

PODZIM 2021



PRODUKTOVÝ KATALOG



www.guede.cz



GÜDE CZECH s.r.o.

Počernická 120 • 360 05 Karlovy Vary • Česká republika

GPS souřadnice: 50.2366275N, 12.8276194E

IČ: 279 75 916 • DIČ: CZ27975916

Spisová značka: C 19648 - vedena u Krajského soudu v Plzni.

☎ 353 434 500 - 509 • 📠 353 434 505

GSM O₂ 774 734 643 • GSM T-Mobile 732 798 528

✉ info@guede.cz

www.guede.cz

Obchodní ředitel

Stanislav Bureš

☎ 774 734 645

✉ bures@guede.cz

Obchodní zástupce Čechy

Miroslav Balatka

☎ 774 734 644

✉ balatka@guede.cz

Prodej, fakturace

Hana Pospíšilová

☎ 353 434 500

✉ pospisilova@guede.cz

Prodej, fakturace

Veronika Tučí

☎ 353 434 501

✉ tuci@guede.cz

Sklad

☎ 353 434 506

✉ serak@guede.cz

Servis

☎ 353 434 507-508-509

✉ servis@guede.cz

Výhradní zastoupení značek GÜDE® a VINTEC® pro Českou republiku.



Eine Marke der Just In Time GmbH

2021

Güde®

NABÍJEČKY BATERIÍ



Deutsche Qualität

...od roku 1980

Automatická nabíječka baterií GAB 1,5 A



Automatická nabíječka baterií, určená k nabíjení startovacích baterií osobních automobilů, motocyklů i dalších vozidel.

Nabíjení nebo udržovací (pulzní) dobíjení 12 V olověných akumulátorů s elektrolytickým roztokem (WET), gelovým elektrolytem (GEL), AGM (sklolaminátovými mikrovlnkami) i uzavřených bezúdržbových baterií (MF).

Samočinné přepínání mezi režimy standardního a konzervačního nabíjení • ochrana proti přehřátí, přepólování a zkratu.

Konstrukce: mikroprocesorová řídicí jednotka, LED signalizace okamžitého stavu nabíjení, 1 m nabíjecí kabely s přípojevacími svorkami, 1,5 m síťový kabel.

Celkové rozměry (d x š x v): 199 x 69 x 40 mm, třída ochrany: II.

Napájecí napětí	Příkon	Nabíjecí proud	Výstupní napětí	Kapacita akumulátoru	Hmotnost
230 V~50 Hz	58 W	1,5 A	12 V	5 - 30 Ah	0,4 kg
Objednací číslo	85140	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 81063 2

Automatická nabíječka baterií GAB 4 A



Automatická nabíječka baterií, určená k nabíjení startovacích baterií motocyklů, osobních automobilů i dalších vozidel.

Nabíjení nebo udržovací (pulzní) dobíjení 6 a 12 V olověných akumulátorů s elektrolytickým roztokem (WET), gelovým elektrolytem (GEL), AGM (sklolaminátovými mikrovlnkami) i uzavřených bezúdržbových baterií (MF).

Automatické určení typu připojeného akumulátoru • 3 různé režimy nabíjení (pomalé/rychlé/pro zimní období).

Plynulý přechod z módu standardního nabíjení na konzervační (a naopak) • ochrana proti přehřátí, přepólování a zkratu.

Konstrukce: mikroprocesorová řídicí jednotka, digitální displej, výběrové tlačítko, 1 m nabíjecí kabely s přípojevacími svorkami, 1,5 m síťový kabel.

Celkové rozměry (d x š x v): 240 x 84 x 52 mm, třída ochrany: II.

Napájecí napětí	Příkon	Nabíjecí proud	Výstupní napětí	Kapacita akumulátoru	Hmotnost
230 V~50 Hz	104 W	4 A	6 V • 12 V	15 - 80 Ah	0,6 kg
Objednací číslo	85141	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 81065 6

Automatická nabíječka baterií GAB 10 A BOOST



Automatická nabíječka baterií, určená k nabíjení startovacích baterií motocyklů, osobních automobilů i dalších vozidel.

Nabíjení nebo udržovací (pulzní) dobíjení 6 a 12 V olověných akumulátorů s elektrolytickým roztokem (WET), gelovým elektrolytem (GEL), AGM (sklolaminátovými mikrovlnkami) i uzavřených bezúdržbových baterií (MF).

BOOST - zrychlené nabíjení proudem 15 A (300 s): okamžité oživení vybitých akumulátorů; podpora při startování vozidel v zimním období.

Automatické určení typu připojeného akumulátoru • 3 různé režimy standardního nabíjení (2 A-5 A-10 A) • detekce a signalizace chyb (závad).

Plynulé přepínání z módu běžného nabíjení na konzervační (a naopak) • ochrana proti přehřátí, přepólování a zkratu.

Konstrukce: mikroprocesorová řídicí jednotka, LED displej, chladič ventilátor, 1,3 m nabíjecí kabely s přípojevacími svorkami, ukládací přihrádka, síťový kabel 1,8 m, rukojeť pro přenášení.

Celkové rozměry (d x š x v): 202 x 141 x 218 mm, třída ochrany: II.

Napájecí napětí	Příkon	Nabíjecí proud	Výstupní napětí	Kapacita akumulátoru	Hmotnost
230 V~50 Hz	250 W	2 A • 5 A	6 V	2 - 150 Ah	1,2 kg
		2 A • 5 A • 10 A	12 V	2 - 300 Ah	
Objednací číslo	85142	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 81070 0

Automatická nabíječka baterií GAB 15 A BOOST

Automatická nabíječka baterií, určená k nabíjení startovacích baterií osobních automobilů, motocyklů i dalších vozidel.

Nabíjení nebo udržovací (pulzní) dobíjení 12 V olověných akumulátorů s elektrolytickým roztokem (WET), gelovým elektrolytem (GEL), AGM (sklolaminátovými mikrovláknny) i uzavřených bezúdržbových baterií (MF).

BOOST - zrychlené nabíjení proudem 18 A (300 s): okamžité oživení vybitých akumulátorů; podpora při startování vozidel v zimním období.

Automatické určení typu připojeného akumulátoru • 4 různé režimy standardního nabíjení (2 A-5 A-10 A-15 A)
• detekce a signalizace chyb (závad).

Plynulé přepínání z módu běžného nabíjení na konzervační (a naopak) • ochrana proti přehřátí, přepólování a zkratu.

Konstrukce: mikroprocesorová řídicí jednotka, LED displej, chladicí ventilátor, 1,3 m nabíjecí kabely s připojovacími svorkami, ukládací přihrádka, 12 V zásuvka, síťový kabel 1,8 m, rukojeť pro přenášení.

Celkové rozměry (d x š x v): 218 x 147 x 222 mm, třída ochrany: II.

Nabíjecí napětí	Příkon	Nabíjecí proud	Výstupní napětí	Kapacita akumulátoru	Hmotnost
230 V-50 Hz	320 W	2 A • 6 A • 10 A • 15 A	12 V	2 - 400 Ah	1,5 kg

Objednací číslo	85143	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 81071 7
------------------------	--------------	-----------------------	-----------	-------------	-------------------------



Nabíječka baterií START 170

Nabíječka baterií s funkcí pomocného startování, určená k nabíjení olověných akumulátorů motorových vozidel s napětím 12 V.

Dva režimy nabíjení podle kapacity a aktuálního stavu akumulátoru (nabíjecí proud *MIN/MAX*) • funkce pomocného startování (spouštěcí proud při 0 V: 100 A/1 V: 60 A) • ochrana proti přetížení a přepólování.

Konstrukce: plášť nabíječky z ocelového plechu, přehledný ovládací panel s ampérmetrem, 1,4 m nabíjecí kabely s připojovacími svorkami, síťový kabel 1,5 m, rukojeť pro přenášení.

Celkové rozměry (d x š x v): 330 x 150 x 265 mm.

Nabíjecí napětí	Příkon	Nabíjecí proud	Výstupní napětí	Kapacita akumulátoru	Hmotnost
230 V-50 Hz	200 - 1.200 W	18 A	12 V	20 - 150 Ah	5,5 kg

Objednací číslo	85064	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 85064 5
------------------------	--------------	-----------------------	-----------	-------------	-------------------------



Automatická nabíječka baterií GDB 200

Automatická nabíječka baterií, určená k nabíjení baterií (startování) osobních automobilů a dodávkových (malých nákladních) vozidel.

Automatické nabíjení (10stupňový nabíjecí cyklus) nebo **udržovací** (pulzní) **dobíjení** 12 - 24 V olověných akumulátorů s elektrolytickým roztokem (WET), gelovým elektrolytem (GEL), AGM (sklolaminátovými mikrovláknny) i uzavřených bezúdržbových baterií (MF).

START UP - podpora při startování vozidel s vybitou baterií (max. spouštěcí proud: 200 A).

Proměření kapacity a napětí baterie (před zahájením nabíjení) • otestování dobíjecí funkce alternátoru
• regenerace starších autobaterií desulfatací Pb desek (odstranění sirnatého povlaku).

Automatické určení typu připojeného akumulátoru • 4 různé režimy standardního nabíjení (5 A-15 A-30 A-40 A)
• detekce a signalizace chyb (závad).

Plynulé přepínání z módu běžného nabíjení na konzervační (a naopak) • ochrana proti přehřátí, přepólování a zkratu.

Konstrukce: plášť vozíku z ocelového plechu, mikroprocesorová řídicí jednotka, ovládací panel vč. LED displeje, 1,8 m nabíjecí kabely s připojovacími svorkami, teleskopická rukojeť, pojezdová kola.

Celkové rozměry (d x š x v): 295 x 295 x 670 mm, třída ochrany: II, jistič: C 16 A.

Nabíjecí napětí	Příkon	Max. nabíjecí proud	Výstupní napětí	Kapacita akumulátoru	Hmotnost
230 V-50 Hz	5.000 W	40 A	12 V • 24 V	20 - 450 Ah	16,8 kg

Objednací číslo	85128	Modelová verze	02	GTIN	4 015671 96644 5
------------------------	--------------	-----------------------	-----------	-------------	-------------------------





Automatická nabíječka baterií GDB 250

Automatická nabíječka baterií, určená k nabíjení baterií (startování) osobních automobilů a dodávkových (malých nákladních) vozidel.

Automatické nabíjení (10stupňový nabíjecí cyklus) nebo udržovací (pulzní) *dobíjení* 12 - 24 V olověných akumulátorů s elektrolytickým roztokem (WET), gelovým elektrolytem (GEL), AGM (sklolaminátovými mikrovlnkami) i uzavřených bezúdržbových baterií (MF).

START UP - podpora při startování vozidel s vybitou baterií (max. spouštěcí proud: 250 A).

Proměření kapacity a napětí baterie (před zahájením nabíjení) • otestování dobíjecí funkce alternátoru
• regenerace starších autobaterií desulfatací Pb desek (odstranění sírnatého povlaku).

Automatické určení typu připojeného akumulátoru • 4 různé režimy standardního nabíjení (10 A-20 A-35 A-50 A)
• detekce a signalizace chyb (závad).

Plynulé přepínání z módu běžného nabíjení na konzervační (a naopak) • ochrana proti přehřátí, přepólování a zkratu.

Konstrukce: plášť vozíku z ocelového plechu, mikroprocesorová řídicí jednotka, ovládací panel vč. LED displeje, 1,8 m nabíjecí kabely s připojovacími svorkami, teleskopická rukojeť, pojezdová kola.

Celkové rozměry (d x š x v): 305 x 295 x 675 mm, třída ochrany: II, jistič: C 16 A.

Nabíjecí napětí	Příkon	Max. nabíjecí proud	Výstupní napětí	Kapacita akumulátoru	Hmotnost
230 V~50 Hz	6.000 W	50 A	12 V • 24 V	20 - 550 Ah	19 kg
Objednací číslo	85129	Modelová verze	02	GTIN	4 015671 96642 1



Nabíječka baterií V 421 C

Nabíječka baterií se startovacím zdrojem, určená ke standardnímu i rychlému nabíjení olověných akumulátorů motorových vozidel s napětím 12 nebo 24 V.

Různé provozní režimy nabíjení podle kapacity a aktuálního stavu akumulátoru (nabíjecí proud *MIN/MAX*, stupně I/II)
• funkce pomocného startování (spouštěcí proud při 0 V: 390 A/1,5 V: 240 A) • ochrana proti přetížení a přepólování.

Konstrukce: korpus nabíječky z ocelového plechu, ovládací panel s ampérmetrem a polovými přípojkami 12/24 V, nabíjecí kabely se svorkami, praktický box pro ukládání kabelů, velká pojezdová kola, transportní rukojeť.

Celkové rozměry (d x š x v): 330 x 250 x 600 mm, stupeň krytí: IP 20, min. jistič: C 16 A.

Nabíjecí napětí	Maximální příkon	Nabíjecí proud	Výstupní napětí	Kapacita akumulátoru	Hmotnost
230 V~50 Hz	8.000 W	60 A	12 V • 24 V	20 - 800 Ah	15,9 kg
Objednací číslo	85074	Modelová verze	03	GTIN	4 015671 85074 4



Nabíječka baterií V 621 C

Nabíječka baterií se startovacím zdrojem, určená ke standardnímu i rychlému nabíjení olověných akumulátorů motorových vozidel s napětím 12 nebo 24 V.

Různé provozní režimy nabíjení podle kapacity a aktuálního stavu akumulátoru (6stupňové nastavení nabíjecího proudu pro standardní nebo zrychlené nabíjení) • funkce pomocného startování (spouštěcí proud při 0 V: 500 A/1,5 V: 300 A) • ochrana proti přetížení a přepólování.

Konstrukce: korpus nabíječky z ocelového plechu, ovládací panel s ampérmetrem/časovačem/připojkami 12/24 V, nabíjecí kabely se svorkami, praktický box pro ukládání kabelů, velká pojezdová kola, transportní madlo.

Celkové rozměry (d x š x v): 425 x 340 x 640 mm, min. jistič: C 16 A.

Nabíjecí napětí	Maximální příkon	Nabíjecí proud	Výstupní napětí	Kapacita akumulátoru	Hmotnost
230 V~50 Hz	9.000 W	70 A	12 V • 24 V	20 - 800 Ah	23,4 kg
Objednací číslo	85075	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 85075 1

2021

Güde®

TOPIDLA



Deutsche Qualität

...od roku 1980

Horkovzdušná plynová turbína GGH 10 L





Kompaktní plynová turbína, určená k rozmrazování, temperování nebo vysoušení odvětrávaných prostor v nebytových objektech (sklady, haly, garáže, staveniště apod.).

Horkovzdušný ventilátor (průtok vzduchu: 320 m³/hod) • piezoelektrické zapalování • provoz na propan/butan (I₃ B₅Pr, průměrná spotřeba: 0,73 kg/hod).

Konstrukce: plášť turbíny z oceli, hořák z ušlechtilé oceli, stojný podstavec s ovládacími prvky, 1,2 m síťový kabel, transportní rukojeť.

Příslušenství: 1,5 m plynová hadice, redukční ventil.

Celkové rozměry (d x š x v): 365 x 190 x 280 mm, *topný výkon: 8.600 kcal/hod.



Přípojka	Topný výkon	Průtok vzduchu	Provozní tlak	Hmotnost
230 V~50 Hz	10 kW*	320 m ³ /hod	0,7 bar	3,85 kg
Objednávací číslo	85112	Modelová verze	01	GTIN
				4 015671 47023 2

Horkovzdušná plynová turbína GGH 10 INOX




Kompaktní plynová turbína, určená k rozmrazování, temperování nebo vysoušení odvětrávaných prostor v nebytových objektech (sklady, haly, garáže, staveniště apod.).

Horkovzdušný ventilátor (průtok vzduchu: 500 m³/hod) • piezoelektrické zapalování • provoz na propan/butan (I₃ B₅Pr, průměrná spotřeba: 0,7 kg/hod).

Konstrukce: plášť turbíny i hořák z ušlechtilé oceli, stojný podstavec s ovládacími prvky, 2 m síťový kabel, transportní rukojeť.

Příslušenství: 1,5 m plynová hadice, redukční ventil.

Celkové rozměry (d x š x v): 420 x 215 x 330 mm, *topný výkon: 8.600 kcal/hod.



Přípojka	Topný výkon	Průtok vzduchu	Provozní tlak	Hmotnost
230 V~50 Hz	10 kW*	500 m ³ /hod	0,3 bar	5,45 kg
Objednávací číslo	85005	Modelová verze	01	GTIN
				4 015671 85005 8

Horkovzdušná plynová turbína GGH 17 INOX




Kompaktní plynová turbína, určená k rozmrazování, temperování nebo vysoušení odvětrávaných prostor v nebytových objektech (sklady, haly, garáže, staveniště apod.).

Horkovzdušný ventilátor (průtok vzduchu: 500 m³/hod) • piezoelektrické zapalování • provoz na propan/butan (I₃ B₅Pr, průměrná spotřeba: 1,3 kg/hod).

Konstrukce: plášť turbíny i hořák z ušlechtilé oceli, stojný podstavec s ovládacími prvky, 2 m síťový kabel, transportní rukojeť.

Příslušenství: 1,5 m plynová hadice, redukční ventil.

Celkové rozměry (d x š x v): 475 x 215 x 325 mm, *topný výkon: 14.620 kcal/hod.



Přípojka	Topný výkon	Průtok vzduchu	Provozní tlak	Hmotnost
230 V~50 Hz	17 kW*	500 m ³ /hod	0,5 bar	5,95 kg
Objednávací číslo	85006	Modelová verze	01	GTIN
				4 015671 85006 5

Horkovzdušná naftová turbína GD 20 TI

Přenosné naftové topidlo, určené k vytápění nebo vysoušení odvětrávaných prostor v nebytových objektech (sklady, haly, garáže, hrubé stavby apod.).

Systém *přímého* spalování (ventilátor rozhání teplý vzduch včetně spalin; vhodné pro otevřené prostory s dostatečnou cirkulací čerstvého vzduchu).

Termostat - automatické zapínání (vypínání) hořáku při dosažení nastavené teploty • ventilátor (průtok vzduchu: 650 m³/hod) • elektronické zapalování • stálá kontrola plamene fotobuňkou • ochrana proti přehřátí.

Motor 200 W/P1, 1,3 m síťový kabel, 12 l palivová nádrž (vč. palivoměru, průměrná spotřeba: 1,94 l/hod).

Konstrukce: plášť turbíny z oceli (dvojitý), hořák z nerezové oceli, opěrný podstavec s ovládacími prvky, transportní madlo.

Celkové rozměry (d x š x v): 630 x 270 x 345 mm, *topný výkon: 17.200 kcal/hod.



Přípojka	Výkon motoru	Topný výkon	Průtok vzduchu	Hmotnost	
230 V~50 Hz	200 W/P1	20 kW*	650 m³/hod	10,45 kg	
Objednací číslo	85115	Modelová verze	03	GTIN	4 015671 47021 8

Horkovzdušná naftová turbína GD 30 TI

Mobilní naftové topidlo, určené k vytápění nebo vysoušení odvětrávaných prostor v nebytových objektech (sklady, haly, garáže, hrubé stavby apod.).

Systém *přímého* spalování (ventilátor rozhání teplý vzduch včetně spalin; vhodné pro otevřené prostory s dostatečnou cirkulací čerstvého vzduchu).

Termostat - automatické zapínání (vypínání) hořáku při dosažení nastavené teploty • ventilátor (průtok vzduchu: 700 m³/hod) • elektronické zapalování • stálá kontrola plamene fotobuňkou • ochrana proti přehřátí.

Motor 250 W/P1, 1,4 m síťový kabel, 19 l palivová nádrž (vč. palivoměru, průměrná spotřeba: 2,82 l/hod).

Konstrukce: plášť turbíny z oceli (dvojitý), hořák z nerezové oceli, opěrný podstavec s ovládacími prvky, robustní podvozek, transportní madlo.

Celkové rozměry (d x š x v): 820 x 415 x 560 mm, *topný výkon: 25.800 kcal/hod.



Přípojka	Výkon motoru	Topný výkon	Průtok vzduchu	Hmotnost	
230 V~50 Hz	250 W/P1	30 kW*	700 m³/hod	17,95 kg	
Objednací číslo	85116	Modelová verze	03	GTIN	4 015671 47022 5

Horkovzdušná naftová turbína GD 30 IK

Mobilní naftové topidlo, určené k vytápění nebo vysoušení odvětrávaných prostor - dílen, skladů, skleníků, staveb apod.

Systém *nepřímého* spalování (spalovací komora: odvod spalin komínem, vytápění čistým teplým vzduchem).

Termostat - automatické zapínání (vypínání) hořáku při dosažení nastavené teploty • ventilátor (průtok vzduchu: 760 m³/hod) • elektronické zapalování • stálá kontrola plamene fotobuňkou • ochrana proti přehřátí.

Motor 250 W/P1, 1,6 m síťový kabel, 56 l palivová nádrž (vč. palivoměru, průměrná spotřeba: 2,82 l/hod).

Konstrukce: plášť turbíny a hořák z nerezové oceli, opěrný podstavec s ovládacími prvky, termostat s digitálním displejem, výkonné palivové čerpadlo, transportní madlo, robustní podvozek.

Celkové rozměry (d x š x v): 1.100 x 505 x 770 mm, *topný výkon: 25.800 kcal/hod.



Přípojka	Výkon motoru	Topný výkon	Průtok vzduchu	Hmotnost	
230 V~50 Hz	250 W/P1	30 kW*	760 m³/hod	34,5 kg	
Objednací číslo	85110	Modelová verze	02	GTIN	4 015671 26931 7



Horkovzdušná naftová turbína GD 50 IK

Mobilní naftové topidlo, určené k vytápění nebo vysoušení odvětraných prostor - dílen, skladů, skleníků, staveb apod.

Systém nepřímého spalování (spalovací komora: odvod spalin komínem, vytápění čistým teplým vzduchem).

Termostat - automatické zapínání (vypínání) hořáku při dosažení nastavené teploty • ventilátor (průtok vzduchu: 2.000 m³/hod) • elektronické zapalování • stálá kontrola plamene fotobuňkou • ochrana proti přehřátí.

Motor 650 W/P1, 1,2 m síťový kabel, 69 l palivová nádrž (vč. palivoměru, průměrná spotřeba: 4,47 l/hod).

Konstrukce: plášť turbíny a hořák z nerezové oceli, opěrný podstavec s ovládacími prvky, termostat s digitálním displejem, výkonné palivové čerpadlo, transportní madlo, robustní podvozek.

Celkové rozměry (d x š x v): 1.380 x 610 x 1.010 mm, *topný výkon: 43.000 kcal/hod.

Přípojka	Výkon motoru	Topný výkon	Průtok vzduchu	Hmotnost
230 V~50 Hz	650 W/P1	50 kW*	2.000 m ³ /hod	56,4 kg
Objednávací číslo	85111	Modelová verze	02	GTIN
4 015671 26932 4				



Infračervené naftové topidlo GID 20

Přenosné naftové topidlo, určené k nahřívání předmětů, prohřívání ploch nebo bodovému vytápění teplem infračerveného záření.

IR záření - koncentrovaný proud sálavého tepla, vhodný pro vysoušení nátěrů, omítnutých stěn i budov, rozmrazování strojů nebo potrubí, vytápění pracovních prostor (dílny, garáže, hospodářské objekty) apod.

Termostat s analogovým displejem - automatické zapínání (vypínání) hořáku při dosažení nastavené teploty • elektronické zapalování • stálá kontrola plamene fotobuňkou • ochrana proti přehřátí.

Konstrukce: plášť zářiče z oceli, nerezový sálavý disk, 10,5 l palivová nádrž (vč. palivoměru, průměrná spotřeba: 2,2 l/hod), transportní rukojeť, trubkový rám.

Celkové rozměry (d x š x v): 575 x 340 x 635 mm, *topný výkon: 17.200 kcal/hod.

Přípojka	Topný výkon	Objem nádrže	Hmotnost
230 V~50 Hz	20 kW*	10,5 l	18,3 kg
Objednávací číslo	85127	Modelová verze	02
GTIN			
4 015671 60307 4			



Elektrický přímotop GEH 2000 P

Přenosné keramické topidlo, určené k vytápění menších prostor - chat, dílen, sklepů, garáží apod.

PTC topné články (vysoká účinnost ohřevu vzduchu, nižší spotřeba elektrické energie).

Max. tepelný výkon: 2 kW (1.720 kcal/hod, 2 topné stupně: 1 kW - 2 kW) • ventilátor.

Termostat - automatické zapínání (vypínání) topné desky při dosažení nastavené teploty • ochrana proti přehřátí.

Konstrukce: plášť topidla z oceli, topné těleso s ochrannou mřížkou, trubkový stojný rám, transportní rukojeť, 1,4 m síťový kabel H05 RN-F.

Celkové rozměry (d x š x v): 210 x 160 x 217 mm, stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Jmenovitý proud	Max. topný výkon	Průtok vzduchu	Hmotnost
230 V~50 Hz	8,7 A	2 kW	158 m ³ /hod	1,7 kg
Objednávací číslo	85122	Modelová verze	01	GTIN
4 015671 60154 4				

Elektrický přímotop GEH 2000

Přenosné elektrické topidlo, určené k vytápění menších prostor - chat, dílen, sklepů, garáží apod.

Tepelný výkon: 2 kW (1.720 kcal/hod, počet topných stupňů: 1) • ventilátor.

Termostat - automatické zapínání (vypínání) topné spirály při dosažení nastavené teploty • ochrana proti přehřátí.

Konstrukce: plášť topidla z oceli, topná spirála s ochrannou mřížkou, trubkový stojný rám, transportní rukojeť, 1,4 m síťový kabel H05 RN-F.

Celkové rozměry (d x š x v): 210 x 212 x 275 mm, stupeň krytí: IP X4.



Připojka	Jmenovitý proud	Topný výkon	Průtok vzduchu	Hmotnost
230 V~50 Hz	8,7 A	2 kW	216 m³/hod	2,9 kg
Objednací číslo	85123	Modelová verze	01	GTIN
				4 015671 60155 1

Elektrický přímotop GEH 3000 P

Přenosné topidlo, určené k vytápění menších (uzavřených) prostor - chat, dílen, sklepů, garáží atp.

Topné těleso s PTC články (keramická deska vč. pozistorů, které po vlastním zahřátí výrazně omezují další spotřebu elektrického proudu).

Max. tepelný výkon: 3 kW (2.580 kcal/hod, 2 topné stupně: 1,5 kW - 3,0 kW) • ventilátor.

Termostat - automatické zapínání (vypínání) topné desky při dosažení nastavené teploty • ochrana proti přehřátí.

Konstrukce: kovový plášť, ohříváč s ochrannou mřížkou, trubkový podstavec, transportní rukojeť, 1,6 m síťový kabel H05 RN-F.

Celkové rozměry (d x š x v): 220 x 200 x 280 mm, stupeň krytí: IP 20.



Připojka	Jmenovitý proud	Max. topný výkon	Průtok vzduchu	Hmotnost
230 V~50 Hz	13,04 A	3 kW	238 m³/hod	2,5 kg
Objednací číslo	85137	Modelová verze	01	GTIN
				4 015671 32368 2

Elektrický přímotop GEH 3000


Přenosné elektrické topidlo, určené k vytápění menších prostor - chat, dílen, sklepů, garáží apod.

Max. tepelný výkon: 3 kW (2.580 kcal/hod, 2 topné stupně: 1,5 kW - 3 kW) • ventilátor.

Termostat - automatické zapínání (vypínání) topné spirály při dosažení nastavené teploty • ochrana proti přehřátí.

Konstrukce: plášť topidla z oceli, topná spirála s ochrannou mřížkou, trubkový stojný rám, transportní rukojeť, 1,25 m síťový kabel H07 RN-F.

Celkové rozměry (d x š x v): 243 x 227 x 295 mm, stupeň krytí: IP X4.



Připojka	Jmenovitý proud	Max. topný výkon	Průtok vzduchu	Hmotnost
230 V~50 Hz	13,04 A	3 kW	280 m³/hod	3,4 kg
Objednací číslo	85124	Modelová verze	01	GTIN
				4 015671 60156 8





Elektrický přímotop GEH 3300 F

Vicefunkční (přenosné) topidlo, určené k vytápění menších uzavřených prostor - chat, dílen, garáží apod.

Max. tepelný výkon: 3,3 kW (2.840 kcal/hod, 2 topné stupně: 2,2 kW - 3,3 kW) • ventilátor.

Termostat - automatické zapínání (vypínání) topných spirál při dosažení nastavené teploty • ochrana proti přehřátí.

Přehrávání hudby • příjem a vyřizování telefonických hovorů • nasvícení (osvětlení) plochy otáčivou* LED** lampou • nabíjení mobilního telefonu z USB portu.

Konstrukce: kovový plášť s cirkulačními mřížkami, přehledný ovládací panel, reproduktor, mikrofon, transportní rukojeť, 1,3 m síťový kabel H07 RN-F.

Celkové rozměry (d x š x v): 235 x 260 x 360 mm, *rozsah: 2 x 90°, **svítivost: 800 lumen, stupeň krytí: IP X4.



Přípojka	Jmenovitý proud	Max. topný výkon	Průtok vzduchu	Hmotnost
230 V~50 Hz	14,3 A	3,3 kW	315 m³/hod	5 kg
Objednávací číslo	85138	Modelová verze	01	GTIN
				4 015671 32369 9



Elektrický přímotop GEH 5000 R

Přenosné elektrické topidlo, určené k vytápění menších prostor - chat, dílen, sklepů, garáží apod.

Max. tepelný výkon: 5 kW (4.300 kcal/hod, 2 topné stupně: 2,5 kW - 5 kW) • ventilátor.

Termostat - automatické zapínání (vypínání) topné spirály při dosažení nastavené teploty • ochrana proti přehřátí.

Konstrukce: plášť topidla z oceli, topná spirála s ochrannou mřížkou, trubkový stojný rám, transportní rukojeť, 1,25 m síťový kabel H07 RN-F.

Celkové rozměry (d x š x v): 330 x 290 x 385 mm, stupeň krytí: IP 24.

Přípojka	Jmenovitý proud	Max. topný výkon	Průtok vzduchu	Hmotnost
400 V~50 Hz	7,2 A	5 kW	310 m³/hod	6,5 kg
Objednávací číslo	85131	Modelová verze	01	GTIN
				4 015671 97015 2



Elektrický přímotop GH 9 E

Výkonné elektrické topidlo, určené k vytápění obytných prostor (chaty, dílny, garáže), bodovému vyhřívání venkovních pracovišť nebo rozmrazování strojů, vozidel apod.

Max. tepelný výkon: 9 kW (7.740 kcal/hod, 2 topné stupně: 4,5 kW - 9 kW) • ventilátor.

Termostat - automatické zapínání (vypínání) topné spirály při dosažení nastavené teploty • ochrana proti přehřátí.

Konstrukce: plášť topidla z oceli, topná spirála s ochrannou mřížkou, trubkový stojný rám, ergonomicky tvarovaná rukojeť, 1,6 m síťový kabel H07 RN-F.

Celkové rozměry (d x š x v): 375 x 330 x 455 mm, stupeň krytí: IP X4.

Přípojka	Příkon	Max. topný výkon	Průtok vzduchu	Hmotnost
400 V~50 Hz	13 A	9 kW	780 m³/hod	11,3 kg
Objednávací číslo	85104	Modelová verze	02	GTIN
				4 015671 85104 8

Elektrický přímotop GH 15 E

Výkonné elektrické topidlo, určené k vytápění komerčních prostor (autodílny, skladové a montážní haly, průmyslové provozy), bodovému vyhřívání venkovních pracovišť nebo rozmrazování strojů, vozidel apod.

Max. tepelný výkon: 15 kW (12.900 kcal/hod, 5 kW - 10 kW - 15 kW) • ventilátor.

Termostat - automatické zapínání (vypínání) topné spirály při dosažení nastavené teploty • ochrana proti přehřátí.

Konstrukce: plášť topidla z oceli, topná spirála s ochrannou mřížkou, zástrčka 400 V~, trubkový stojný rám, robustní podvozek.

Celkové rozměry (d x š x v): 520 x 500 x 865 mm, stupeň krytí: IP 24.



Připojka	Příkon	Max. topný výkon	Průtok vzduchu	Hmotnost	
400 V~50 Hz	22 A	15 kW	900 m³/hod	21,5 kg	
Objednací číslo	85106	Modelová verze	02	GTIN	4 015671 85106 2

Elektrický přímotop GH 9 EV

Výkonné elektrické topidlo, určené k vytápění komerčních prostor (autodílny, skladové a montážní haly, průmyslové provozy), bodovému vyhřívání venkovních pracovišť nebo rozmrazování strojů, vozidel apod.

Max. tepelný výkon: 9 kW (7.740 kcal/hod, 2 topné stupně: 4,5 kW - 9 kW) • ventilátor.

Termostat - automatické zapínání (vypínání) topné spirály při dosažení nastavené teploty • ochrana proti přehřátí.

Konstrukce: skříň topidla z oceli, topná spirála s ochrannou mřížkou, zástrčka 400 V~, trubkový stojný rám.

Celkové rozměry (d x š x v): 350 x 300 x 500 mm, stupeň krytí: IP X4.



Připojka	Příkon	Max. topný výkon	Průtok vzduchu	Hmotnost	
400 V~50 Hz	13 A	9 kW	780 m³/hod	9,5 kg	
Objednací číslo	85013	Modelová verze	02	GTIN	4 015671 85013 3

Elektrický přímotop GH 15 EV

Výkonné elektrické topidlo, určené k vytápění komerčních prostor (autodílny, skladové a montážní haly, průmyslové provozy), bodovému vyhřívání venkovních pracovišť nebo rozmrazování strojů, vozidel apod.

Max. tepelný výkon: 15 kW (12.900 kcal/hod, 3 topné stupně: 5 kW - 10 kW - 15 kW) • ventilátor.

Termostat - automatické zapínání (vypínání) topné spirály při dosažení nastavené teploty • ochrana proti přehřátí.

Konstrukce: skříň topidla z oceli, topná spirála s ochrannou mřížkou, zástrčka 400 V~, trubkový stojný rám.

Celkové rozměry (d x š x v): 405 x 330 x 540 mm, stupeň krytí: IP 44.



Připojka	Příkon	Max. topný výkon	Průtok vzduchu	Hmotnost	
400 V~50 Hz	20 A	15 kW	1.292 m³/hod	14,4 kg	
Objednací číslo	85014	Modelová verze	02	GTIN	4 015671 85014 0

Akumulátorová horkovzdušná turbína GH 18-201-05 30KW



Akumulátorová plynová turbína, určená k rozmrazování, temperování nebo vysoušení odvětrávaných prostor v nebytových objektech (sklady, haly, garáže, staveniště apod.).

Li-Ion akumulátor 18 V** (bez paměťového efektu, s minimálním samovolným vybíjením a dlouhou životností).

Přesné nastavení vhodné intenzity vytápění pomocí plynového regulátoru (rozsah: 18 - 30 kW) • délka pracovního cyklu při plném dobití baterie až 120 min.

Horkovzdušný ventilátor (průtok vzduchu: 450 m³/hod) • ruční piezoelektrické zapalování • provoz na propan-butan (I_{3 B/P}, max. spotřeba: 2,2 kg/hod).

Konstrukce: plášť turbíny z oceli, plynový hořák z ušlechtilé oceli, stojaný podstavec s ovládacími prvky a skříňkou akumulátoru, rukojeť pro přenášení.

Príslušenství: nabíječka LG 18-05 I***, 1,5 m plynová hadice, redukční ventil.

Celkové rozměry (d x š x v): 475 x 220 x 365 mm, *topný výkon: 15.480 - 25.800 kcal/hod, stupeň krytí: IP X4.

kapacita akumulátoru: 2,0 Ah, *doba nabíjení: 288 min.

Typ akumulátoru	Napětí akumulátoru	Topný výkon	Průtok vzduchu	Provozní tlak	Hmotnost
Li-Ion	18 V	18 - 30 kW*	450 m³/hod	0,7 bar	5,2 kg
Objednací číslo	58430	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 51653 4

Kompresor AIRPOWER 110/8/6 SILENT



Bezolejový kompresor, určený především pro jednoduché (domácí) práce se stlačeným vzduchem, vhodný rovněž k využití ve specializovaných provozovnách služeb*.

Huštění pneumatik jízdních kol, motocyklů i osobních automobilů • nafukování míčů, matrací, bazénů, člunů apod. • nastřelení spon a hřebíků • nanášení laků (barev) technikou AIRBRUSH.

SILENT - hladina akustického výkonu L_{WA}: 59 dB (A), odpovídající prostředí *manikérských (pedikérských) studií, kosmetických salonů (dočasná tetování AIRBRUSH TATTOOS) atp.

Jednoduché nastavení pracovního tlaku přímo na ovládacím panelu kompresoru (otočný regulátor, rozsah: 0 - 8 bar).

Konstrukce: elektromotor 550 W (indukční, typ provozu: S3/50%), dvouválcový samomazný agregát, přímý pohon (motor s agregátem na společné hřídeli).

Vybavení: manometr (měření pracovního tlaku), 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač, pojistný přetlakový ventil, přepravní držadlo.

Tlaková nádoba: 6 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, opěrné nožky s tlumícími gumovými patkami.

Celkové rozměry (d x š x v): 350 x 420 x 320 mm, stupeň krytí: IP 21.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem vzdušníku	Hmotnost
230 V~50 Hz	550 W/P1	105 l/min	94 l/min	8 bar	6 l	15,1 kg
Objednací číslo	50134	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 51239 0	

Kompresor AIRPOWER 105/8/6 SILENT



Bezolejový kompresor, určený především pro jednoduché (domácí) práce se stlačeným vzduchem, vhodný rovněž k využití ve specializovaných provozovnách služeb*.

Huštění pneumatik jízdních kol, motocyklů i osobních automobilů • nafukování míčů, matrací, bazénů, člunů apod. • nastřelení spon a hřebíků • nanášení laků (barev) technikou AIRBRUSH.

SILENT - hladina akustického výkonu L_{WA}: 59 dB (A), odpovídající prostředí *manikérských (pedikérských) studií, kosmetických salonů (dočasná tetování AIRBRUSH TATTOOS) atp.

Konstrukce: elektromotor 550 W (indukční, typ provozu: S3/50%), dvouválcový samomazný agregát, přímý pohon (motor s agregátem na společné hřídeli).

Vybavení: manometr (měření pracovního tlaku), 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, přepravní držadlo.

Tlaková nádoba: 6 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, opěrné nožky s tlumícími gumovými patkami.

Celkové rozměry (d x š x v): 420 x 200 x 500 mm, stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem vzdušníku	Hmotnost
230 V~50 Hz	550 W/P1	105 l/min	94 l/min	8 bar	6 l	14,5 kg
Objednací číslo	50133	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 51240 6	

2021

Güde®

STLAČENÝ VZDUCH



Deutsche Qualität

...od roku 1980

Kompresor AIRPOWER 180/8 KOMPAKT-SET



Přenosný bezolejový kompresor, vhodný k běžnému domácímu použití.

Huštění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů • nafukování míčů, matrací, bazénů, člunů apod.
• vyfukování prachu a drobných nečistot.

Konstrukce: elektromotor 1,1 kW (3.550 ot./min, typ provozu: S3/15%), 1pístový/samomazný, řemenový pohon.

Vybavení: 3 m tlaková hadice s rychlospojkou, úložný box, přepravní rukojeť, 1,5 m síťový kabel.

Příslušenství: hustilka s manometrem, 9dílná sada adaptérů.

Celkové rozměry (d x š x v): 480 x 140 x 330 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 97 dB (A), třída ochrany: II, stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Hmotnost
230 V~50 Hz	1,1 kW/P1	180 l/min	110 l/min	8 bar	5,7 kg
Objednací číslo	50121	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 84870 3

Kompresor AIRPOWER 180/8



Přenosný bezolejový kompresor, vhodný k běžnému domácímu použití.

Huštění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů • nafukování míčů, matrací, bazénů, člunů apod.
• vyfukování prachu a drobných nečistot.

Konstrukce: elektromotor 1,1 kW (3.400 ot./min, typ provozu: S3/15%), 1pístový/samomazný, řemenový pohon.

Vybavení: 2,5 m tlaková hadice s rychlospojkou, úložný box, transportní madlo.

Příslušenství: ofukovací pistole, pneu hustilka, adaptéry pro nafukování míčů/matrací/pneumatik.

Celkové rozměry (d x š x v): 305 x 150 x 335 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 97 dB (A), třída ochrany: II, stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Hmotnost
230 V~50 Hz	1,1 kW/P1	180 l/min	140 l/min	8 bar	5,4 kg
Objednací číslo	50077	Modelová verze	02	GTIN	4 015671 20161 4

Kompresor AIRPOWER 190/8/6



Přenosný bezolejový kompresor, vhodný pro běžné domácí použití nebo (drobné) servisní práce.

Huštění pneumatik jízdních kol, motocyklů i osobních automobilů • nafukování míčů, matrací, bazénů, člunů apod. • nastřelení sponek, AIRBRUSH • vyfukování prachu a nečistot z počítačů, elektrických vedení aj.

Jednoduché nastavení pracovního tlaku přímo na ovládacím panelu kompresoru (otočný regulátor, rozsah: 0 - 8 bar).

Konstrukce: elektromotor 1,1 kW (3.400 ot./min, typ provozu: S3/25%), 1pístový/samomazný, řemenový pohon.

Vybavení: manometr (měření pracovního tlaku), 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač, pojistný přetlakový ventil, odkládací přihrádka, transportní madlo.

Tlaková nádoba: 6 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, opěrné nožky s gumovými patkami.

Příslušenství: ofukovací pistole, pneu hustilka, spirálová hadice 5 m, adaptéry pro nafukování míčů/matrací/pneumatik.

Celkové rozměry (d x š x v): 340 x 310 x 335 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem vzdušníku	Hmotnost
230 V~50 Hz	1,1 kW/P1	190 l/min	145 l/min	8 bar	6 l	9,7 kg
Objednací číslo	50089	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 26380 3	

Kompresor AIRPOWER 200/8/6

Přenosný bezolejový kompresor, vhodný pro běžné domácí použití nebo (drobné) servisní práce.

Huštění pneumatik jízdních kol, motocyklů i osobních automobilů • nafukování míčů, matrací, bazénů, člunů apod.
• nastřelení sponek, AIRBRUSH • vyfukování prachu a nečistot z počítačů, elektrických vedení aj.

Jednoduché nastavení pracovního tlaku přímo na ovládacím panelu kompresoru (otočný regulátor, rozsah: 0 - 8 bar).

Konstrukce: elektromotor 1,1 kW (3.400 ot./min, typ provozu: S3/25%), 1pístový/samomazný, řemenový pohon.

Vybavení: 2 manometry (měření tlaku ve vzdušniku/pracovního tlaku), 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač, pojistný přetlakový ventil, odkládací přihrádka, transportní madlo.

Tlaková nádoba: 6 l, ventil pro vypouštění kondenzátu.

Příslušenství: ofukovací pistole, pneu hustilka, spirálová hadice 5 m, adaptéry pro nafukování míčů/matrací/pneumatik.

Celkové rozměry (d x š x v): 450 x 275 x 525 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem vzdušniku	Hmotnost
230 V~50 Hz	1,1 kW/P1	200 l/min	148 l/min	8 bar	6 l	11,3 kg
Objednací číslo	50079	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 50079 3	



Kompresor AIRPOWER 200/10/5 TY

Praktický bezolejový kompresor, vhodný pro běžné domácí použití nebo (drobné) servisní práce.

Huštění pneumatik jízdních kol, motocyklů i osobních automobilů • nafukování míčů, matrací, bazénů, člunů apod.
• nastřelení sponek, AIRBRUSH • vyfukování prachu a nečistot z počítačů, elektrických vedení aj.

Jednoduché nastavení pracovního tlaku pomocí otočného regulátoru (rozsah: 0 - 10 bar) • teleskopická rukojeť pro pohodlné přejíždění s kompresorem (max. délka vysunutí: 500 mm).

Konstrukce: elektromotor 1,1 kW (3.400 ot./min, typ provozu: S3/25%), 1pístový/samomazný, řemenový pohon.

Vybavení: manometr (měření provozního tlaku), 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač, pojistný přetlakový ventil, odkládací schránka, transportní držadlo/kola.

Tlaková nádoba: 5 l, ventil pro vypouštění kondenzátu.

Příslušenství: ofukovací pistole, 5 m spirálová hadice.

Celkové rozměry (d x š x v): 360 x 305 x 430 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem vzdušniku	Hmotnost
230 V~50 Hz	1,1 kW/P1	200 l/min	148 l/min	10 bar	5 l	10,6 kg
Objednací číslo	50083	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 68697 8	



Kompresor AIRPOWER 240/10/5

Přenosný bezolejový kompresor, vhodný pro servisní nebo montážní práce.

Pomaloběžný motor (1.400 ot./min) - nízké vibrace, dlouhá životnost bez provozního opotřebení konstrukčních prvků
• tichý chod (hladina akustického výkonu L_{WA} : 73 dB (A)).

Konstrukce: elektromotor 1,1 kW (provozní režim: S3/50%), dvouválcový agregát, přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli), samomazný (profesionální pístní kroužky/ventilové destičky z nerezové oceli/poniklované hliníkové válce).

Vybavení: 2 manometry (měření tlaku ve vzdušniku/pracovního tlaku), 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač CONDOR®, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil.

Trubkový vzdušník: 5 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, opěrné nožky (4), transportní madlo s gumovou rukojetí.

Celkové rozměry (d x š x v): 540 x 320 x 420 mm, stupeň krytí: IP 21.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem vzdušniku	Hmotnost
230 V~50 Hz	1,1 kW/P1	240 l/min	180 l/min	10 bar	5 l	23 kg
Objednací číslo	50096	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 35835 6	





Kompresor AIRPOWER 250/10/80 ECO-DIGITAL

Bezolejový kompresor, vhodný pro provoz s vysokými nároky na čistotu stlačeného vzduchu - pohostinství, veřejné stravování, potravinářskou výrobu apod.

Konstrukce: elektromotor 1,8 kW (2.800 ot./min, typ provozu: S3/50%), dvouválcový agregát, přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli).

AIRPOWER ECO-DIGITAL - řada kompresorů s funkcí individuálního nastavení vypínacího tlaku v rozpětí 4 - 10 bar (časově úsporný a energeticky hospodárný provoz).

Ovládací panel s digitálním displejem - měření tlaku ve vzdušniku • automatické spouštění (vypínání) kompresoru • regulace výstupního tlaku pomocí výběrových tlačítek.

Vybavení: 2 výstupy stlačeného vzduchu, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchový filtr, odkládací přihrádka, 1,5 m síťový kabel H05 RR-F.

Tlaková nádoba: 80 l (vertikální), ventil pro vypouštění kondenzátu, opěrky s gumovými patkami (2), velká kola a transportní madlo pro pohodlnou manipulaci.

Celkové rozměry (d x š x v): 600 x 520 x 935 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 85 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
230 V~50 Hz	1,8 kW/P1	250 l/min	175 l/min	10 bar	80 l	49 kg
Objednací číslo	50125	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 85173 4	



Kompresor AIRPOWER 250/10/99 ECO-DIGITAL

Bezolejový kompresor, vhodný pro provoz s vysokými nároky na čistotu stlačeného vzduchu - pohostinství, veřejné stravování, potravinářskou výrobu apod.

Konstrukce: elektromotor 1,8 kW (2.800 ot./min, typ provozu: S3/50%), dvouválcový agregát, přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli).

AIRPOWER ECO-DIGITAL - řada kompresorů s funkcí individuálního nastavení vypínacího tlaku v rozpětí 4 - 10 bar (časově úsporný a energeticky hospodárný provoz).

Ovládací panel s digitálním displejem - měření tlaku ve vzdušniku • automatické spouštění (vypínání) kompresoru • regulace výstupního tlaku pomocí výběrových tlačítek.

Vybavení: 2 výstupy stlačeného vzduchu, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchový filtr, odkládací přihrádka (2), 1,5 m síťový kabel H05 RR-F.

Tlaková nádoba: 99 l (vertikální), ventil pro vypouštění kondenzátu, opěrky s gumovými patkami (2), velká kola a transportní madlo pro pohodlnou manipulaci.

Celkové rozměry (d x š x v): 595 x 520 x 1.155 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
230 V~50 Hz	1,8 kW/P1	250 l/min	175 l/min	10 bar	99 l	55 kg
Objednací číslo	50124	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 85171 0	



Kompresor AIRPOWER 480/10/90

Profesionální bezolejový kompresor, určený pro specializované dílny, výrobní nebo montážní provozy apod.

Pomaloběžný motor (1.400 ot./min) - nízké vibrace, dlouhá životnost bez provozního opotřebení konstrukčních prvků • tichý chod (hladina akustického výkonu L_{WA} : 73 dB (A)).

Konstrukce: elektromotor 1,84 kW (provozní režim: S3/50%), čtyřválcový agregát, přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli), samomazný (profesionální pístní kroužky/ventilové destičky z ušlechtilé oceli/poniklované hliníkové válce), trubkový rám s vrchní odkládací plochou.

Vybavení: 2 manometry (měření tlaku ve vzdušniku a pracovního tlaku), 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové rychlospojky), tlakový spínač CONDOR®, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, 1,2 m síťový kabel H07 RN-F.

Tlaková nádoba: 90 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přední opěrné nožky s gumovými patkami (2), vzduchem plněná pojezdová kola a transportní madlo pro pohodlnou manipulaci.

Celkové rozměry (d x š x v): 1.040 x 540 x 815 mm, stupeň krytí: IP 21.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem vzdušniku	Hmotnost
230 V~50 Hz	1,84 kW/P1	480 l/min	350 l/min	10 bar	90 l	69,5 kg
Objednací číslo	50092	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 50092 2	

Kompresor AIRPOWER 150/8/24 SILENT

Bezolejový kompresor, určený především pro (komerční) provozy a zařízení, vyžadující nehlukný chod strojů.

SILENT - hladina akustického výkonu L_{WA} : 49 dB (A), odpovídající standardům pracovního prostředí ve výzkumných laboratořích, farmacii, zdravotnictví apod.

Splňuje hygienické normy pro použití v pohostinství, veřejném stravování i potravinářství • vhodný rovněž pro jednoduché domácí práce se stlačeným vzduchem nebo nástřik barev technikou AIRBRUSH.

Konstrukce: elektromotor 0,75 kW (indukční, 1.380 ot./min, typ provozu: S3/60%), dvouválcový samomazný agregát, přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli).

Vybavení: 2 manometry, 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchový filtr, 1,5 m síťový kabel H05 VV-F.

Tlaková nádoba: 24 l, silentbloky (4), ventil pro vypouštění kondenzátu, přední podpěra s gumovou patkou, pojezdová kola (transportní rukojeť) pro pohodlné přejíždění.

Celkové rozměry (d x š x v): 560 x 320 x 540 mm, stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
230 V~50 Hz	0,75 kW/P1	150 l/min	130 l/min	8 bar	24 l	23 kg

Objednací číslo	50136	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 25182 4
------------------------	--------------	-----------------------	-----------	-------------	-------------------------



Kompresor AIRPOWER 275/8/50 SILENT

Bezolejový kompresor, určený především pro (komerční) provozy a zařízení, vyžadující nehlukný chod strojů.

SILENT - hladina akustického výkonu L_{WA} : 61 dB (A), odpovídající standardům pracovního prostředí ve výzkumných laboratořích, farmacii, zdravotnictví apod.

Splňuje hygienické normy pro použití v pohostinství, veřejném stravování i potravinářství • vhodný rovněž pro běžné domácí práce se stlačeným vzduchem nebo nástřik barev technikou AIRBRUSH.

Konstrukce: dva samostatné elektromotory 0,75 kW (indukční, 1.380 ot./min, typ provozu: S3/60%), dva dvouválcové samomazné agregáty, přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli).

Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové rychlospojky), tlakový spínač, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchové filtry (2), 1,5 m síťový kabel H05 VV-F.

Tlaková nádoba: 50 l, silentbloky (8), ventil pro vypouštění kondenzátu, transportní rukojeť, pojezdová (vodící) kola.

Celkové rozměry (d x š x v): 720 x 415 x 625 mm, stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motorů	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
230 V~50 Hz	1,5 kW/P1	275 l/min	254 l/min	8 bar	50 l	42,6 kg

Objednací číslo	50138	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 25183 1
------------------------	--------------	-----------------------	-----------	-------------	-------------------------



Kompresor AIRPOWER 375/8/100 ECO-DIGITAL SILENT

Bezolejový kompresor, určený pro (komerční) provozy a zařízení, vyžadující nehlukný chod strojů.

SILENT - hladina akustického výkonu L_{WA} : 61 dB (A), odpovídající standardům pracovního prostředí ve výzkumných laboratořích, farmacii, zdravotnictví apod.

Splňuje hygienické normy pro použití v potravinářské výrobě (veřejném stravování) • vhodný rovněž pro montážní práce v průmyslových podnicích.

ECO DIGITAL - ovládací panel s digitálním displejem: měření tlaku ve vzdušniku; automatické spouštění (vypínání) kompresoru; regulace výstupního tlaku pomocí výběrových tlačítek.

Konstrukce: dva samostatné elektromotory 1,1 kW (indukční, 1.380 ot./min, typ provozu: S3/60%), dva dvouválcové samomazné agregáty, přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli).

Vybavení: 2 výstupy stlačeného vzduchu, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchové filtry (4), 1,5 m síťový kabel H05 VV-F.

Tlaková nádoba: 100 l, silentbloky (8), ventil pro vypouštění kondenzátu, transportní rukojeť, pojezdová (vodící) kola.

Celkové rozměry (d x š x v): 870 x 510 x 810 mm, stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motorů	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
230 V~50 Hz	2,2 kW/P1	375 l/min	360 l/min	8 bar	100 l	71,6 kg

Objednací číslo	50140	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 25184 8
------------------------	--------------	-----------------------	-----------	-------------	-------------------------





Kompresor 220/8/24

Bezolejový kompresor, určený především pro běžné domácí použití.

Huštění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů • nafukování míčů, matrací, bazénů, čunů apod.
• vyfukování prachu a drobných nečistot.

Splňuje požadavky Vyhlášky č. 602/2006 Sb. (Hygienické normy ve veřejném stravování) - vhodný k tlakování pивních sudů v provozovnách s rychlou výtočí, např. stáncích občerstvení, zahradních (výletních) restauracích ap.

Konstrukce: elektromotor 1,1 kW (2.850 ot./min, typ provozu: S3/60%), jednoválcový samomazný agregát, přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli).

Vybavení: 2 manometry, 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchový filtr, 1,4 m síťový kabel H05 VV-F.

Tlaková nádoba: 24 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přední podpora s gumovou patkou, plastová kola/transportní madlo pro jednoduchou manipulaci.

Celkové rozměry (d x š x v): 560 x 310 x 580 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 96 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
230 V~50 Hz	1,1 kW/P1	140 l/min	104 l/min	8 bar	24 l	20 kg
Objednací číslo	50111	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 59273 6	



Kompresor 220/8/24, 13dílná sada

Bezolejový kompresor, určený především pro běžné domácí použití.

Huštění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů • nafukování míčů, matrací, bazénů, čunů apod.
• vyfukování prachu a drobných nečistot.

Splňuje požadavky Vyhlášky č. 602/2006 Sb. (Hygienické normy ve veřejném stravování) - vhodný k tlakování pивních sudů v provozovnách s rychlou výtočí, např. stáncích občerstvení, zahradních (výletních) restauracích ap.

Konstrukce: elektromotor 1,5 kW (2.800 ot./min, typ provozu: S3/60%), 1válcový samomazný agregát, přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli).

Vybavení: 2 manometry, 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchový filtr, 1,5 m síťový kabel H05 VV-F.

Tlaková nádoba: 24 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přední podpora s gumovou patkou, plastová kola (transportní rukojef) pro pohodlné přejíždění.

Příslušenství: ofukovací pistole, pneu hustilka, 5 m spirálová hadice, 9dílná sada adaptérů.

Celkové rozměry (d x š x v): 550 x 315 x 565 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 96 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
230 V~50 Hz	1,5 kW/P1	220 l/min	150 l/min	8 bar	24 l	22 kg
Objednací číslo	50128	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 11052 7	



Kompresor 231/10/24

Praktický kompresor s olejovým mazáním, určený k využití v domácích dílnách, garážích apod.

Konstrukce: elektromotor 1,5 kW (2.850 ot./min, typ provozu: S3/50%), jednoválcový agregát s olejovým mazáním, přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli).

Vybavení: 2 manometry, 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchový filtr, 1,4 m síťový kabel H05 RR-F.

Tlaková nádoba: 24 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přední podpora s gumovou patkou, plastová kola a transportní madlo pro jednoduchou manipulaci.

Celkové rozměry (d x š x v): 550 x 260 x 600 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 94 dB (A), stupeň krytí: IP 22.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
230 V~50 Hz	1,5 kW/P1	206 l/min	140 l/min	10 bar	24 l	24 kg
Objednací číslo	50113	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 68754 8	

Kompresor 231/10/24, 12dílná sada

Praktická souprava kompresoru 231/10/24 s 11dílným pneumatickým příslušenstvím.

Složení sady: kompresor s olejovým mazáním, hustilka pneumatik, ofukovací pistole, spirálová hadice, adaptéry k plnění míčů, nafukovacích člunů, matrací, jízdních kol apod. stlačeným vzduchem.

Technické parametry viz 02814/02819/41400/84098.



Objednací číslo	71166	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 70090 2
------------------------	--------------	-----------------------	-----------	-------------	-------------------------

Kompresor 260/10/24 ST

Praktický kompresor s olejovým mazáním, určený k využití v domácích dílnách, garážích apod.

Konstrukce: elektromotor 1,8 kW (2.800 ot./min, typ provozu: S3/50%), jednoválcový agregát s olejovým mazáním, přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli).

Vybavení: 2 manometry, 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchový filtr, 1,5 m síťový kabel H05 RR-F.

Tlaková nádobka: 24 l, navijecí buben, ventil pro vypouštění kondenzátu, opěrky s gumovými patkami (2), plastová kola a transportní madlo pro jednoduchou manipulaci.

Příslušenství: 7,5 m hadice s textilní vložkou (průměr: 6 mm).

Celkové rozměry (d x š x v): 590 x 345 x 600 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
230 V~50 Hz	1,8 kW/P1	230 l/min	170 l/min	10 bar	24 l	28,4 kg

Objednací číslo	50127	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 85175 8
------------------------	--------------	-----------------------	-----------	-------------	-------------------------



Kompresor 260/10/24 ECO-DIGITAL

Praktický kompresor s olejovým mazáním, určený k využití v domácích dílnách, garážích apod.

Konstrukce: elektromotor 1,8 kW (2.800 ot./min, typ provozu: S3/50%), jednoválcový agregát s olejovým mazáním, přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli).

ECO-DIGITAL - kompresory s funkcí individuálního nastavení vypínacího tlaku v rozpětí 4 - 10 bar (časově úsporný a energeticky hospodárny provoz).

Ovládací panel s digitálním displejem - měření tlaku ve vzdušníku • automatické spouštění (vypínání) kompresoru • regulace výstupního tlaku pomocí výběrových tlačítek.

Vybavení: 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové rychlospojky), pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchový filtr, 1,5 m síťový kabel H05 RR-F.

Tlaková nádobka: 24 l, navijecí buben, ventil pro vypouštění kondenzátu, opěrky s gumovými patkami (2), plastová kola a transportní madlo pro jednoduchou manipulaci.

Příslušenství: 7,5 m hadice s textilní vložkou (průměr: 6 mm).

Celkové rozměry (d x š x v): 585 x 350 x 605 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
230 V~50 Hz	1,8 kW/P1	230 l/min	170 l/min	10 bar	24 l	28,4 kg

Objednací číslo	50126	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 85174 1
------------------------	--------------	-----------------------	-----------	-------------	-------------------------





Kompresor 405/10/50

Spolehlivý kompresor, určený k použití v domácích i servisních (řemeslnických) dílnách.

Základní dílenské práce se stlačeným vzduchem • krátkodobý (trvalý*) provoz pneu nářadí dle spotřeby vzduchu.

Konstrukce: elektromotor 2,2 kW (2.850 otáček/min⁻¹, typ provozu: S3/50%), dvouválcový V agregát s olejovým mazáním, přímý pohon (motor a agregát na jedné hřídeli).

Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové rychlospojky), tlakový spínač, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, olejznak, vzduchové filtry (2), 1,8 m síťový kabel H07 RN-F.

Tlaková nádoba: 50 l, vypouštěcí ventil kondenzátu, opěrky s gumovými patkami (2), transportní rukojeť, celoplastová kola pro snadné přejíždění.

Celkové rozměry (d x š x v): 680 x 360 x 640 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 95 dB (A), třída ochrany: I, stupeň krytí: IP 20.

* sponkovačka, hřebíkovač, nýtovač, stříkací pistole, tlaková maznice ad.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
230 V~50 Hz	2,2 kW/P1	320 l/min	250 l/min	10 bar	50 l	37 kg
Objednací číslo	50131	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 22659 4	



Kompresor 405/10/50, 15dílná sada

Praktická souprava kompresoru 405/10/50 s pneumatickým nářadím a příslušenstvím především do garáže.

Složení sady: kompresor s olejovým mazáním, rázový utahovák 1/2", stříkací pistole, rozprašovací pistole, tlaková pistole (na vodu), ofukovací pistole, hustilka pneumatik, 5m spirálová hadice, klíče (4) a adaptéry (3).



Objednací číslo	71177	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 38548 2	
------------------------	--------------	-----------------------	-----------	-------------	-------------------------	--



Kompresor 335/10/50

Kompresor střední výkonové třídy, určený kutilům i řemeslníkům.

Konstrukce: elektromotor 2,2 kW (2.800 ot./min, typ provozu: S3/60%), dvouválcový řadový agregát s olejovým mazáním, řemenový pohon, řemenice s lopatkami pro optimální chlazení agregátu, robustní kryt jako garance bezpečné práce se strojem.

Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové rychlospojky), tlakový spínač, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, olejznak, vzduchový filtr, 1,8 m síťový kabel H05 RR-F 3G.

Tlaková nádoba: 50 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přední podpěry nádoby s gumovými patkami, plastová kola s gumovým běhounem, nastavitelné transportní madlo pro jednoduchou manipulaci.

Celkové rozměry (d x š x v): 920 x 380 x 680 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 94 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
230 V~50 Hz	2,2 kW/P1	335 l/min	270 l/min	10 bar	50 l	45 kg
Objednací číslo	50097	Modelová verze	02	GTIN	4 015671 44349 6	

Kompresor 400/10/50 N

Spolehlivý kompresor, určený kutilům i řemeslníkům (pátá konstrukční verze tradičního modelu, nepřetržitě dodávaného od r. 2002!).

Konstrukce: elektromotor 2,2 kW (2.800 ot./min, typ provozu: S3/50%), dvouválcový „V“ agregát s olejovým mazáním, přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli), robustní podvozek s nízkým těžištěm.

Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové rychlospojky), tlakový spínač, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, olejoznak, vzduchové filtry (2), 1,8 m síťový kabel H07 RN-F.

Tlaková nádoba: 50 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přední podpěra nádoby s gumovými patkami, plastová kola s gumovým běhounem, transportní madlo pro jednoduchou manipulaci.

Celkové rozměry (d x š x v): 785 x 415 x 685 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20.



Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
230 V~50 Hz	2,2 kW/P1	395 l/min	303 l/min	10 bar	50 l	37,3 kg
Objednací číslo	50015	Modelová verze	05	GTIN	4 015671 50015 1	

Kompresor 415/10/50 N

Kompresor střední výkonové třídy, určený pro použití v servisních nebo řemeslnických dílnách.

Konstrukce: elektromotor 2,2 kW (2.800 ot./min, typ provozu: S3/50%), dvouválcový „V“ agregát s olejovým mazáním, řemenový pohon, řemenice s lopatkami pro optimální chlazení agregátu, velký kryt jako garance bezpečné práce se strojem.

Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové rychlospojky), tlakový spínač, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, olejoznak, vzduchové filtry (2), 1,2 m síťový kabel H05 RR-F.

Tlaková nádoba: 50 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přední podpěry nádoby s gumovými patkami, velká plastová kola a nastavitelné transportní madlo pro jednoduchou manipulaci.

Celkové rozměry (d x š x v): 930 x 385 x 735 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 96 dB (A), stupeň krytí: IP 20.



Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
230 V~50 Hz	2,2 kW/P1	435 l/min	302 l/min	10 bar	50 l	55,3 kg
Objednací číslo	50053	Modelová verze	06	GTIN	4 015671 50053 3	

Kompresor 580/10/50 EU

Kompresor střední výkonové třídy, určený pro použití v servisních nebo řemeslnických dílnách.

Konstrukce: elektromotor 2,2 kW (2.850 ot./min, typ provozu: S3/60%), dvouválcový řadový agregát s olejovým mazáním, řemenový pohon, řemenice s lopatkami pro optimální chlazení agregátu, velký kryt jako garance bezpečné práce se strojem.

Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové rychlospojky), tlakový spínač, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, dochlazovač, olejoznak, vzduchový filtr, 1,8 m síťový kabel H07 RN-F.

Tlaková nádoba: 50 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přední podpěry nádoby s gumovými patkami, velká plastová kola a nastavitelné transportní madlo pro jednoduchou manipulaci.

Celkové rozměry (d x š x v): 820 x 370 x 770 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20.



Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
400 V~50 Hz	2,2 kW/P1	480 l/min	310 l/min	10 bar	50 l	53,3 kg
Objednací číslo	50018	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 50018 2	



Kompresor 420/10/100 EU

Kompresor střední výkonové třídy se 100 l vzdušníkem, určený zejména pro servisní (řemeslnické) dílny.

Konstrukce: elektromotor 2,2 kW (2.850 ot./min, typ provozu: S3/60%), dvouválcový řadový agregát s olejovým mazáním, řemenový pohon, řemenice s lopatkami pro optimální chlazení agregátu, robustní kryt jako garance bezpečné práce se strojem.

Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové rychlospojky), tlakový spínač, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, dochlazovač, olejznak, vzduchový filtr, 1,4 m síťový kabel H05 RR-F.

Tlaková nádobka: 100 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, nastavitelné transportní madlo, pohodlná manipulace díky kombinaci vodičů (2) a pojezdových (2) kol.

Celkové rozměry (d x š x v): 1.050 x 480 x 850 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 96 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
230 V~50 Hz	2,2 kW/P1	320 l/min	250 l/min	10 bar	100 l	62 kg
Objednací číslo	50071	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 50071 7	



Kompresor 550/10/100

Olejový kompresor se 100 l vzdušníkem, určený k použití v servisních (řemeslnických) dílnách, montážních provozech apod. Zdroj stlačeného vzduchu pro vzduchové rozvody nebo pneumatické nářadí, např. sponkovačky, hřebíkovačky, stříkací pistole atp.

Konstrukce: elektromotor 2,2 kW (indukční, 2.850 ot./min, typ provozu: S3/75%), tříválcový agregát s olejovým mazáním, pohon klinovým řemenem.

Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu, tlakový spínač, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, olejznak, vzduchové filtry (3), 1,5 m síťový kabel H05 RR-F.

Tlaková nádobka: 100 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přepravní rukojeť, pojezdová (vodičí) kola pro snadné přejíždění.

Celkové rozměry (d x š x v): 1.010 x 420 x 1.080 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
230 V~50 Hz	2,2 kW/P1	500 l/min	280 l/min	10 bar	100 l	72 kg
Objednací číslo	50130	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 13518 6	



Kompresor 580/10/100 EU

Kompresor střední výkonové třídy se 100 l tlakovou nádobou, určený pro servisní (řemeslnické) dílny, montážní provozy apod.

Konstrukce: elektromotor 3,0 kW (2.840 ot./min, typ provozu: S3/60%), dvouválcový řadový agregát s olejovým mazáním, řemenový pohon, řemenice s lopatkami pro optimální chlazení agregátu, robustní kryt jako garance bezpečné práce se strojem.

Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové rychlospojky), tlakový spínač, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, dochlazovač, olejznak, vzduchový filtr, 1,9 m síťový kabel H05 RR-F.

Tlaková nádobka: 100 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, nastavitelné transportní madlo, pohodlná manipulace díky kombinaci vodičů (2) a pojezdových kol (2).

Celkové rozměry (d x š x v): 1.025 x 465 x 900 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 96 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
400 V~50 Hz	3,0 kW/P1	480 l/min	400 l/min	10 bar	100 l	70,3 kg
Objednací číslo	50073	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 50073 1	

Kompresor 635/10/100 PRO

Pojízdný kompresor s univerzálním využitím v servisních (řemeslnických) dílnách, montážních provozech apod.

Konstrukce: elektromotor 3,0 kW (2.840 ot./min), dvouválcový řadový agregát s olejovým mazáním, řemenový pohon, velký kryt jako garance bezpečné práce se strojem.

Vybavení: 2 manometry, 3 výstupy stlačeného vzduchu, tlakový spínač CONDOR®, komplexní úpravná jednotka stlačeného vzduchu, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, dochlazovač, olejznak, vzduchový filtr, 1,7 m síťový kabel H05 RR-F (zástrčka s měničem fází).

Tlaková nádoba: 100 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přední podpora nádoby s gumovými patkami, velká pojezdová kola, nastavitelné transportní madlo.

Celkové rozměry (d x š x v): 1.020 x 460 x 870 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 97 dB (A), stupeň krytí: IP 44.



Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
400 V~50 Hz	3.000 W/P1	480 l/min	400 l/min	10 bar	100 l	73,3 kg
Objednací číslo	75520	Modelová verze	02	GTIN	4 015671 75520 9	

Kompresor 805/10/100 PRO

Pojízdný kompresor s univerzálním využitím v servisních (řemeslnických) dílnách, montážních provozech apod.

Konstrukce: elektromotor 4,0 kW (3.410 ot./min), agregát s dvoustupňovou kompresí (dvouválcový řadový), řemenový pohon, velký kryt jako garance bezpečné práce se strojem.

Vybavení: 2 manometry, 3 výstupy stlačeného vzduchu (2 rychlospojky, kulový kohout), tlakový spínač CONDOR®, komplexní úpravná jednotka stlačeného vzduchu, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, dochlazovač (3), olejznak, vzduchový filtr, zástrčka s měničem fází.

Tlaková nádoba: 100 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, nastavitelné transportní madlo, pohodlná manipulace díky kombinaci vodičů (2) a pojezdových kol (2).

Celkové rozměry (d x š x v): 1.120 x 495 x 970 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 97 dB (A), stupeň krytí: IP 44.



Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
400 V~50 Hz	4.000 W/P1	765 l/min	459 l/min	10 bar	100 l	102,3 kg
Objednací číslo	75530	Modelová verze	03	GTIN	4 015671 75530 8	

Kompresorový olej

Plně syntetický motorový olej 5W40, určený pro kompresory s olejovým mazáním.

Vysoký stupeň ochrany pístového agregátu (prodloužení životnosti kompresoru) • úspora energie díky lehkému chodu stroje • vynikající vlastnosti ve fázi rozběhu kompresoru (včetně poměru viskozita oleje/teplota vzduchu).

Obsah balení: 1 litr.

Obsah	Objednací číslo	GTIN
1.000 ml	40056	4 015671 40056 7



Olej pro pneumatické nářadí

Speciální olej bez obsahu pryskyřic, určený k mazání pneumatického nářadí.

Spolehlivá ochrana pohyblivých částí pneumatického nářadí • antikorozi vlastnosti • neutrální vůči těsnícím materiálům.

Obsah balení: 1 litr.

Obsah	Objednací číslo	GTIN
1.000 ml	40060	4 015671 40060 4





Kompresor 480/10/200 ST

Stacionární kompresor s univerzálním využitím v servisních (řemeslnických) dílnách, montážních provozech apod.

Konstrukce: elektromotor 3,0 kW (2.840 ot./min, typ provozu: S3/60%), dvouválcový řadový agregát s olejovým mazáním, řemenový pohon.

Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu, tlakový spínač, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, dochlazovač, olejznak, vzduchový filtr, 1,9 m síťový kabel H05 RR-F.

Tlaková nádoba: 200 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, široce otevřené opěrné nohy (3) s otvory pro montáž napevno.

Celkové rozměry (d x š x v): 680 x 490 x 1.755 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 97 dB (A), stupeň krytí: IP 54.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
400 V~50 Hz	3,0 kW/P1	480 l/min	400 l/min	10 bar	200 l	132 kg
Objednací číslo	01747	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 22857 4	



Kompresor 800/11/270 ST

Stacionární kompresor s univerzálním využitím v servisních (řemeslnických) dílnách, montážních provozech apod.

Konstrukce: elektromotor 4,0 kW (3.410 ot./min, typ provozu: S3/75%), agregát s dvoustupňovou kompresí (dvouválcový řadový), řemenový pohon, velký kryt jako garance bezpečné práce se strojem.

Vybavení: manometr, kulový kohout (výstup stlačeného vzduchu, závit 3/4" IG), tlakový spínač CONDOR®, dochlazovač (3), pojistný přetlakový ventil, velký vzduchový filtr, 2 m síťový kabel.

Tlaková nádoba: 270 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, široce otevřené opěrné nohy (3) s otvory pro montáž napevno.

Celkové rozměry (d x š x v): 670 x 770 x 1.800 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 97 dB (A), stupeň krytí: IP 54.

Přípojka	Výkon motoru	Sací výkon	Plnicí výkon	Max. výstupní tlak	Objem nádoby	Hmotnost
400 V~50 Hz	4,0 kW/P1	750 l/min	695 l/min	11 bar	270 l	154 kg
Objednací číslo	01748	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 01748 2	

Pneumatická ráčna 1/2"

Spolehlivá ráčna, určená k utahování (povolování) šroubů a matic ve stísněných prostorech.

Přepínání pravého - levého chodu • regulace otáček pomocí ovládací páčky.

Konstrukce: upínací čtyřhran 1/2", ergonomicky tvarovaná rukojeť, vsuvka 1/4".

Celkové rozměry (d x š x v): 270 x 50 x 50 mm.



Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Uvolňovací moment	Volnoběžné otáčky	Upínání	Hmotnost
6 bar	240 l/min	60 Nm	160 min ⁻¹	1/2" • 4hran	1,2 kg
Objednací číslo	40024	GTIN	4 015671 40024 6		

Pneumatická ráčna ½", 17dílná sada

Spolehlivá ráčna, určená k utahování (povolování) šroubů a matic ve stísněných prostorech.

Přepínání pravého - levého chodu • regulace otáček pomocí ovládací páčky.

Konstrukce: upínací čtyřhran ½", ergonomicky tvarovaná rukojeť, vsuvka ¼".

Složení sady: souprava klíčů (průměr: 9-10-11-13-14-17-19 mm), kloubový adaptér ½", prodlužovací adaptér ½", bity (3), transportní plastový kufřík.

Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Uvolňovací moment	Volnoběžné otáčky	Upínání	Hmotnost
6 bar	310 l/min	60 Nm	160 min ⁻¹	½" • 4hran	2,7 kg
Objednací číslo	40250	GTIN	4 015671 40250 9		



Pneumatická ráčna ½" PRO

Výkonná ráčna, určená k utahování (povolování) šroubů a matic ve stísněných prostorech.

Zašroubování a důkladné dotažení šroubových spojů • uvolnění pevně utažených šroubů (matic) v místech s omezeným přístupem.

Přepínání pravého - levého chodu • regulace otáček pomocí ovládací páčky • mimořádně vysoký točivý moment (100 Nm).

Konstrukce: plášť z oceli a kompozitního plastu, upínací čtyřhran 12,7 mm (½"), tepelně izolovaná rukojeť s průduchy odpadního vzduchu, vsuvka ¼".

Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Max. točivý moment	Volnoběžné otáčky	Upínání	Hmotnost
6,3 bar	114 l/min	100 Nm	160 min ⁻¹	½" • vnější čtyřhran	1,2 kg
Objednací číslo	40123	GTIN	4 015671 44848 4		



Rázový utahovák ½", 14dílná sada

Praktický pneumatický utahovák, určený k utahování (povolování) závitových spojů v podmínkách garáží, dílen apod.

Pákové přepínání pravého - levého chodu • 4stupňové nastavení utahovacího momentu (100 až 310 Nm) • rázový mechanismus.

Konstrukce: plášť z tlakově litého hliníku, upínací čtyřhran 12,7 mm (½"), 6lamelový motor, ergonomicky tvarovaná rukojeť.

Příslušenství: sada klíčů (čtyřhran ½", průměr: 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27 mm), prodlužovací adaptér, mlhový přimazávač, vsuvka ¼", plastový transportní kufřík.

Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Max. uvolňovací moment	Volnoběžné otáčky	Upínání	Hmotnost
6 bar	320 - 530 l/min	310 Nm	8.000 min ⁻¹	½" • vnější čtyřhran	4,2 kg
Objednací číslo	40039	GTIN	4 015671 40039 0		



Rázový utahovák ½" TWIN HAMMER

Výkonný pneumatický utahovák, určený k utahování (povolování) šroubů a matic.

Zašroubování a důkladné dotažení šroubových spojů otáčivými rázy • snadné uvolnění pevně utažených šroubů (matic) • s vhodným uplacením v servisních (údržbářských) dílnách, montážních provozech, kovovýrobě ap.

Pákové přepínání pravého - levého chodu • 3stupňové nastavení kroutícího momentu • dvojnásobný rázový mechanismus TWIN HAMMER.

Konstrukce: plášť z oceli a kompozitního plastu, upínací čtyřhran 12,7 mm (½"), 6lamelový motor, tepelně izolovaná (ergonomická) rukojeť, vsuvka ¼".

Hladina akustického výkonu L_{WA}: 95 dB (A), doporučený průměr tlakové hadice: od 10 mm.

Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Max. uvolňovací moment	Volnoběžné otáčky	Upínání	Hmotnost
6,3 bar	198 l/min	1.600 Nm	7.000 min ⁻¹	½" • vnější čtyřhran	2,4 kg
Objednací číslo	40122	GTIN	4 015671 40122 9		





Excentrická bruska 150

Jednoruční excentrická bruska, určená k jemnému broušení (leštění) rovných i zakřivených ploch ze dřeva, kovů, plastů nebo spárovacích hmot, barev, laků ap.

Plynulé nastavení otáček podle typu broušeného materiálu • zpětný odtah odpadního vzduchu vč. pilin (prachu).

Konstrukce: unášecí talíř s odsávacím kanálkem, ergonomicky tvarované držadlo brusky, vsuvka ¼".

Celkové rozměry (d x š x v): 300 x 230 x 85 mm.

Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Volnoběžné otáčky	Průměr kotouče	Hmotnost
6 bar	340 l/min	5.000 - 10.000 min ⁻¹	150 mm	1,9 kg
Objednací číslo	40026	GTIN	4 015671 40026 0	



Adaptér pro brusné papíry

Samolepicí adaptér, určený k upevnění brusných papírů Ø 150 mm (suchý zip).

Celkové rozměry: 150 x 1 mm, hmotnost: 0,03 kg.

Objednací číslo	22150	GTIN	4 015671 22150 6
------------------------	--------------	-------------	-------------------------



Sady brusných papírů, 3dílné

3dílné sady brusných papírů shodné zrnitosti, určených pro excentrickou brusku 150 (průměr brusné plochy: 150 mm, se suchým zipem).

Průměr	Zrnitost	Obsah balení	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
150 mm	K 60	3 ks	0,07 kg	22140	4 015671 22140 7
150 mm	K 80	3 ks	0,06 kg	22141	4 015671 22141 4
150 mm	K 100	3 ks	0,06 kg	22142	4 015671 22142 1
150 mm	K 120	3 ks	0,06 kg	22143	4 015671 22143 8
150 mm	K 180	3 ks	0,05 kg	22145	4 015671 22145 2
150 mm	K 240	3 ks	0,05 kg	22146	4 015671 22146 9



Sada brusných papírů, 13dílná

13dílná sada brusných papírů a samolepicího adaptéru, určená pro excentrickou brusku 150.

Složení sady: brusné papíry různých zrnitostí po 3 ks (průměr brusné plochy: 150 mm, se suchým zipem), samolepicí adaptér (1).

Průměr	Zrnitost	Obsah balení	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
150 mm	K 60 • 80 • 120 • 240	13 ks	0,24 kg	22152	4 015671 22152 0

Stopková bruska 22.000

Kompaktní pneumatická bruska, určená k broušení kovových materiálů.

Zabroušení ostrých hran (otřepů), frézování, kartáčování nebo leštění povrchů pomocí brusných kolíků (válečků), fréz a kartáčů.

Upínací kleština 6 mm • regulace otáček stiskem ovládací páčky • s vhodným upltněním v zámečnických dílnách, autoopravnách, modelářství ap.

Konstrukce: tepelně izolovaná rukojeť (vč. průduchů odpadního vzduchu), pojistka proti neúmyslnému spuštění nástroje, vsuvka 1/4".

Hladina akustického výkonu L_{WA} : 97 dB (A), doporučený průměr tlakové hadice: od 10 mm.



Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Volnoběžné otáčky	Upínání nástroje	Hmotnost
6,3 bar	128 l/min	22.000 min ⁻¹	6 mm	0,7 kg
Objednací číslo	40124	GTIN	4 015671 40124 3	

Stopková bruska, 15dílná sada

Vysokootáčková bruska, určená k broušení, frézování nebo leštění v podmínkách modelářských a zámečnických dílen, dřevovýroby ap.

Plynulá regulace otáček pomocí ovládací páčky • upínací kleštiny pro nástroje se stopkami $\varnothing$ 3 a 6 mm.

Konstrukce: ovládací páčka vč. bezpečnostní pojistky, ergonomicky tvarovaná rukojeť, vsuvka 1/4".

Složení sady: brusné kolíky různých tvarů a zrnitostí (10), montážní klíče, transportní plastový kufrík.



Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Volnoběžné otáčky	Upnutí nástroje	Hmotnost
6 bar	350 l/min	22.000 min ⁻¹	3 mm	1 kg
Objednací číslo	40032	GTIN	4 015671 40032 1	

Stopková úhlová bruska 20.000

Kompaktní pneumatická bruska, určená k broušení kovových materiálů.

Zabroušení otřepů, frézování, kartáčování nebo leštění povrchů pomocí brusných kolíků (válečků), fréz a kartáčů.

Upínací kleština 6 mm • regulace otáček stiskem ovládací páčky • s plnohodnotným využitím především při pracích v omezených (stísněných) prostorech.

Konstrukce: tepelně izolovaná rukojeť (vč. průduchů odpadního vzduchu), pojistka proti neúmyslnému spuštění nástroje, vsuvka 1/4".

Hladina akustického výkonu L_{WA} : 96 dB (A), doporučený průměr tlakové hadice: od 10 mm.



Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Volnoběžné otáčky	Upínání nástroje	Hmotnost
6,3 bar	128 l/min	20.000 min ⁻¹	6 mm	0,6 kg
Objednací číslo	40125	GTIN	4 015671 44855 2	



Sekací kladivo, 9dílná sada

Sekací kladivo, vhodné pro práce na rekonstrukcích budov nebo k opravám karosérií.

Vysekávání drážek a prostupů ve zdivu, odsekávání obkladů (omítky), odstraňování podlahových krytin atp.

- dělení plechů v autodílnách.

Plynulé nastavení frekvence úderů pomocí stavěcího šroubu v rukojeti • jednoduché osazení nástrojů pomocí rychloupínací pružiny.

Konstrukce: robustní pistolová rukojeť, vsuvka 1/4".

Složení sady: sekáče 175 mm (špičatý sekáč, plochý sekáč, oddělovací sekáč na plech, sekáč na odsekávání čepů, sekáč na stříhání plechu), přídržná pružina, mlhový přimazávač, plastový transportní kufřík.

Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Volnoběžné úderů	Upínání	Hmotnost
6 bar	350 l/min	3.000 min ⁻¹	10 mm • 6hran	2,2 kg
Objednací číslo	40065	GTIN	4 015671 40065 9	



Rychloupínací pružina

Náhradní přídržná pružina k pneumatickému sekacímu kladivu, 9dílné sadě (40065).

Celkové rozměry (d x š x v): 150 x 110 x 50 mm, hmotnost: 0,07 kg.

Objednací číslo	40031	GTIN	4 015671 40031 4
------------------------	--------------	-------------	-------------------------




Jehlový oklepávač

Jehlový nástavec sekacího kladiva, určený k oklepávání barev, omítky, strusky, rzi, betonu atp., opracování kamene nebo tvarování cihel.

Jednoduchá (rychlá) montáž přišroubováním pouzdra k válci pneumatického sekacího kladiva (40065).

Konstrukce: kovové pouzdro (s vnitřním závitem), 180 mm jehly (19).

Provozní tlak	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
6 bar	0,9 kg	40066	4 015671 40066 6

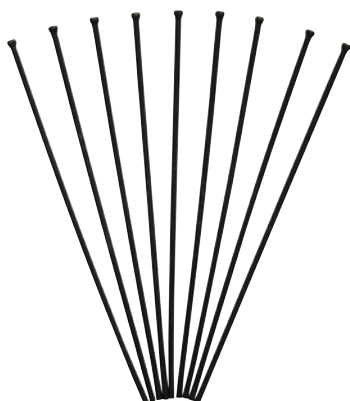

Náhradní jehly, 19dílná sada

Sada náhradních jehel, určených pro jehlový oklepávač (40066).

180 mm ocelové jehly (průměr: 3 mm), hmotnost: 0,2 kg.

Objednací číslo	40308	GTIN	4 015671 40308 7
------------------------	--------------	-------------	-------------------------

Sekací kladivo 10 PRO, 8dílná sada

Sekací kladivo, vhodné pro práce na rekonstrukcích budov nebo k opravám karosérií.

Vysekávání drážek a prostupů ve zdivu, odsekávání obkladů (omítky), odstraňování podlahových krytin atp.
• dělení plechů v autodílích.

Plynulé nastavení frekvence úderů pomocí stavěcího šroubu v rukojeti • rychloupínací sklíčadlo s křížovým zajištěním sekáče.

Konstrukce: tepelně izolovaná rukojeť, vsuvka 1/4".

Příslušenství: špičatý sekáč 180 mm, plochý sekáč 180 mm, sekáč na odsekávání čepů 180 mm, oddělovací sekáč na plech 180 mm, sekáč na stříhání plechu 180 mm, předržná hlavice, olejníčka, plastový transportní kufrík.

Celkové rozměry (d x š x v): 320 x 245 x 100 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 105 dB (A).

Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Volnoběžné úderů	Upínání	Hmotnost
6,3 bar	150 - 240 l/min	3.000 min ⁻¹	10 mm • 6hran	3 kg

Objednací číslo	75180	GTIN	4 015671 75180 5
------------------------	--------------	-------------	-------------------------



Tlaková maznice, 5dílná sada

Pneumatická maznice, určená k nanášení maziv v kartuších nebo odebíraných ze zásobníků.

275 mm pružná hadice • úhlová tryska (175 mm) k promazání obtížně přístupných součástek • ruční páka pro použití maznice bez stlačeného vzduchu.

Konstrukce: ergonomicky tvarovaná rukojeť, robustní ocelový zásobník s tlakovým pístem, vsuvka 1/4".

Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Mazací tlak	Hmotnost
2 - 8 bar	0,6 l/zdvih	100 - 400 bar	1,25 kg

Objednací číslo	40053	GTIN	4 015671 40053 6
------------------------	--------------	-------------	-------------------------



Sada pneu nářadí, 71dílná

71dílná sada pneumatického nářadí s příslušenstvím, zahrnující základní vybavení dílny, provozované na stlačený vzduch.

Složení sady: rázový utahovák 1/2" • ráčna 1/2" • sekací kladivo • stopková bruska • pistole MINI.

Příslušenství: sada nástrčných klíčů (8), adaptér 3/8" - 1/2", bitový adaptér 3/8", sada bitů (9), sada sekáčů (3, vč. předržné pružiny), sada brusných kolíků (10), sada pneu adaptérů a trysek, teflonová páska, vsuvky 1/4" (5), transportní plastový kufrík (s otvory pro upevnění na stěnu dílny).

Celkové rozměry (d x š x v): 460 x 105 x 475 mm, hmotnost: 8 kg.

Rázový utahovák 1/2"

Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Uvolňovací moment	Volnoběžné otáčky	Upínání
6 bar	310 - 500 l/min	310 Nm	8.000 min ⁻¹	1/2" • čtyřhran

Sekací kladivo

Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Volnoběžné úderů
6 bar	350 l/min	3.000 min ⁻¹

Ráčna 1/2"

Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Uvolňovací moment	Volnoběžné otáčky	Upínání
6 bar	310 l/min	60 Nm	160 min ⁻¹	1/2" • čtyřhran

Stopková bruska

Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Volnoběžné otáčky
6 bar	350 l/min	22.000 min ⁻¹

Objednací číslo	40401	GTIN	4 015671 40401 5
------------------------	--------------	-------------	-------------------------





Spunkovačka KN, 14dílná sada

Praktická spunkovačka, určená k nastřelování spon pomocí stlačeného vzduchu.

Rychlé (spolehlivé) připevnění fólií, látek, kůže, koberců, polstrování, izolačních materiálů ad. sešívacími sponami 6 - 14 mm.

Ovládací páčka vč. bezpečnostní pojistky (ochrana před náhodným spuštěním) • snadné (pohodlné) plnění zásobníku.

Konstrukce: čelní odvod odpadního vzduchu, výsuvný zásobník, tepelně izolovaná rukojeť, vsuvka 1/4".

Složení sady: spony typ 80 (délka: 8-10-14 mm, po 600 ks), ochranné brýle, plastový transportní kufřík.

Provozní tlak	Délka spon	Šířka zad spon	Tloušťka spon	Hmotnost
6 bar	6 - 14 mm	12,8 mm	0,95 mm	1,7 kg
Objednací číslo		40088	GTIN	4 015671 40088 8



Spunkovačka - hřebíkovačka KOMBI, 10dílná sada

Výkonná pneumatická spunkovačka - hřebíkovačka, určená k nastřelování spon a hřebíků pomocí stlačeného vzduchu. Automatická bezpečnostní pojistka (ochrana před náhodným spuštěním) • nastavitelný odvod odpadního vzduchu (360°).

Konstrukce: výsuvný zásobník, tepelně izolovaná rukojeť, vsuvka 1/4".

Složení sady: spony typ 90 (délka: 20-32-40 mm, po 500 ks), hřebíky typ SN (délka: 25-40 mm, po 1.000 ks), náhradní úderník, ochranné brýle, plastový transportní kufřík.



Provozní tlak	Délka hřebíků	Tloušťka hřebíků	Ø hlavičky hřebíků	Délka spon	Šířka zad spony	Tloušťka spony	Hmotnost
6 bar	max. 50 mm	1,05 mm	2 mm	13 - 40 mm	5,8 mm	1 mm	3,6 kg
Objednací číslo		40220	GTIN	4 015671 40220 2			



Spunkovačka - hřebíkovačka 3IN1, 8dílná sada

Výkonná spunkovačka - hřebíkovačka, určená k nastřelování spon a hřebíků pomocí stlačeného vzduchu.

Rychlé upevnění tkanin, fólií, střešní lepenky, izolačních materiálů apod. úzkými sponami • přibití prken, podlahových lišt, obkladů stěn a stropů kolářskými hřebíky.

Bezpečné kontaktní nastřelení spon (sbíjení hřebíků) přitlačením pojistky na připevňovaný materiál • přesné nastavení hloubky zarážení spon i hřebíků • upravitelný směr odvádění odpadního vzduchu.

Konstrukce: rukojeť s měkkou (protiskluzovou) vložkou, výsuvný zásobník, vsuvka 1/4".

Složení sady: balení 20 mm spon (200 ks), 25 mm hřebíků s hlavičkou 2 mm (500 ks) a 3 mm (100 ks), olejníčka, plastový transportní kufřík.


Celkové rozměry (d x š x v): 250 x 60 x 240 mm, hmotnost nářadí (vč. kufříkové sady): 1,4 kg (2,1 kg).

Provozní tlak	Spony			Hřebíky			
				Hlavička Ø 2 mm		Hlavička Ø 3 mm	
	Délka	Vnější šířka hřebetu	Drát	Délka	Drát	Délka	Drát
4 - 7,5 bar	13 - 40 mm	5,7 mm	1,26 x 1,05 mm	15 - 50 mm	1,26 x 1,05 mm	32 - 50 mm	1,6 x 1,4 mm
Objednací číslo		40221	GTIN	4 015671 35469 3			

Spony k pneumatické sponkovačce KN

Pozinkované (drátové) spony, určené pro pneumatickou sponkovačku KN (40088).

Délka spon	Šířka zad spon	Tloušťka spon	Obsah balení	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
6 mm	12,8 mm	0,95 mm	5.000 ks	0,45 kg	40267	4 015671 40267 7
8 mm	12,8 mm	0,95 mm	5.000 ks	0,55 kg	40268	4 015671 40268 4
10 mm	12,8 mm	0,95 mm	5.000 ks	0,65 kg	40269	4 015671 40269 1
12 mm	12,8 mm	0,95 mm	5.000 ks	0,70 kg	40271	4 015671 40271 4
14 mm	12,8 mm	0,95 mm	5.000 ks	0,85 kg	40272	4 015671 40272 1

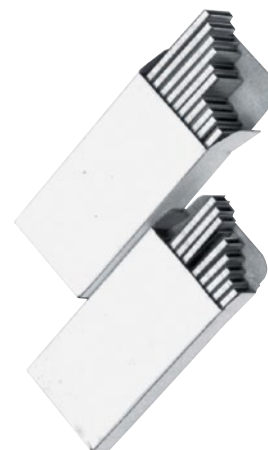

Spony k pneumatickým sponkovačkám - hřebíkovačkám KOMBI a 3in1

Zinkované (drátové) spony, určené pro pneumatické sponkovačky - hřebíkovačky KOMBI (40220) a 3in1 (40221).

Délka spon	Šířka zad spon	Tloušťka spon	Obsah balení	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
13 mm	5,7 mm	1,25 mm	2.500 ks	0,55 kg	40253	4 015671 40253 0
22 mm	5,7 mm	1,25 mm	2.500 ks	0,90 kg	40254	4 015671 40254 7
32 mm	5,7 mm	1,25 mm	2.500 ks	1,35 kg	40255	4 015671 40255 4
40 mm	5,7 mm	1,25 mm	2.500 ks	1,70 kg	40256	4 015671 40256 1



Hřebíky k pneumatickým sponkovačkám - hřebíkovačkám MIDI a 3in1

Zinkované hřebíky, určené pro pneumatické sponkovačky - hřebíkovačky KOMBI (40220) a 3in1 (40221).

Délka hřebíků	Ø hlavičky	Tloušťka hřebíku	Obsah balení	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
15 mm	2 mm	1,01 mm	5.000 ks	0,61 kg	40213	4 015671 40213 4
25 mm	2 mm	1,01 mm	5.000 ks	1,00 kg	40214	4 015671 40214 1
30 mm	2 mm	1,01 mm	5.000 ks	1,20 kg	40215	4 015671 40215 8
40 mm	2 mm	1,01 mm	5.000 ks	2,00 kg	40216	4 015671 40216 5
50 mm	2 mm	1,01 mm	5.000 ks	1,60 kg	40217	4 015671 40217 2



Hřebíky k pneumatické sponkovačce - hřebíkovačce 3in1

Zinkované hřebíky, určené pro pneumatickou sponkovačku - hřebíkovačku 3in1 (40221).

Délka hřebíků	Ø hlavičky	Tloušťka hřebíku	Obsah balení	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
32 mm	2,9 mm	1,33 mm	2.500 ks	1,20 kg	40206	4 015671 40206 6
45 mm	2,9 mm	1,33 mm	2.500 ks	1,55 kg	40207	4 015671 40207 3
50 mm	2,9 mm	1,33 mm	2.500 ks	1,85 kg	40208	4 015671 40208 0





Spirálové hadice

Flexibilní tlakové hadice, určené pro běžné práce se stlačeným vzduchem.

Konstrukce: hadice z polyuretanu, ochrana proti zlomení, včetně vsuvky a rychlospojky.

Délka	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Hmotnost	Obj. číslo	GTIN
5 m	5 mm	8 mm	max. 11 bar	0,2 kg	41400	4 015671 41400 7
10 m	6,5 mm	10 mm	max. 11 bar	0,6 kg	41401	4 015671 41401 4



Hadice s textilní vložkou

Tlakové hadice, vhodné pro práce se stlačeným vzduchem - odolné proti prasknutí (do tlaku max. 15 bar), výkyvům teploty (-15 až +60 °C) i olejovým příměsím ve stlačeném vzduchu.

Konstrukce: PVC hadice s textilní vložkou, včetně vsuvky a rychlospojky.

Délka	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Hmotnost	Obj. číslo	GTIN
5 m	6 mm	12 mm	max. 15 bar	0,6 kg	41402	4 015671 41402 1
10 m	6 mm	12 mm	max. 15 bar	1,1 kg	41404	4 015671 41404 5
10 m	9 mm	15 mm	max. 15 bar	1,6 kg	41406	4 015671 41406 9
10 m	13 mm	19 mm	max. 15 bar	2,3 kg	41407	4 015671 41407 6



Hadice s textilní vložkou - 50 m

Tlakové hadice, vhodné pro práce se stlačeným vzduchem - odolné proti prasknutí (do tlaku max. 15 bar), výkyvům teploty (-15 až +60 °C), olejovým příměsím ve stlačeném vzduchu.

Konstrukce: PVC hadice s textilní vložkou.

Délka	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Hmotnost	Obj. číslo	GTIN
50 m	6 mm	9 mm	max. 15 bar	5,5 kg	02820	4 015671 02820 4
50 m	9 mm	12 mm	max. 15 bar	7,2 kg	02821	4 015671 02821 1
50 m	13 mm	16 mm	max. 15 bar	9,7 kg	02822	4 015671 02822 8



Naviják s 20 m tlakovou hadicí

Přenosný hadicový naviják, určený k operativnímu zavedení stlačeného vzduchu mimo prostor pracoviště nebo do vzdálenějších částí dílny.

Tlaková hadice s textilní vložkou (délka: 20 m, vč. rychlospojky i vsuvky integrované do bubnu) • spojovací hadice (délka: 0,5 m, s koncovkami pro připojení ke kompresoru) • manuální navijení pomocí kliky.

Konstrukce: stabilní trubkový rám, buben z tvrdého plastu.

Celkové rozměry (d x š x v): 290 x 210 x 340 mm.

Max. provozní tlak	Délka hadice	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Hmotnost
11 bar	20 m	6 mm	11 mm	3,3 kg
Objednávací číslo		02879	GTIN	4 015671 02879 2

Naviják s 30 m tlakovou hadicí

Přenosný hadicový naviják, určený k použití v servisních (řemeslnických) dílnách, montážních provozech apod.

Polyuretanová tlaková hadice s textilní vložkou (délka: 30 m, vč. rychlospojky i vsuvky integrované do bubnu)

- robustní ocelový rám s vrchní otáčivou částí (rozsah: 360°)
- navijení hadice ruční klikou.

Celkové rozměry (d x š x v): 335 x 255 x 360 mm.



Max. provozní tlak	Délka hadice	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Hmotnost
17 bar	30 m	9 mm	12 mm	8,1 kg
Objednávací číslo	02881	GTIN	4 015671 02881 5	

Samonavíjecí hadicový buben 8M

Nástěnný buben s 8m tlakovou hadicí, určený k operativnímu zavedení stlačeného vzduchu mimo prostor pracoviště nebo do vzdálenějších částí dílny.

Automatické navijení hadice vč. jejího rovnoměrného řádkování

- aretace potřebné délky hadice po jejím odvinutí z bubnu.

8m pružná vzduchová hadice PVC-FLEX s rychlospojkou a stavěcí zarážkou

- držák k upevnění bubnu na stěnu (otočný, rozsah max. 180°).

Konstrukce: box z tvrdého plastu, 2m přívodní hadice (se vsuvkou).

Příslušenství: montážní materiál.

Celkové rozměry (d x š x v): 350 x 125 x 245 mm.



Max. provozní tlak	Délka hadice	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Hmotnost	
12 bar	8 m	8 mm	12 mm	2,5 kg	
Objednáací číslo	02878	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 94873 1

Samonavíjecí hadicový buben 15M

Nástěnný buben s 15m tlakovou hadicí, určený k zavedení stlačeného vzduchu do vzdálenějších částí dílny, montážního provozu apod.

AUTOMATIC-SLOW-RETRACTION-CONTROL - automatické pozvolné navijení hadice vč. jejího rovnoměrného řádkování

- aretace potřebné délky hadice po jejím odvinutí z bubnu.

15m vzduchová hadice PVC-FLEX s rychlospojkou a stavěcí zarážkou

- držák k upevnění bubnu na stěnu (otočný, max. stranové vychýlení: 170°).

Konstrukce: box z tvrdého plastu, 1,5m připojovací hadice, držadlo pro přenášení.

Příslušenství: montážní materiál.

Celkové rozměry (d x š x v): 450 x 190 x 310 mm.



Max. provozní tlak	Délka hadice	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Hmotnost	
12 bar	15 m	9 mm	15,5 mm	5,7 kg	
Objednáací číslo	02882	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 82459 2

Odlučovač vody s filtrem MINI

Malá filtrační jednotka, určená k separaci kapalných částí a drobných nečistot ze (stlačeného) vzduchu, pohánějího pneumatické nářadí.

Montáž přímo na vzduchové nářadí, vhodný (jen) ke krátkodobému použití, celkové rozměry (d x v): 39 x 88 mm.



Připojný závit	Maximální provozní tlak	Hmotnost	Objednávací číslo	GTIN
1/4" vnitřní (vnější)	10 bar	0,09 kg	41089	4 015671 41089 4



Odlučovač vody s filtrem

Filtrační jednotka, určená k separaci kapalných částí a drobných nečistot ze (stlačeného) vzduchu, pohánějícího pneumatické nářadí.

Montáž na kompresor nebo do tlakového vedení (čističí stupeň před redukčním ventilem).

Konstrukce: filtrační vložka, nádobka pro zachycování kondenzátu, výpustný ventil.

Celkové rozměry (d x v): 45 x 140 mm.

Přípojný závit	Max. provozní tlak	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
1/4" vnitřní	10 bar	0,18 kg	41081	4 015671 41081 8



Redukční ventil MDM 300

Praktický redukční ventil, určený k rychlému (operativnímu) přestavení tlaku spotřebovávaného stlačeného vzduchu.

Pohotovostní seřízení tlaku vzduchu, dodávaného ze vzdáleného kompresoru • individuální nastavení provozního tlaku při odběrech vzduchu z potrubních rozvodů.

Konstrukce: manometr 0 - 12 bar, otočný regulátor (s aretací pracovního tlaku), 3 m pryžová hadice (vč. vsuvky 1/4"), rychlospojka.

Regulační rozsah	Průměr manometru	Délka hadice	Hmotnost
0 - 12 bar	36 mm	3 m	0,7 kg
Objednací číslo	02832	GTIN	4 015671 64369 8



Redukční ventil s filtrem

Úpravná jednotka, určená k separaci kapalných částí (drobných nečistot) ze stlačeného vzduchu a regulaci jeho výstupního tlaku.

Konstrukce: manometr 0 - 16 bar, otočná hlavice (nastavení pracovního tlaku), filtrační vložka, nádobka pro zachycování kondenzátu, výpustný ventil.

Celkové rozměry (d x v): 45 x 175 mm (41082), 65 x 235 mm (41083).

Přípojný závit	Max. provozní tlak	Regulační rozsah	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
1/4" vnitřní	16 bar	0 - 10 bar	0,32 kg	41082	4 015671 41082 5
3/8" vnitřní	16 bar	0 - 10 bar	0,78 kg	41083	4 015671 41083 2



Mlhový přimazávač MINI

Mazací jednotka, určená k průběžnému přimazávání stlačeného vzduchu, pohánějícího pneumatické nářadí.

Montáž přímo na vzduchové nářadí, vhodný (jen) ke krátkodobému použití, celkové rozměry (d x v): 57 x 32 mm.

Přípojný závit	Max. provozní tlak	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
1/4" vnitřní (vnější)	10 bar	0,09 kg	41086	4 015671 41086 3

Mlhový přimazávač

Mazací jednotka, určená k průběžnému přimazávání stlačeného vzduchu, pohánějímu pneumatické nářadí.

Montáž na kompresor nebo do tlakového vedení • s přesným nastavením množství přiměšovaného oleje.

Celkové rozměry (d x v): 150 x 45 mm.



Přípojný závit	Max. provozní tlak	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
¼" vnitřní	10 bar	0,16 kg	41080	4 015671 41080 1

Úpravné jednotky

Komplexní úpravné jednotky stlačeného vzduchu, určené k montáži na kompresor nebo do tlakového vedení.

Očištění vzduchu od kapalných součástí a drobných nečistot • průběžné přimazávání vzduchu olejem • přesné nastavení pracovního tlaku.

Konstrukce: manometr, otočná hlavice (regulace výstupního tlaku), filtrační vložka, nádobka pro zachycování kondenzátu, výpustný ventil.

Celkové rozměry (d x š x v): 130 x 95 x 235 mm (41084), 135 x 65 x 275 mm (41085), 130 x 95 x 235 mm (41079), 130 x 65 x 245 mm (41087).



Přípojný závit	Max. provozní tlak	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
¼" vnitřní	10 bar	1,24 kg	41084	4 015671 41084 9
¾" vnitřní	10 bar	1,20 kg	41085	4 015671 41085 6
½" vnitřní	10 bar	1,22 kg	41079	4 015671 41079 5
¾" vnitřní	10 bar	2,03 kg	41087	4 015671 41087 0

Rychlospojky s vnějším (vnitřním) závitem

Konstrukce: korpus z mosazi (MS58), ocelová pružina, těsnění (syntetický kaučuk), přesný přípojný závit.

Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.



Přípojný závit	Obsah balení	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
¼" vnější	1 ks	0,07 kg	41014	4 015671 41014 6
¾" vnější	1 ks	0,07 kg	41015	4 015671 41015 3
½" vnější	1 ks	0,07 kg	41016	4 015671 41016 0
¼" vnitřní	1 ks	0,09 kg	41018	4 015671 41018 4

Rychlospojky s hadicovou vsuvkou

Konstrukce: korpus z mosazi (MS58), ocelová pružina, těsnění (syntetický kaučuk), vsuvka pro hadici.

Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.



Průměr hadicové vsuvky	Obsah balení	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
6 mm	1 ks	0,06 kg	41010	4 015671 41010 8
9 mm	1 ks	0,06 kg	41012	4 015671 41012 2
13 mm	1 ks	0,06 kg	41013	4 015671 41013 9



Rychlospojky se vsuvkami s hadicovou vsuvkou, 2dílné sady

Konstrukce rychlospojky: korpus z mosazi (MS58), ocelová pružina, těsnění (syntetický kaučuk), vsuvka pro hadici.
Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.

Průměr hadicové vsuvky	Obsah balení	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
6 mm	2 ks (1 + 1)	0,07 kg	41006	4 015671 41006 1
9 mm	2 ks (1 + 1)	0,08 kg	41008	4 015671 41008 5



Vsuvky s vnějším (vnitřním) závitem, 2dílné sady

Konstrukce: mosazný korpus (MS58), přesný přípojný závít.
Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.

Přípojný závít	Obsah balení	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
¼" vnější	2 ks	0,04 kg	41024	4 015671 41024 5
¾" vnější	2 ks	0,04 kg	41026	4 015671 41026 9
¼" vnitřní	2 ks	0,04 kg	41028	4 015671 41028 3
¾" vnitřní	2 ks	0,04 kg	41027	4 015671 41027 6



Vsuvky s hadicovou vsuvkou, 3dílné sady

Konstrukce: mosazný korpus (MS58), vsuvka pro hadici.
Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.

Průměr hadicové vsuvky	Obsah balení	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
6 mm	3 ks	0,04 kg	41020	4 015671 41020 7
9 mm	3 ks	0,05 kg	41022	4 015671 41022 1
13 mm	3 ks	0,06 kg	41023	4 015671 41023 8



Dvojitě vsuvky, 2dílné sady

Konstrukce: mosazný korpus (MS58), přesné přípojně závity.
Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.

Přípojně závity	Obsah balení	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
¼" vnější - ¼" vnější	2 ks	0,03 kg	41030	4 015671 41030 6
¼" vnější - ¾" vnější	2 ks	0,04 kg	41032	4 015671 41032 0



Redukční vsuvky s vnějším (vnitřním) závitem, 2dílné sady

Konstrukce: mosazný korpus (MS58), přesné přípojně závity.
Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.

Přípojně závity	Obsah balení	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
¼" vnější - ¾" vnitřní	2 ks	0,04 kg	41044	4 015671 41044 3
½" vnitřní - ¾" vnější	2 ks	0,06 kg	41046	4 015671 41046 7

Hadicové vsuvky s vnitřním (vnějším) závitem, 2dílné sady

Konstrukce: mosazný korpus (MS58), přesný přípojný závít.

Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.

Průměr vsuvky - přípojný závít	Obsah balení	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
6 mm - 1/8" vnější	2 ks	0,02 kg	41054	4 015671 41054 2
6 mm - 1/4" vnější	2 ks	0,03 kg	41056	4 015671 41056 6
6 mm - 3/8" vnitřní	2 ks	0,05 kg	41040	4 015671 41040 5
6 mm - 3/8" vnější	2 ks	0,04 kg	41058	4 015671 41058 0
9 mm - 1/4" vnější	2 ks	0,03 kg	41060	4 015671 41060 3
9 mm - 3/8" vnitřní	2 ks	0,05 kg	41042	4 015671 41042 9
9 mm - 3/8" vnější	2 ks	0,04 kg	41038	4 015671 41038 2
13 mm - 1/4" vnější	2 ks	0,05 kg	41059	4 015671 41059 7
13 mm - 3/8" vnější	2 ks	0,05 kg	41039	4 015671 41039 9



Redukční šroubení s vnějším (vnitřním) závitem, 2dílné sady

Konstrukce: mosazný korpus (MS58), přesné přípojný závity.

Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.

Přípojný závity	Obsah balení	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
3/8" vnější - 1/4" vnitřní	2 ks	0,03 kg	41048	4 015671 41048 1
1/2" vnější - 1/4" vnitřní	2 ks	0,06 kg	41052	4 015671 41052 8
1/2" vnější - 3/8" vnitřní	2 ks	0,04 kg	41050	4 015671 41050 4



Hadicové spojky, 2dílné sady

Konstrukce: mosazný korpus (MS58).

Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.

Průměr	Obsah balení	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
6 mm	2 ks	0,020 kg	41034	4 015671 41034 4
9 mm	2 ks	0,023 kg	41036	4 015671 41036 8
13 mm	2 ks	0,050 kg	41037	4 015671 41037 5



Rozdělovače s rychlospojkami

Konstrukce: masivní mosazný korpus (MS58), vč. 2 (3) rychlospojek.

Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.

Typ	Přípojný závít	Obsah balení	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
2cestný rozdělovač	3/8" vnitřní	1 ks	0,23 kg	41136	4 015671 41136 5
3cestný rozdělovač	3/8" vnitřní	1 ks	0,38 kg	41138	4 015671 41138 9



Šroubovací svorky, 4dílná sada

Konstrukce: ocelový pásek i uzávěr, šnekový závít.

Průměr hadice	Obsah balení	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
8 - 16 mm	4 ks	0,04 kg	41070	4 015671 41070 2





Těsnicí páska

Teflonová (PTFE) páska, určená k dokonalému utěsnění vzduchových (vodovodních) šroubení.

Šířka	Tloušťka	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
12 mm	0,1 mm	0,006 kg	41064	4 015671 41064 1



Hustilka pneumatik Standard

Spolehlivá hustilka pneumatik, určená k plnění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů v podmínkách garáží, domácích dílen ap.

Konstrukce: korpus hustilky z tlakově litého hliníku, manometr Ø 60 mm s ochrannou manžetou, ventil pro odpouštění nadměrného tlaku, ventilová zástrčka MICHELIN.

Příslušenství: vsuvka ¼".



Provozní tlak	Indikační rozsah manometru	Průměr manometru	Délka hadice	Hmotnost
10 bar	0 - 12 bar	60 mm	350 mm	0,3 kg
Objednací číslo	02819	GTIN	4 015671 02819 8	



Hustilka pneumatik 11 E

Spolehlivá hustilka pneumatik, určená k plnění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů v podmínkách garáží, domácích dílen ap.

Manometr s podsvíceným LCD displejem • přesnost měření ± 0,05 bar* • automatické vypínání.

Konstrukce: korpus hustilky z tlakově litého hliníku, manometr s ochrannou manžetou, ventil pro odpouštění nadměrného tlaku, ventilová zástrčka MICHELIN.

Příslušenství: vsuvka ¼", baterie AAA (2).

*odečet naměřených hodnot volitelně i v kPa, Psi a kgf/cm



Provozní tlak	Indikační rozsah manometru	Průměr manometru	Délka hadice	Hmotnost
7 bar	0 - 12 bar	60 mm	365 mm	0,35 kg
Objednací číslo	02823	GTIN	4 015671 49415 3	



Hustilka pneumatik 12/1

Spolehlivá hustilka pneumatik, určená k plnění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů v podmínkách garáží, domácích dílen ap.

1 m tlaková hadice • manometr s ochrannou manžetou (průměr: 60 mm) • ventilová zástrčka MICHELIN.

Konstrukce: korpus pistole z tlakově litého hliníku, ventil pro odpouštění nadměrného tlaku, závěsné oko.

Příslušenství: vsuvka ¼".

Provozní tlak	Indikační rozsah manometru	Průměr manometru	Délka hadice	Hmotnost
12 bar	0 - 12 bar	60 mm	1 m	0,4 kg
Objednací číslo	02831	GTIN	4 015671 60368 5	

Hustilka pneumatik PROFI

Robustní hustilka pneumatik, určená k plnění pneumatik motocyklů, osobních i nákladních automobilů apod.

Konstrukce: korpus hustilky z leštěného hliníku, manometr Ø 85 mm s ochrannou manžetou, zvláštní adaptér pro plnění pneumatik nákladních automobilů, ventilová zástrčka MICHELIN.

Příslušenství: vsuvka 1/4".

Provozní tlak	Indikační rozsah manometru	Průměr manometru	Délka hadice	Hmotnost
11 bar	0 - 15 bar	85 mm	850 mm	0,8 kg
Objednávací číslo	02752	GTIN	4 015671 02752 8	



Hustilka pneumatik V 12 PRO

PROFI hustilka, určená k plnění pneumatik osobních automobilů, užitkových i nákladních vozidel.

Manometr s digitálním displejem (měření tlaku v bar, psi nebo kPa; vč. možného ocejchování v kalibrační laboratoři)

- oboustranná ventilová zástrčka pro pneumatiky s omezenou přístupností (např. u dvoumotáží kol).

Konstrukce: měříč tlaku v nárazu-vzdorné manžetě, pogumovaná rukojeť, 83 cm pružná hadička, závěsné oko, vsuvka 1/4".

Příslušenství: lithiová baterie CR 2032, ventilová zástrčka MICHELIN.

Celkové rozměry (d x š x v): 1.395 x 65 x 107 mm.



Provozní tlak	Indikační rozsah manometru	Délka hadice	Hmotnost
12 bar	0 - 12 bar	0,83 m	0,7 kg
Objednávací číslo	75196	Modelová verze	01 GTIN 4 015671 90019 7



Ventilová zástrčka MICHELIN

Ventilová zástrčka, určená k plnění pneumatik osobních (nákladních) automobilů, kompatibilní se všemi typy hustilek i ventilů pneumatik.

Konstrukce: korpus zástrčky z mosazi, vsuvka pro tlakovou hadici: Ø 7 mm.

Objednávací číslo	41002	GTIN	4 015671 41002 3
--------------------------	--------------	-------------	-------------------------



Páčková ventilová zástrčka

Ventilová zástrčka s páčkou, určená k plnění pneumatik osobních (nákladních) automobilů, kompatibilní se všemi typy hustilek i ventilů pneumatik.

Konstrukce: korpus zástrčky z plastu, vsuvka pro tlakovou hadici: Ø 6 mm.

Objednávací číslo	41454	GTIN	4 015671 41454 0
--------------------------	--------------	-------------	-------------------------



Ventilová zástrčka šroubovací

Šroubovací ventilová zástrčka, určená k plnění pneumatik osobních (nákladních) automobilů, kompatibilní se všemi typy hustilek i ventilů pneumatik.

Konstrukce: korpus zástrčky z mosazi.

Objednávací číslo	84096	GTIN	4 015671 84096 7
--------------------------	--------------	-------------	-------------------------





Ventilová zástrčka pro jízdní kola

Adaptér, určený k plnění pneumatik jízdních kol, kompatibilní se všemi typy hustilek.

Objednací číslo	41000	GTIN	4 015671 41000 9
-----------------	-------	------	------------------




Sada pneumatických adaptérů, 3dílná

3dílná sada adaptérů, určených pro plnění běžně používaných nafukovacích předmětů stlačeným vzduchem.

Složení sady: nafukovací jehla, ventilová zástrčka na jízdní kola, adaptér k nafukování matrací.

Objednací číslo	84097	GTIN	4 015671 84097 4
-----------------	-------	------	------------------

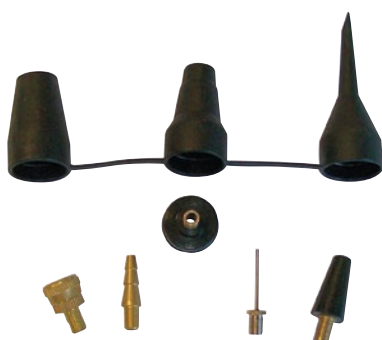

Sada pneumatických adaptérů, 8dílná

8dílná sada adaptérů, určených pro plnění běžně používaných nafukovacích předmětů stlačeným vzduchem.

Objednací číslo	84098	GTIN	4 015671 84098 1
-----------------	-------	------	------------------



Ofukovací pistole, 7dílná sada

Praktická ofukovací pistole s adaptéry (6), určená k ofukování stlačeným vzduchem nebo huštění nafukovacích předmětů.

Složení sady: vyfukovací tryska, nafukovací jehla, ventily pro plnění balónků, matrací, gumových člnů atp.

Příslušenství: vsuvka 1/4".

Objednací číslo	02816	GTIN	4 015671 02816 7
-----------------	-------	------	------------------



Ofukovací pistole

Ofukovací pistole, určené k vyfukování prachu, nečistot, špon ap. pomocí stlačeného vzduchu.

Konstrukce: korpus pistole z tlakově litého hliníku (BP 200 plastový), závěsné oko, vsuvka 1/4".

Typ pistole	Max. provozní tlak	Délka trysky	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
Krátká	12 bar	20 mm	0,16 kg	02814	4 015671 02814 3
MIDI	12 bar	80 mm	0,17 kg	02813	4 015671 02813 6
BP 200	12 bar	100 mm	0,11 kg	02810	4 015671 02810 5
Dlouhá	12 bar	280 mm	0,19 kg	02812	4 015671 02812 9

Ofukovací pistole s Venturi tryskou

Vzduchová ofukovací pistole, určená k vyfukování prachu, dřevěných (kovových) hoblin aj. nečistot z velkých (pracovních) ploch.

Robustní hliníková tryska s Venturiho efektem, značně zvyšujícím průtok stlačeného vzduchu (až 467 l/min).

Konstrukce: plášť pistole z tvrdého plastu, hliníková tryska, ergonomicky tvarovaná spoušť i rukojeť, vsuvka 1/4".

Celkové rozměry (d x š x v): 250 x 30 x 155 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 90 - 92 dB (A).



Provozní tlak	Průtok vzduchu	Délka trysky	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
6 - 8 bar	467 l/min	52 mm	0,15 kg	02830	4 015671 26816 7

Pneumatická pistole, 10dílná sada

Praktická souprava vzduchové pistole s osmi různými adaptéry, určená k použití v garážích, domácích dílnách, na chalupě apod.

Vyfukování prachu, nečistot, špon ap. • plnění míčů, matrací, bazénů, pneumatik atd. • technologicky nenáročná nástřiky barev.

Jednoduchá výměna nástavců pomocí rychloupínacího mechanismu v rukojeti pistole a bajonetových přípojek adaptérů.

Složení sady: vzduchová pistole, foukací trysky různých tvarů a určení (6), hustilka s manometrem, stříkácí tryska vč. nádobky na barvu, 5m spirálová hadice.

Konstrukce: korpus pistole z tvrdého plastu, manometr s ochrannou manžetou (průměr: 50 mm; indikační rozsah: 0 - 15 bar), ventilová zástrčka MICHELIN.



Provozní tlak	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
8 bar	0,8 kg	84093	4 015671 50667 2

Sada pneumatického příslušenství, 3dílná

3dílná sada pneumatického příslušenství, určená k běžnému použití v prostředí garáží, domácích dílen, chalup apod.

Plnění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů • vyfukování prachu, nečistot, špon ap. pomocí stlačeného vzduchu.

Složení soupravy: hustilka pneumatik • ofukovací pistole • spirálová hadice.

Konstrukce: korpus pistole (hustilky) z tlakově litého hliníku, manometr Ø 60 mm s ochrannou manžetou, ventilová zástrčka MICHELIN, 5 m spirálová hadice vč. vsuvky a rychlospojky.

Příslušenství: vsuvka 1/4" (3), rychlospojka (1).

Technické parametry viz 02814/02819/41400.



Objednací číslo	84091	GTIN	4 015671 84091 2
-----------------	-------	------	------------------



Sada pneumatického příslušenství, 4dílná

4dílná sada pneumatického příslušenství, určená k běžnému použití v prostředí garáží, domácích dílen, chalup apod. Plnění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů • vyfukování prachu, nečistot, špon atp. stlačeným vzduchem • lakování menších ploch a drobné opravy nátěrů.

Složení soupravy: stříkácí pistole s vrchní nádobkou • hustilka pneumatik • ofukovací pistole • spirálová hadice.

Konstrukce: korpus pistolí (hustilky) z tlakově litého hliníku, manometr Ø 60 mm s ochrannou manžetou, ventilová zástrčka MICHELIN, 5 m spirálová hadice vč. vsuvky a rychlospojky.

Příslušenství: vsuvka ¼" (4), rychlospojka (1).

Technické parametry viz 02814/02818/02819/41400.

Objednací číslo	84092	GTIN	4 015671 84092 9
-----------------	-------	------	------------------



Sada pneumatického příslušenství, 5dílná

5dílná sada pneumatického příslušenství, určená k běžnému použití v prostředí garáží, domácích dílen, chalup apod.

Plnění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů • vyfukování prachu, nečistot, špon atp. stlačeným vzduchem • lakování menších ploch nebo drobné opravy nátěrů • nanášení mycích aj. prostředků.

Složení soupravy: stříkácí pistole s vrchní nádobkou • rozprašovací pistole • hustilka pneumatik • ofukovací pistole • spirálová hadice.

Konstrukce: korpus pistolí (hustilky) z tlakově litého hliníku, vrchní (spodní) ocelová nádobka, manometr Ø 60 mm s ochrannou manžetou, ventilová zástrčka MICHELIN, 5 m spirálová hadice vč. vsuvky a rychlospojky.

Příslušenství: vsuvky ¼" (5), rychlospojka (1).

Technické parametry viz 02814/02817/02818/02819/41400.

Objednací číslo	84089	GTIN	4 015671 84089 9
-----------------	-------	------	------------------



Stříkácí pistole FSP 100

Praktická stříkácí pistole, určená pro lakování menších ploch, drobné opravy apod.

Přesné nastavení množství odebíraného (stlačeného) vzduchu i nátěrové hmoty • tvarování nástřiku od plochého po kruhový paprsek.

Konstrukce: korpus pistole z hliníku, 500 ml vrchní kovová nádobka, ergonomicky tvarovaná rukojeť, vsuvka ¼".

Celkové rozměry (d x š x v): 165 x 85 x 330 mm.

Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Průměr trysky	Objem nádoby	Hmotnost
3 - 6 bar	150 - 300 l/min	1,4 mm	500 ml	0,5 kg
Objednací číslo	02818	Modelová verze	02	GTIN
				4 015671 02818 1



Stříkácí pistole PROFI-M

Nízkotlaká stříkácí pistole, vhodná pro lakování menších ploch, drobné opravy apod.

Technologie HVLP - vysoce účinný přenos nátěrových hmot při nízkém tlaku rozprašování (1,4 bar).

2stupňová regulace množství odebíraného stlačeného vzduchu • plynulé dávkování nanášeného materiálu • tvarování nástřiku od plochého (až) po kruhový paprsek.

Konstrukce: korpus pistole z hliníku, 100 ml vrchní plastová nádobka, ergonomicky tvarovaná rukojeť, vsuvka ¼".

Celkové rozměry (d x š x v): 130 x 70 x 250 mm.

Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Průměr trysky	Objem nádoby	Hmotnost
2 - 4 bar	141 l/min	0,8 mm	100 ml	0,4 kg
Objednací číslo	02750	Modelová verze	02	GTIN
				4 015671 02750 4

Stříkácí pistole PROFI-F

Výkonná stříkácí pistole, vhodná pro lakování velkých ploch - nanášení mořidel, lazur, základních nátěrů, krycích laků ad.

Technologie HVLP - vysoce účinný přenos nátěrových hmot při nízkém tlaku rozprašování.

2stupňová regulace množství odebíraného stlačeného vzduchu • plynulé dávkování nanášeného materiálu

• tvarování nástřiku od plochého (až) po kruhový paprsek.

Konstrukce: korpus pistole z leštěného hliníku, 600 ml vrchní plastová nádobka, ergonomicky tvarovaná rukojeť, vsuvka 1/4".

Celkové rozměry (d x š x v): 200 x 100 x 335 mm.



Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Průměr trysky	Objem nádoby	Hmotnost	
3 - 6 bar	160 - 300 l/min	1,4 mm	600 ml	0,65 kg	
Objednáací číslo	40130	Modelová verze	02	GTIN	4 015671 40130 4

Stříkácí pistole PROFI-S

Výkonná stříkácí pistole, vhodná pro lakování velkých ploch - nanášení mořidel, lazur, základních nátěrů, krycích laků ad.

2stupňová regulace množství odebíraného stlačeného vzduchu • plynulé dávkování nanášeného materiálu • tvarování nástřiku od plochého (až) po kruhový paprsek.

Konstrukce: korpus pistole z leštěného hliníku, 1.000 ml spodní kovová nádobka, ergonomicky tvarovaná rukojeť, vsuvka 1/4".

Celkové rozměry (d x š x v): 175 x 110 x 295 mm.



Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Průměr trysky	Objem nádoby	Hmotnost	
3 - 6 bar	250 l/min	1,8 mm	1.000 ml	1,1 kg	
Objednáací číslo	40140	Modelová verze	03	GTIN	4 015671 40140 3

Rozprašovací pistole

Nástřiková pistole, určená k nanášení mycích prostředků, tekutého vosku, aerosolového oleje apod.

Konstrukce: korpus pistole z tlakově litého hliníku, ocelová nádobka, tryska s nastavitelným paprskem, vsuvka 1/4".

Celkové rozměry (d x š x v): 400 x 105 x 195 mm.



Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Délka trysky	Objem nádoby	Hmotnost
1 - 6 bar	120 - 500 l/min	230 mm	1.000 ml	0,5 kg
Objednáací číslo	02817	GTIN	4 015671 02817 4	

Pistole pro ošetření podvozků vozidel s nádobkou

Stříkácí pistole s nádobkou, určená k péči o podvozky motorových vozidel.

Nanášení přípravků pro odstranění nečistot, konzervačních prostředků apod.

Konstrukce: korpus pistole z tlakově litého hliníku, 1.000 ml spodní (hliníková) nádobka, vsuvka 1/4".

Celkové rozměry (d x š x v): 205 x 105 x 190 mm.



Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Průměr trysky	Objem nádoby	Hmotnost
6 - 8 bar	250 l/min	8 mm	1.000 ml	0,4 kg
Objednáací číslo	18710	GTIN	4 015671 18710 9	



Pistole pro konzervaci dutin

Stříkávací pistole s rozprašovací hadicí, určená ke konzervování dutin motorových vozidel.

Přesné nasměrování nástřiku • jemné rozprašení viskózních kapalin (přípravků) • použitelná se všemi běžně dostupnými závěsnými nádobkami.

Konstrukce: korpus pistole z tlakově litého hliníku, sací trubice vč. závitů pro upevnění kartuší, vsuvka 1/4".

Doporučené příslušenství: náhradní rozprašovací hadice (02672).

Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Délka rozprašovací hadice	Hmotnost
1 - 6 bar	250 l/min	650 mm	0,3 kg
Objednací číslo	18708	GTIN	4 015671 18708 6



Pistole na kartuše

Plnicí pistole, určená k nanášení silikonu, tmelů, lepidel, spárovacích hmot apod.

Přesné nastavení množství odebíraného (stlačeného) vzduchu • vhodná pro všechny běžně používané kartuše (patrony do průměru 50 mm).

Konstrukce: korpus pistole z tvrzeného plastu, vsuvka 1/4".

Celkové rozměry (d x š x v): 230 x 70 x 180 mm.

Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
1 - 4 bar	70 l/min	0,25 kg	02693	4 015671 02693 4



Pískovací pistole SP 200

Pneumatická pistole, určená k čištění nebo úpravám povrchu odlitků, výkovků ad. proudem písku.

Odstranění rzi, zdrsnění, matování apod. středně velkých ploch nebo obtížně přístupných míst.

2 m sací hadice s injektorem pro nasávání brusného materiálu z externích zásobníků (pytlů).

Konstrukce: korpus pistole z hliníku, ocelová tryska (průměr: 10 mm), vsuvka 1/4".

Doporučené příslušenství: náhradní tryska (02669).

Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Vnitřní průměr trysky	Sací hadice	Sací trubice	Hmotnost
3 - 7 bar	100 l/min	4 mm	2 m	225 mm	0,35 kg
Objednací číslo	02668	GTIN	4 015671 35761 8		



Pískovací pistole SB

Pneumatická pistole, určená k čištění nebo úpravám povrchu odlitků, výkovků ad. proudem písku.

Odstranění rzi nebo zbytků nátěru, zdrsnění, matování apod. menších ploch.

Konstrukce: korpus pistole i nádobka z hliníku, víko s bajonetovým závitěm, ocelová tryska (průměr: 5 mm), vsuvka 1/4".

Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Doporučená zrnitost brusiva	Objem nádoby	Hmotnost
2 - 8 bar	450 l/min	0,1 - 0,5 mm	0,7 l	0,5 kg
Objednací číslo	18711	GTIN	4 015671 18711 6	

Pískovací pistole recirkulační, sada

Recirkulační pneumatická pistole, určená k čištění nebo úpravám povrchu odlitků, výkovků ad. proudem písku.

Odstředění rzi, zdrsňení, matování apod. nebo pískování obrazců pomocí šablon tzv. bezprašnou technologií*.

Recirkulace brusného materiálu v *uzavřeném okruhu • jednoduché (rychlé) doplnění brusiva díky bajonetovému závitu víka nádoby.

Konstrukce: korpus pistole (nádobka) z hliníku, textilní pytlík k zachycení brusného materiálu, vsuvka 1/4".

Příslušenství: PVC hubice různých tvarů (5), brusný materiál.

Doporučené příslušenství: náhradní hubice (5dílná sada, 40046-02001).



Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Doporučená zrnitost brusiva	Objem nádoby	Hmotnost
3 bar	190 - 330 l/min	0,2 - 0,8 mm	0,75 l	0,65 kg
Objednací číslo	40046	GTIN	4 015671 40046 8	

Pískovací box GSK 110

Pískovací kabina, určená k čištění nebo úpravám povrchu menších (středně velkých) předmětů proudem abrazivního materiálu.

Obrousění rzi, okují, barev apod. • zdrsňení, vyhlazení nebo renovace zašlých povrchů.

Vícevrstvé průhledové okno • integrované pracovní rukavice • pískovací pistole vč. výměnných trysek (4).

Konstrukce: robustní ocelový box (s bočními dvířky), odkládací mřížka, zářivkové osvětlení, přípojka tlakové hadice 1/4" IG, protiskluzové nožky.

Příslušenství: 4dílná sada keramických trysek (průměr: 4-5-6-7 mm), ochranné fólie (5), 12 V síťový adaptér, těsnící a teflonová páska.

Celkové rozměry (d x š x v): 770 x 510 x 730 mm.



Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Objem pracovního boxu	Vnitřní rozměry boxu		Hmotnost
2 - 8 bar	200 - 600 l/min	110 l	685 x 457 x 419 mm		24 kg
Objednací číslo	40020	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 86415 4

Pískovací box GSK 220

Pískovací kabina, určená k čištění nebo úpravám povrchu menších (středně velkých) předmětů proudem abrazivního materiálu.

Obrousění rzi, okují, barev apod. • zdrsňení, vyhlazení nebo renovace zašlých povrchů.

Průzorové okno z tvrdého skla (PMMA) • integrované pracovní rukavice • pískovací pistole vč. výměnných trysek (4).

Konstrukce: robustní ocelový box (s bočními dvířky), odkládací mřížka, trychtýřový zásobník, zářivkové osvětlení, přípojka tlakové hadice 1/4" IG.

Příslušenství: 4dílná sada keramických trysek (průměr: 4-5-6-7 mm), ochranné fólie (5), 12 V síťový adaptér, těsnící a teflonová páska.

Celkové rozměry (d x š x v): 935 x 600 x 1.385 mm.



Provozní tlak	Spotřeba vzduchu	Objem pracovního boxu	Vnitřní rozměry boxu		Hmotnost
3 - 7 bar	200 - 600 /min	220 l	850 x 555 x 545 mm		41 kg
Objednací číslo	40028	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 86416 1





Náhradní trysky, 4dílná sada

Sada keramických trysek, určená pro pískovací boxy GSK 110 (40020) a 220 (40028).

Průměr trysek: 4-5-6-7 mm, hmotnost: 0,08 kg.

Objednací číslo	40017	GTIN	4 015671 40017 8
-----------------	-------	------	------------------



Pískovací kukla

Pískovací kukla, určená k ochraně zraku a hlavy při pískování.

Zorné pole 105 x 80 mm (d x š) • průzor s vnější nárazu-vzdornou destičkou a vnitřní skleněnou tabulkou
• velurová pokrývka temene hlavy (d x š: 50 x 60 cm).

Splňuje bezpečnostní požadavky na osobní ochranné prostředky, využívané k ochraně očí a obličeje (ČSN EN 175/1998).

Konstrukce: skelet z odolného plastu, nastavitelný hlavový kříž (obvodový pás vč. čelního polstrování).

Celkové rozměry (d x š x v): 210 x 180 x 350 mm, hmotnost: 0,55 kg.

Objednací číslo	41115	GTIN	4 015671 42877 6
-----------------	-------	------	------------------



Náhradní průhledové destičky, 3dílná sada

3dílná souprava průhledových destiček, určených pro pískovací kuklu (41115).

Složení sady: průzorová tabulka (1), ochranné PVC destičky (2).

Rozměry (d x v): 118 x 93 mm, hmotnost: 0,07 kg.

Objednací číslo	41117	GTIN	4 015671 42878 3
-----------------	-------	------	------------------



Pískovací materiál

Mletá vysokopecní struska, určená k pískování dřeva, kovů, fasád apod.

Střední zrnitost, neobsahuje škodlivé látky, vhodná pro všechny běžné pískovací pistole (zařízení).

Obsah	Zrnitost	Typ balení	Objednací číslo	GTIN
1,5 kg	0,2 - 0,5 mm	plastový kanystr	40000	4 015671 40000 0
1,5 kg	0,2 - 1,4 mm	plastový kanystr	40004	4 015671 40004 8
15 kg	0,2 - 0,5 mm	plastový kbelík	40008	4 015671 40008 6
15 kg	0,2 - 1,4 mm	plastový kbelík	40010	4 015671 40010 9
25 kg	0,2 - 0,5 mm	papírový pytel	40019	4 015671 40019 2
25 kg	0,2 - 1,4 mm	papírový pytel	40018	4 015671 35528 7

2021

Güde®

SVÁŘECÍ TECHNIKA



Deutsche Qualität

...od roku 1980



Elektrodová svářečka GE 145 W

Transformátorová svářečka, určená pro ruční obloukové svařování obalovanými elektrodami $\varnothing$ 1,6 - 3,2 mm (MMA). Plynulé nastavení svářecího proudu v rozsahu 40 - 100 A (vč. ukazatele jeho okamžité hodnoty i odpovídajícího průměru elektrody).

Konstrukce: plášť svářečky z ocelového plechu, tepelná ochrana (se světelnou signalizací), transportní rukojeť.

Vybavení: svářecí kabel s držákem elektrod, kabel se zemnicí svorkou, drátěný kartáč (kladívko na strusku).

Celkové rozměry (d x š x v): 330 x 175 x 250 mm.

Napájecí napětí	Max. příkon	Jištění	Jmenovité napětí při chodu naprázdno	Doporučená tloušťka materiálu	Max. svářecí proud
230 V~50 Hz	5 kVA	C 16 A	48 V	1,5 - 4,0 mm	100 A
Proudový rozsah	Zatěžovatel	Třída izolace	Stupeň krytí	Hmotnost	
40 - 100 A	230 V~20%	H	IP 21 S	13,1 kg	
Objednací číslo	20001	Modelová verze	03	GTIN	4 015671 20001 3



Elektrodová svářečka GE 185 F

Transformátorová svářečka, určená pro ruční obloukové svařování obalovanými elektrodami $\varnothing$ 1,6 - 4,0 mm (MMA). Přepínač napájecího napětí 230 - 400 V • plynulé nastavení svářecího proudu v rozsahu 40 - 170 A (vč. ukazatele jeho okamžité hodnoty i odpovídajícího průměru elektrody) • chlazení transformátoru ventilátorem.

Konstrukce: plášť svářečky z ocelového plechu, tepelná ochrana (se světelnou signalizací), plastová pojezdová kola, transportní rukojeť.

Vybavení: svářecí kabel s držákem elektrod, kabel se zemnicí svorkou, drátěný kartáč (kladívko na strusku).

Celkové rozměry (d x š x v): 550 x 320 x 380 mm.

Napájecí napětí	Max. příkon	Jištění	Jmenovité napětí při chodu naprázdno	Doporučená tloušťka materiálu	Max. svářecí proud
230 V • 400 V~50 Hz	6,8 kVA • 14,1 kVA	C 16 A	48 V	1,5 - 10,0 mm	140 A • 170 A
Proudový rozsah	Zatěžovatel	Třída izolace	Stupeň krytí	Hmotnost	
40 - 170 A	230 V~20% • 400 V~40%	H	IP 21 S	21,7 kg	
Objednací číslo	20004	Modelová verze	03	GTIN	4 015671 20004 4



Elektrodová svářečka GE 235 TC

Transformátorová svářečka, určená pro ruční obloukové svařování obalovanými elektrodami $\varnothing$ 2,0 - 4,0 mm (MMA). Přepínač napájecího napětí 230 - 400 V • plynulé nastavení svářecího proudu v rozsahu 50 - 190 A (vč. ukazatele jeho okamžité hodnoty i odpovídajícího průměru elektrody) • chlazení transformátoru ventilátorem.

Konstrukce: plášť svářečky z ocelového plechu, tepelná ochrana (se světelnou signalizací), plastová pojezdová kola, transportní rukojeť.

Vybavení: odnímatelný svářecí kabel (s držákem elektrod) a kabel se zemnicí svorkou (bajonetové přípojky DINSE 9), adaptér 230 V, drátěný kartáč (kladívko na strusku).

Celkové rozměry (d x š x v): 605 x 330 x 420 mm.

Napájecí napětí	Max. příkon	Jištění	Jmenovité napětí při chodu naprázdno	Doporučená tloušťka materiálu	Max. svářecí proud
230 V • 400 V~50 Hz	7,6 kVA • 15,2 kVA	C 16 A	48 V	1,5 - 12,0 mm	190 A
Proudový rozsah	Zatěžovatel	Třída izolace	Stupeň krytí	Hmotnost	
50 - 190 A	230 V~20% • 400 V~40%	H	IP 21 S	21,7 kg	
Objednací číslo	20005	Modelová verze	03	GTIN	4 015671 20005 1

Elektrodová svářečka GE 290 TC

Transformátorová svářečka, určená pro ruční obloukové svařování obalovanými elektrodami Ø 2,0 - 5,0 mm (MMA). Přepínač napájecího napětí 230 - 400 V • plynulé nastavení svářecího proudu v rozsahu 60 - 200 A (vč. ukazatele jeho okamžité hodnoty i odpovídajícího průměru elektrody) • chlazení transformátoru ventilátorem.

Konstrukce: plášť svářečky z ocelového plechu, tepelná ochrana (se světelnou signalizací), plastová pojezdová kola, transportní rukojeť.

Vybavení: odnímatelný svářecí kabel (s držákem elektrod) a kabel se zemnicí svorkou (bajonetové přípojky DINSE 9), adaptér 230 V, drátěný kartáč (kladívko na strusku).

Celkové rozměry (d x š x v): 620 x 330 x 440 mm.



Napájecí napětí	Max. příkon	Jištění	Jmenovité napětí při chodu naprázdno	Doporučená tloušťka materiálu	Max. svářecí proud
230 V • 400 V~50 Hz	8,0 kVA • 18,7 kVA	C 16 A	48 V	1,5 - 14,0 mm	170 A • 200 A
Proudový rozsah	Zatěžovatel	Třída izolace	Stupeň krytí	Hmotnost	
60 - 200 A	230 V~20% • 400 V~40%	H	IP 21 S	22,4 kg	
Objednací číslo	20007	Modelová verze	03	GTIN	4 015671 20007 5

Svařovací inverter GIS 121

Přenosný svařovací zdroj, určený pro ruční obloukové svařování obalenými elektrodami Ø 1,6 - 3,2 mm (MMA).

Svařování legované i korozivzdorné oceli bazickými elektrodami • plynulé nastavení svářecího proudu 10 - 120 A.

Mikroprocesorová řídicí jednotka • výkonové spínací tranzistory IGBT • pokročilé funkce* • nízká hmotnost.

*HOT START - usnadněné zapálení oblouku (automatickým) navýšením proudu • *ARC FORCE - stabilizace hořícího elektrického oblouku • *ANTI STICK - skokové snížení svářecího proudu v případě přilepení elektrody.

Konstrukce: plášť z ocelového plechu, rychlospojky pro připojení svařovacích kabelů, ochrana proti přehřátí, chlazení (transformátorů) ventilátorem, ramenní popruh.

Vybavení: svářecí kabel s držákem elektrod, kabel se zemnicí svorkou, drátěný kartáč (kladívko na strusku).

Celkové rozměry (d x š x v): 280 x 130 x 200 mm.



Napájecí napětí	Maximální příkon	Jištění	Jmenovité napětí při chodu naprázdno	Doporučená tloušťka materiálu	
230 V~50 Hz	5,2 kVA	C 16 A	80 V	1 - 5 mm	
Max. svářecí proud	Proudový rozsah	Zatěžovatel	Třída izolace	Stupeň krytí	Hmotnost
120 A	10 - 120 A	120 A~20% • 54 A~100%	F	IP 21 S	4,1 kg
Objednací číslo	20024	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 43039 7

Svařovací inverter GIS 141

Přenosný svařovací zdroj, určený pro ruční obloukové svařování obalenými elektrodami Ø 1,6 - 4,0 mm (MMA).

Svařování legované i korozivzdorné oceli bazickými elektrodami • plynulé nastavení svářecího proudu 10 - 140 A.

Mikroprocesorová řídicí jednotka • výkonové spínací tranzistory IGBT • pokročilé funkce* • nízká hmotnost.

*HOT START - usnadněné zapálení oblouku (automatickým) navýšením proudu • *ARC FORCE - stabilizace hořícího elektrického oblouku • *ANTI STICK - skokové snížení svářecího proudu v případě přilepení elektrody.

Konstrukce: plášť z ocelového plechu, rychlospojky pro připojení svařovacích kabelů, ochrana proti přehřátí, chlazení (transformátorů) ventilátorem, ramenní popruh.

Vybavení: svářecí kabel s držákem elektrod, kabel se zemnicí svorkou, drátěný kartáč (kladívko na strusku).

Celkové rozměry (d x š x v): 280 x 130 x 200 mm.



Napájecí napětí	Maximální příkon	Jištění	Jmenovité napětí při chodu naprázdno	Doporučená tloušťka materiálu	
230 V~50 Hz	6 kVA	C 16 A	80 V	1 - 7 mm	
Max. svářecí proud	Proudový rozsah	Zatěžovatel	Třída izolace	Stupeň krytí	Hmotnost
140 A	10 - 140 A	140 A~20% • 63 A~100%	F	IP 21 S	4,1 kg
Objednací číslo	20026	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 43042 7



Svařovací inverter GIS 161

Přenosný svařovací zdroj, určený pro ruční obloukové svařování obalenými elektrodami Ø 1,6 - 4,0 mm (MMA). Svařování legované i korozivzdorné oceli bazickými elektrodami • plynulé nastavení svářecího proudu 10 - 160 A. Mikroprocesorová řídicí jednotka • výkonové spínací tranzistory IGBT • pokročilé funkce* • nízká hmotnost. *HOT START - usnadněné zapálení oblouku (automatickým) navýšením proudu • *ARC FORCE - stabilizace hořícího elektrického oblouku • *ANTI STICK - skokové snížení svářecího proudu v případě přilepení elektrody. Konstrukce: plášť z ocelového plechu, rychlospojky pro připojení svařovacích kabelů, ochrana proti přehřátí, chlazení (transformátorů) ventilátorem, ramenní popruh. Vybavení: svářecí kabel s držákem elektrod, kabel se zemnicí svorkou, drátěný kartáč (kladívko na strusku). Celkové rozměry (d x š x v): 270 x 120 x 200 mm.

Napájecí napětí	Maximální příkon	Jištění	Jmenovité napětí při chodu naprázdno		Doporučená tloušťka materiálu	
230 V~50 Hz	7,4 kVA	C 16 A	85 V		1 - 9 mm	
Max. svářecí proud	Proudový rozsah	Zatěžovatel		Třída izolace	Stupeň krytí	Hmotnost
160 A	10 - 160 A	160 A~20% • 72 A~100%		F	IP 21 S	4,1 kg
Objednáací číslo	20029	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 43043 4	



Svářečka SG 130 A s plněnou drátovou elektrodou

Transformátorová svářečka, určená pro obloukové svařování plněnou drátovou elektrodou do max. Ø 0,9 mm (FCAW). FCAW - svařování ocelí* v ochranné atmosféře inertního plynu, uvolněného tavením vnitřní náplně trubičkového drátu. 10stupňové nastavení svářecího proudu (rozsah: 25 - 120 A), přesné seřízení rychlosti posuvu (drátové) elektrody, chlazení transformátoru ventilátorem. Konstrukce: plášť z ocelového plechu, svařovací hořák MK-14, zemnicí kabel se svorkou, tepelná ochrana vnitřní, ramenní popruh. Příslušenství: cívka plněné elektrody, svářecí štít, drátěný kartáč (kladívko na strusku). Celkové rozměry (d x š x v): 350 x 190 x 320 mm. Kompatibilní s cívkami drátu 0,2 - 0,4 kg. * nelegované a jemnozrnné ocele

Napájecí napětí	Maximální příkon	Jištění	Jmenovité napětí při chodu naprázdno		Doporučená tloušťka materiálu	
230 V~50 Hz	3,9 kVA	C 16 A	32 V		1,5 - 8 mm	
Max. svářecí proud	Proudový rozsah	Zatěžovatel		Třída izolace	Stupeň krytí	Hmotnost
120 A	25 - 120 A	120 A~10% • 60 A~35%		H	IP 21 S	13,1 kg
Objednáací číslo	20071	Modelová verze	03	GTIN	4 015671 20236 9	



Svářečka MIG 172/6 W pro svařování v ochranné atmosféře

Svářecí agregát, určený pro obloukové svařování v ochranné atmosféře* svářecími dráty Ø 0,6 - 1,0 mm** (MIG/MAG). 6stupňové přepínání svářecího proudu (rozsah: 25 - 135 A) • automatický posuv svářecího drátu (vč. plynulé regulace rychlosti jeho podávání) • chlazení transformátoru ventilátorem. Konstrukce: plášť z ocelového plechu, tepelná ochrana (se světelnou signalizací), podstavec plynové láhve, kola s gumovým běhounem (pojezdová i vodící), transportní rukojeť. Vybavení: 3 m (odnímatelný) svařovací hořák (EURO konektor), kabel se zemnicí svorkou, redukční ventil s manometrem, svářecí štít (ochranný filtr DIN 11). Celkové rozměry (d x š x v): 640 x 360 x 450 mm. *CO₂ - ARGON - směsný plyn, **kompatibilní s cívkami (svářecího) drátu do 5 kg.

Napájení	Frekvence	Maximální příkon	Jištění	Jmenovité napětí při chodu naprázdno	Doporučená tloušťka materiálu
230 V	50 Hz	6,2 kVA	C 16 A	40 V	1 - 8 mm
Proudový rozsah		Zatěžovatel		Třída izolace	Stupeň krytí
25 - 135 A		135 A~10% • 77 A~30%		H	IP 21 S
Objednávací číslo		20074	Modelová verze	04	GTIN
					4 015671 20074 7

Svářečka MIG 192/6 K pro svařování v ochranné atmosféře

Svářecí agregát, určený pro obloukové svařování v ochranné atmosféře* svářecími dráty Ø 0,6 - 1,0 mm** (MIG/MAG).

Volba provozního napětí 230 - 400 V • 6stupňové přepínání svářecího proudu (rozsah: 25 - 160 A) • automatický posuv svářecího drátu (vč. plynulé regulace rychlosti jeho podávání) • chlazení transformátoru ventilátorem.

Konstrukce: plášť z ocelového plechu, tepelná ochrana (se světelnou signalizací), podstavec plynové láhve, kola s gumovým běhounem (pojezdová i vodící), transportní rukojeť.

Vybavení: 3 m (odnímatelný) svařovací hořák (EURO konektor), kabel se zemnicí svorkou, adaptér 230 V, redukční ventil (2 manometry), svářečský štít (ochranný filtr DIN 12).

Celkové rozměry (d x š x v): 710 x 360 x 495 mm.

*CO₂ - ARGON - směsný plyn, **kompatibilní s cívkami (svářecího) drátu do 5 kg.

Napájení	Frekvence	Maximální příkon	Jištění	Jmenovité napětí při chodu naprázdno	Doporučená tloušťka materiálu
230 V • 400 V	50 Hz	4,5 kVA • 13,3 kVA	C 16 A	40 V	1 - 9 mm
Max. svářecí proud	Proudový rozsah	Zatěžovatel	Třída izolace	Stupeň krytí	Hmotnost
120 A • 160 A	25 - 160 A	115 A~15% • 230 V 160 A~10% • 400 V	H	IP 21 S	37,5 kg
Objednací číslo	20076	Modelová verze	04	GTIN	4 015671 20076 1



Svářečka MIG 190 Kombi pro svařování v ochranné atmosféře

Dílnský svářecí agregát, určený pro obloukové svařování v ochranné atmosféře* svářecími dráty Ø 0,6 - 1,0 mm** (MIG/MAG).

Mikroprocesorová řídicí jednotka • pokročilé funkce MIG/MAG*** • využitelná i ke svařování plněnou drátovou elektrodou (FCAW).

Volba provozního napětí 230 - 400 V • 8stupňové přepínání svářecího proudu (rozsah: 30 - 200 A) • automatický posuv svářecího drátu (vč. plynulé regulace rychlosti jeho podávání) • chlazení transformátoru ventilátorem.

***BURN BACK - přesné nastavení prodlévání mezi vypnutím spínače hořáku a dohořením drátu • ***SLOPE UP - postupný náběh svařovacího proudu, zamezující propálení materiálu • bodovací automatika.


Konstrukce: plášť z ocelového plechu, digitální display, tepelná ochrana (se světelnou signalizací), dvě kladky podávání drátu, podstavec plynové láhve, kola s gumovým běhounem (pojezdová i vodící).

Vybavení: 4 m (odnímatelný) svařovací hořák (EURO konektor), kabel se zemnicí svorkou, adaptér 230 V, redukční ventil (2 manometry).

Celkové rozměry (d x š x v): 830 x 455 x 780 mm.

*CO₂ - ARGON - směsný plyn, **kompatibilní s cívkami (svářecího) drátu 5 - 15 kg • svařování hliníku dráty Ø 0,8 - 1,0 mm.

Napájení	Frekvence	Maximální příkon	Jištění	Jmenovité napětí při chodu naprázdno	Doporučená tloušťka materiálu
230 V • 400 V	50 Hz	3,4 kVA	C 16 A	17 - 34 V	1 - 10 mm
Max. svářecí proud	Proudový rozsah	Zatěžovatel	Třída izolace	Stupeň krytí	Hmotnost
120 A • 200 A	30 - 200 A	230 V • 120 A~30% 80 A~60% • 40 A~100% 400 V • 150 A~30% 100 A~60% • 85 A~100%	H	IP 21 S	68,3 kg
Objednací číslo	20039	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 20039 6

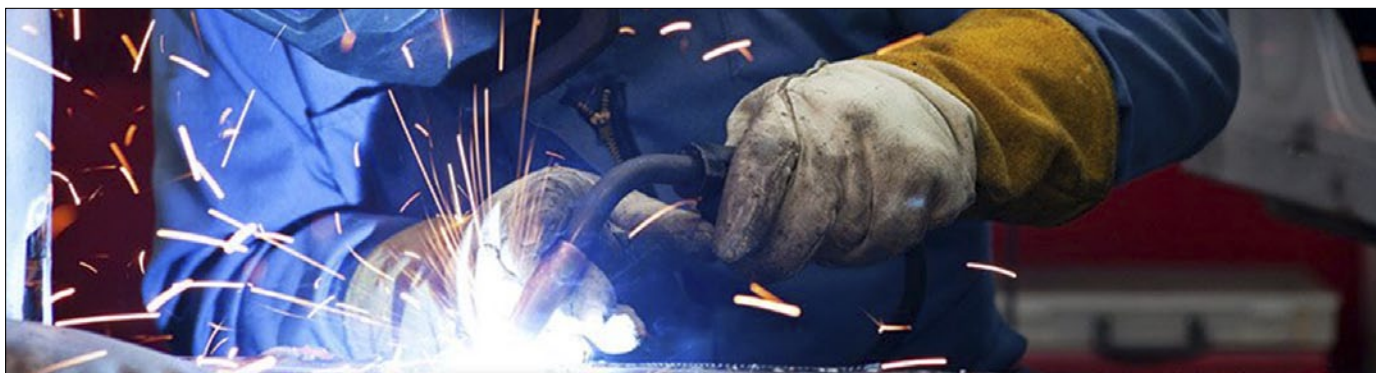



Invertorová svářečka GIS 200

Multifunkční invertorová svářečka, určená pro ruční obloukové svařování obalovanými elektrodami $\varnothing$ 1,6 - 4 mm (MMA), wolframovými elektrodami $\varnothing$ 1,6 - 2,4 mm v ochranné atmosféře argonu (WIG) nebo svařovacími dráty $\varnothing$ 0,6 - 1,0 mm v ochranné atmosféře CO_2 (ocel: 0,6 - 1,0 mm/nerezová ocel: 0,8 mm, MIG/MAG), použitelná rovněž ke svařování plněnou drátovou elektrodou ($\varnothing$ 0,9 mm, FLUX).

Plynulé nastavení svářecího proudu (rozsah: 10 - 180 A/MMA, 10 - 190 A/MIG/MAG, 20 - 200 A/WIG)

- automatický posuv svářecího drátu (plněné elektrody) vč. regulace rychlosti podávání.

Mikroprocesorová řídicí jednotka • výkonové spínací tranzistory IGBT • pokročilé funkce (MMA)* • nízká hmotnost.

*HOT START - usnadněné zapálení oblouku (automatickým) navýšením proudu • *ARC FORCE - stabilizace hořícího elektrického oblouku • *ANTI STICK - skokové snížení svářecího proudu v případě přilepení elektrody.

Konstrukce: plášť z ocelového plechu, rychlospojky pro připojení hořáku a svařovacích kabelů, ochrana proti přehřátí, chlazení (transformátorů) ventilátorem, transportní rukojeť.

Příslušenství: 3 m svařovací hořák MB 15, odnímatelný svářecí kabel (s držákem elektrod) a kabel se zemnicí svorkou (bajonetové přípojky DINSE 9), redukční ventil, 2 m plynová hadice, hubice a trysky (4), svářečský vozík.

Napájecí napětí	Maximální příkon	Jištění	Jmenovité napětí při chodu naprázdno	Doporučená tloušťka materiálu		
230 V~50 Hz	5 kVA	C 16 A	10,4 - 26 V	1 - 15 mm • MMA		
				1 - 12 mm • MIG/MAG		
				0,5 - 4 mm • WIG		
Max. svářecí proud	Proudový rozsah	Zatěžovatel		Třída izolace	Stupeň krytí	Hmotnost
180 A • MMA	10 - 180 A • MMA	180 A~20% • 120 A~60% • 100 A~100% MMA		H	IP 21 S	svářečka 17 kg
190 A • MIG/MAG	10 - 190 A • MIG/MAG	190 A~20% • 120 A~60% • 100 A~100% MIG/MAG				vozík 15 kg
200 A • WIG	20 - 200 A • WIG	200 A~20% • 120 A~60% • 100 A~100% WIG				
Objednávací číslo		20037	Modelová verze	04	GTIN	4 015671 23146 8

Svařovací invertor GIS 130 WIG

Přenosný svařovací zdroj, určený pro obloukové svařování wolframovou elektrodou (WIG) nebo ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (MMA).

Plynulé nastavení svářecího proudu 20 - 130 A • obloukové svařování netavící se wolframovou elektrodou $\varnothing$ 1,6 - 2,4 mm v ochranné atmosféře argonu • svařování obalenými elektrodami $\varnothing$ 1,0 - 3,2 mm.

Mikroprocesorová řídicí jednotka • výkonové spínací tranzistory IGBT • pokročilé funkce (MMA)* • nízká hmotnost.

*HOT START - usnadněné zapálení oblouku (automatickým) navýšením proudu • *ARC FORCE - stabilizace hořícího elektrického oblouku • *ANTI STICK - skokové snížení svářecího proudu v případě přilepení elektrody.

Konstrukce: plášť z ocelového plechu, rychlospojky pro připojení hořáku a svařovacích kabelů, ochrana proti přehřátí, chlazení (transformátorů) ventilátorem, ramenní popruh, transportní rukojeť.

Vybavení: 3 m WIG hořák, kabel se zemnicí svorkou (4 m), svářecí kabel s držákem elektrod, wolframové elektrody $\varnothing$ 1,6 - 2,4 mm, keramické hubice (2), kleštiny (2), drátěný kartáč (kladívko na strusku).

Celkové rozměry (d x š x v): 350 x 150 x 250 mm, hmotnost: 8,5 kg.

HEIMWERKER-TEST.DE

Preistipp
Güde GIS 130 WIG
Einstiegsklasse



Napájecí napětí	Maximální příkon	Jištění	Napětí bez zátěže U ₀	Doporučená tloušťka materiálu	
230 V~50 Hz	6,2 kVA	C 16 A	95 V	1 - 6 mm (WIG) • 1 - 7 mm (MMA)	
Max. svářecí proud I ₂	Proudový rozsah	Zatěžovatel (ED) X		Třída izolace transformátoru	Stupeň krytí
130 A	20 - 130 A	130 A ~ 25% 84 A ~ 60% 65 A ~ 100%		F	IP 21 S
Objednací číslo	20058	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 76257 3



Invertor GIS 160 WIG/HF

Přenosný svařovací zdroj, určený pro obloukové svařování wolframovou elektrodou (WIG) nebo ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (MMA).

Plynulé nastavení svařecího proudu 20 - 160 A • obloukové svařování netavící se wolframovou elektrodou Ø 1,6 - 2,4 mm v ochranné atmosféře argonu • sváření obalenými elektrodami Ø 1,6 - 4,0 mm.

Mikroprocesorová řídicí jednotka • výkonové spínací tranzistory IGBT • pokročilé funkce WIG* (MMA)** • nízká hmotnost.

*WIG HF - bezkontaktní zapalování elektrického oblouku vysokonapěťovým výbojem • *PRE-FLOW (POST-FLOW) - účinné ošetření svařované plochy (sváru) proudem ochranného plynu před zahájením (po ukončení) svařování.

**HOT START - usnadněné zapálení oblouku (automatickým) navýšením proudu • **ARC FORCE - stabilizace hořícího elektrického oblouku • **ANTI STICK - skokové snížení svařecího proudu v případě přilepení elektrody.

Konstrukce: plášť z ocelového plechu, rychlospojky pro připojení hořáku a svařovacích kabelů, konektor dálkového ovládání (REMOTE CONTROL), ochrana proti přehřátí, ramenní popruh, transportní rukojeť.

Vybavení: 3 m WIG hořák, kabel se zemnicí svorkou (4 m), svařecí kabel s držákem elektrod, wolframové elektrody Ø 1,6 - 2,4 mm, keramické hubice (2), kleštiny (2), drátěný kartáč (kladívko na strusku).

Celkové rozměry (d x š x v): 380 x 150 x 250 mm, hmotnost: 11,1 kg.

Napájecí napětí	Maximální příkon	Jištění	Napětí bez zátěže U ₀	Doporučená tloušťka materiálu	
230 V~50 Hz	7,5 kVA	C 16 A	95 V	1 - 8 mm (WIG) • 1 - 9 mm (MMA)	
Max. svařecí proud I ₂	Proudový rozsah	Zatěžovatel (ED) X	Třída izolace transformátoru		Stupeň krytí
160 A	20 - 160 A	160 A ~ 25% 103 A ~ 60% 80 A ~ 100%	F		IP 21 S
Objednací číslo	20059	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 76258 0



Svářecí kabely 250 A

Sada svařecích kabelů, určená pro ruční obloukové svařování obalovanými elektrodami (MMA).

Svářecí kabel s držákem elektrod (délka: 1,5 m, bajonetová přípojka DINSE 9) • kabel se zemnicí svorkou (délka: 1,5 m, bajonetová přípojka DINSE 9).

Proudová zatížitelnost: 250 A, hmotnost: 1,28 kg.

Objednávací číslo	41698	GTIN	4 015671 25147 3
--------------------------	--------------	-------------	-------------------------



Svařovací hořák TBI 150 - MB 15

Svařovací hořák, určený pro obloukové svařování v ochranné atmosféře* svařovacími dráty Ø 0,6 - 1,0 mm (MIG/MAG).

Hořák typu MB (nasouvací plynová hubice, chlazení plynem) • 4 m flexibilní kabelový svazek (EURO konektor).

Konstrukce: ergonomicky tvarovaná rukojeť, bovdenové vedení drátu, kabelový svazek s ochranou proti zlomení.

*CO₂ - ARGON - směsný plyn

Max. svařecí proud	Hmotnost	Objednávací číslo	GTIN
200 A	2,1 kg	41148	4 015671 41148 8

Svařovací hořák TBI 250 - MB 25

Svařovací hořák, určený pro obloukové svařování v ochranné atmosféře* svařovacími dráty Ø 0,6 - 1,2 mm (MIG/MAG).

Hořák typu MB (nasouvací plynová hubice, chlazení plynem) • 4 m flexibilní kabelový svazek (EURO konektor).

Konstrukce: ergonomicky tvarovaná rukojeť, bovdenové vedení drátu, kabelový svazek s ochranou proti zlomení.

*CO₂ - ARGON - směsný plyn

Max. svařecí proud	Hmotnost	Objednávací číslo	GTIN
280 A	2,9 kg	41150	4 015671 41150 1





Příslušenství ke svařovacímu hořáku TBI 150 - MB 15

Náhradní součásti a příslušenství, vhodné pro svařovací hořák TBI 150 - MB 15 (41148).

Vyobrazení: 41610 (1), 41644 (2), 41612-41615 (3), 41667 (4), 41616 (5), 41618 (6).

Položka	Obsah balení	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
Pružina MB15	1 ks	0,01 kg	41610	4 015671 41610 0
Krk hořáku MB15	1 ks	0,13 kg	41644	4 015671 41644 5
Tryska 0,6 mm MB15, 3dílná sada	3 ks	0,02 kg	41612	4 015671 41612 4
Tryska 0,8 mm MB15, 3dílná sada	3 ks	0,02 kg	41614	4 015671 41614 8
Tryska 1,0 mm MB15, 3dílná sada	3 ks	0,02 kg	41615	4 015671 26080 2
Držák trysky MB15	1 ks	0,02 kg	41667	4 015671 25164 0
Hubice kónická MB15	1 ks	0,02 kg	41616	4 015671 41616 2
Hubice výstupková MB15	1 ks	0,03 kg	41618	4 015671 41618 6

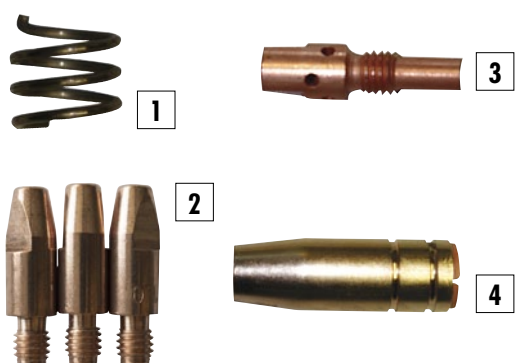
Příslušenství ke svařovacímu hořáku TBI 250 - MB 25

Náhradní součásti a příslušenství, vhodné pro svařovací hořák TBI 250 - MB 25 (41150).

Vyobrazení: 41666 (1), 41672-41674 (2), 41668 (3), 41678 (4).

Položka	Obsah balení	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
Pružina MB25	1 ks	0,03 kg	41666	4 015671 41666 7
Tryska 0,8 mm MB25, 3dílná sada	3 ks	0,03 kg	41672	4 015671 41672 8
Tryska 1,0 mm MB25, 3dílná sada	3 ks	0,03 kg	41674	4 015671 41674 2
Držák trysky MB25	1 ks	0,02 kg	41668	4 015671 41668 1
Hubice kónická MB25	1 ks	0,04 kg	41678	4 015671 41678 0


Trysky ke svařovacím hořákům TBI 150 - MB 15, TBI 250 - MB 25, 4dílné sady

Soupravy trysek a (kónických) hubic, určené pro svařovací hořáky TBI 150 - MB 15 (41148) a TBI 250 - MB 25 (41150).

Složení sad: tryska 0,8 mm (2), kónická hubice (2).

Položka	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
Trysky a hubice MB15, 4dílná sada	0,06 kg	41630	4 015671 41630 8
Trysky a hubice MB25, 4dílná sada	0,12 kg	41686	4 015671 41686 5


Svařovací souprava WIG, 12dílná

Svařovací souprava, určená pro svařování wolframovými elektrodami v ochranné atmosféře argonu (WIG).

WIG hořák s manuálním nastavením průtoku plynu pomocí ventilu, vč. 3 m flexibilního kabelového svazku (bajonetová přípojka DINSE 9).

Složení sady: wolframová elektroda (1), 3 nasouvací keramické hubice (4,5,6), držáky kleštin a kleštiny elektrody (průměr: 1,6 - 2,4 mm), kryt elektrody krátký (dlouhý), kabel se zemnicí svorkou (bajonetová přípojka DINSE 9).

Kompatibilní s invertorovými svařecími zdroji GIS 130 WIG (20058), GIS 200 (20037).

Objednací číslo	41690	GTIN	4 015671 41690 2
-----------------	-------	------	------------------

Hubice a kleštiny WIG, 5dílné sady

Náhradní hubice, kleštiny a držáky kleštín, vhodné pro svařovací hořák WIG (41690).

Složení sady	Hmotnost	Objednávací číslo	GTIN
Keramické hubice (4,5,6), kleština wolframové elektrody a držák kleštiny (Ø 1,6 mm)	0,07 kg	41687	4 015671 25165 7
Keramické hubice (4,5,6), kleština wolframové elektrody a držák kleštiny (Ø 2,4 mm)	0,07 kg	41688	4 015671 25166 4



Držák elektrod 200 A

Držák elektrod, vhodný pro ruční obloukové svařování obalenými elektrodami (MMA) svářecím proudem do max. 200 A.

Konstrukce: měděné čelisti s úchyty pro různé polohy elektrod, ocelová svěrací pružina, izolovaná rukojeť.

Celková délka: 290 mm, hmotnost: 0,4 kg.

Objednávací číslo	41163	GTIN	4 015671 41163 1
-------------------	-------	------	------------------



Zemnicí svorka 300 A

Zemnicí svorka, vhodná pro ruční obloukové svařování obalenými elektrodami (MMA) i svařování v ochranné atmosféře (MIG/MAG) svářecím proudem do max. 300 A.

Konstrukce: nýtovaná osa páky kleští, robustní svěrací pružina, s galvanicky zinkovaným povrchem.

Objednávací číslo	41166	GTIN	4 015671 41166 2
-------------------	-------	------	------------------



Svářečské kladivo

Svářečské kladivo, určené k oklepávání okují (strusky).

Konstrukce: robustní ocelové kladivo, kovová násada, ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť.

Celkové rozměry (d x š x v): 130 x 25 x 280 mm, hmotnost: 0,4 kg.

Objednávací číslo	41129	GTIN	4 015671 41129 7
-------------------	-------	------	------------------



Drátěný kartáč

Štětinový kartáč, určený k odstraňování rzi, okují, zbytků starých nátěrů apod.

Konstrukce: 4 řady ocelových štětín, dřevěná (ergonomicky tvarovaná) rukojeť.

Délka	Hmotnost	Objednávací číslo	GTIN
285 mm	0,15 kg	16905	4 015671 31925 8



Redukční ventil GDR 2

Jednostupňový ventil, určený k nastavení průtoku (tlaku) technických plynů*, odebíraných z tlakových láhví.

Měření tlaku (plynu) v láhvi • přesné nastavení průtoku (stlačeného) plynu v rozmezí 0 až 16 l/min.

Konstrukce: bezpečnostní (uzavírací) ventil, regulační šroub, manometry (2), hadicová vsuvka Ø 7 mm.

*CO₂ - ARGON - směsný plyn

Vysokotlaký manometr	Nízkotlaký (pracovní) manometr	Hmotnost	Objednávací číslo	GTIN
0 - 315 bar	0 - 16 l/min	0,65 kg	16900	4 015671 31924 1





Ochranný svářecí sprej

Aerosolový sprej, určený k údržbě svařovacích hořáků (MIG/MAG), jakož i ochraně povrchu svařovaných obrobků před ulpěním rozstříku.

Očištění plynových hubic (trysek) • tenký (ochranný) povlak, oddělující svarové kapky od (svařovaného) materiálu a umožňující jejich snadné odstranění pouhým setřením.

Biologicky odbouratelný přípravek, bez obsahu silikonu a freonů.

Obsah	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
300 ml	0,4 kg	24843	4 015671 24843 5



Svářečský vozík GSW 200

Praktický vozík, určený k usnadnění manipulace se svařovacími zdroji.

Přejíždění se svářečkou po pracovišti, dílně apod. • pohodlné převážení potřebného příslušenství a spotřebního materiálu vč. tlakové láhve s plynem.

Vybavení: vrchní ložná plocha pro umístění svářecího zdroje, odkládací police (2), háky k zavěšení hadice nebo kabelů, zajišťovací řetězy.

Konstrukce: ocelový rám, vodící (2) a pevná (2) kola.

Celkové rozměry (d x š x v): 705 x 385 x 775 mm.

Max. zatížení police	Nosnost	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
27 kg	40 kg	10 kg	20038	4 015671 20038 9



Svářecí kabina MSK 760

Skládací svářecí kabina, určená k bezpečnému svařování (broušení) menších kovových dílců.

Bezrizikové svařování v domácích dílnách, garážích nebo dle okamžité potřeby i kdekoli jinde v exteriéru.

Pozinkovaná pracovní deska • odklápěcí boční stěny • jednoduché (rychlé) sestavení bez použití nářadí.

Konstrukce: ocelový rám, vyjímatelný svařovací rošt, rukojeť pro přenášení.

Celkové rozměry (d x š x v): 760 x 560 x 500 mm, hmotnost: 18 kg.

Objednací číslo	20110	GTIN	4 015671 51236 9
-----------------	-------	------	------------------



Svářecí stůl MST 915 PLUS

Pojízdný svařovací stůl, určený pro (ruční) obloukové svařování v údržbářských, řemeslnických i servisních dílnách.

Deska stolu s otvory k zajištění svařence pomocí přípravků • konzola na svařovací zdroj • odkládací police (2).

Stabilní ocelová konstrukce, pozinkovaná pracovní deska, pojezdová kolečka vč. brzd.

Příslušenství: sada svařovacích magnetů, 4dílná.

Max. zatížení: 300 kg.

Dodáváno v rozloženém stavu.

Pracovní deska	Vybavení	Celkové rozměry	Hmotnost
915 x 460 mm	3 police	915 x 460 x 880 mm	20 kg
Objednací číslo	20105	GTIN	4 015671 43036 6

Svářecí stůl SW 1200/600

Svářecí stůl, určený k využití v údržbářských, řemeslnických nebo servisních dílnách.

Výjímatelný svářecí rošt* (vložená ocelová mříž s oky 35 x 35 mm pro plynulé propadávání okují i zbytků svařovacích materiálů pod pracovní plochu) • bezpečné zachycení žhavého odpadu v zásuvce stolu.

Odkládací část pracovní desky (d x š: 600 x 600 mm) z pozinkovaného plechu • uzamykatelná skříňka se 2 policemi.

Vybavení: děrované boční stěny stolu, uzpůsobené k zavěšení polic a zásobníků (Q-systém), cylindrický zámek.

Konstrukce: svařovaný ocelový rám, nohy stolu z uzavřených profilů 40 x 40 mm, barevné provedení: RAL 5015 (korpus) - RAL 7001 (dvířka, police, závěsné panely).

Dodáváno ve smontovaném stavu.

* (d x š x v): 591 x 591 x 40 mm



Pracovní deska	Vybavení	Celkové rozměry	Hmotnost
1.200 x 600 mm	1 zásuvka 570 x 533 x 81,5 mm 1 uzamykatelná skříňka	1.200 x 600 x 850 mm	58 kg
Objednací číslo	40944	GTIN	4 015671 50677 1

Svařovací magnety, 4dílná sada



Úhlové magnety, určené pro přechodné upevnění kovových dílců v příhodné pracovní poloze.

Přesně líčující (nehybné) spojení styčných ploch feromagnetických materiálů pod určeným úhlem • plně využitelné při svařování, lakování, v zámečnictvích apod.

Zajištění plochých (kruhových) tyčí, uzavřených profilů, trubek aj. v úhlech 45°- 90°- 135° • přídržná síla magnetů 12 až 50 kg.

Konstrukce: feritové magnety, lakovaná ocelová pouzdra (se středovým otvorem pro snazší uvolnění).

Celkové rozměry (d x š x v): 120 x 10 x 80 mm až 200 x 20 x 130 mm, hmotnost: 3,1 kg.



Objednací číslo	20102	GTIN	4 015671 44773 9
------------------------	--------------	-------------	-------------------------

Ochranný svářečský štít DIN 12

Svářečský štít, určený k ochraně zraku (hlavy) při obloukovém svařování* metodami MMA, MIG/MAG nebo WIG.

Splňuje bezpečnostní požadavky na (osobní) prostředky ochrany očí a obličeje před škodlivým optickým zářením a dalšími riziky při svaření (ČSN EN 175).

Konstrukce: skořepina ze žáruvzdorného (nehořlavého) plastu, filtrační sklo DIN 12, pohodlné držadlo.

Celkové rozměry (d x š x v): 235 x 90 x 400 mm.

* v podmínkách domácích dílen, zahrad, chalup apod. („hobby“)

Zorník	Tmavost skla	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
90 x 45 mm	DIN 12	0,4 kg	16931	4 015671 33817 4



Skla s ochranným filtrem, 3dílná sada

3dílná souprava náhradních skel, určená pro svářečský štít DIN 12 (16931).

Složení sady: skla s ochranným filtrem DIN 12 (2), předsazené sklo (1).

Rozměry (d x v): 108 x 50 mm, hmotnost: 0,08 kg.



Objednací číslo	16936	GTIN	4 015671 25772 7
------------------------	--------------	-------------	-------------------------



Svářečská kukla Automatik GSH-TC-2

Samostmívací svářečská maska, určená k ochraně zraku (hlavy) při obloukovém svařování metodami MMA, MIG/MAG, WIG, FLUX, PAW nebo broušení.

Splňuje bezpečnostní požadavky na (osobní) prostředky ochrany očí a obličeje před škodlivým optickým zářením a dalšími riziky při sváření (ČSN EN 175), filtry pro svařování se spínaným stupněm ochrany (ČSN EN 379+A1), v souladu s normou ČSN EN 166 (všeobecné funkční nároky na prostředky ochrany zraku).

Samostmívací kazeta - automatické ztmavení filtru (DIN 9 až 13) se zachováním reálných barev viděného okolního prostoru (TRUE COLOUR).

Přesné seřízení citlivosti filtru podle intenzity světelného záblesku, nastavení prodlevy mezi zhasnutím oblouku a projasněním zorníku (až DIN 4).

Konstrukce: skořepina z odolného plastu, zorník (d x v): 92,5 x 42,5 mm, lithiové baterie (2), čelní krycí sklo, hlavový kříž s potítkem.

Cellkové rozměry (d x š x v): 280 x 240 x 245 mm.

Napájení	Klasifikace	Rychlost ztmavení	Rychlost zesvětlení	Stupeň ztmavení	Stupeň prosvětlení	Hmotnost
Solární články (baterie)	1/1/1/2	0,0003 s	0,1 - 0,8 s	DIN 9 - 13	DIN 4	0,46 kg
Objednací číslo	16921	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 32558 7	



Svářečská kukla Automatik GSH-K

Samostmívací svářečská maska, určená k ochraně zraku (hlavy) při obloukovém svařování metodami MMA, MIG/MAG, WIG, FLUX, PAW nebo broušení.

Splňuje bezpečnostní požadavky na (osobní) prostředky ochrany očí a obličeje před škodlivým optickým zářením a dalšími riziky při sváření (ČSN EN 175), filtry pro svařování se spínaným stupněm ochrany (ČSN EN 379+A1), v souladu s normou ČSN EN 166 (všeobecné funkční nároky na prostředky ochrany zraku).

Vyklápěcí samostmívací kazeta - automatické ztmavení (rozjasnění) filtru v rozsahu DIN 9 - 13 (4), vč. přesného nastavení citlivosti (filtru) na intenzitu vnějšího osvětlení a prodlevy mezi zhasnutím oblouku a projasněním.

Čirý polykarbonátový štít (d x v): 110 x 90 mm, využitelný např. při odstraňování strusky, začíšťování svarů atp.).

Konstrukce: skelet z odolného plastu, zorník (d x v): 92,5 x 42,5 mm, lithiové baterie (2), čelní krycí sklo, hlavový kříž s potítkem.

Cellkové rozměry (d x š x v): 220 x 225 x 320 mm.

Napájení	Klasifikace	Rychlost ztmavení	Rychlost zesvětlení	Stupeň ztmavení	Stupeň prosvětlení	Hmotnost
Solární články (baterie)	1/1/1/2	0,0003 s	0,1 - 0,8 s	DIN 9 - 13	DIN 4	0,49 kg
Objednací číslo	16922	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 19083 3	



Svářečská kukla Automatik GSH 180-TC

Samostmívací svářečská maska, určená k ochraně zraku (hlavy) při obloukovém svařování metodami MMA, MIG/MAG, WIG, FLUX, PAW, řezání plamenem a plazmou (PAC) nebo broušení.

Splňuje bezpečnostní požadavky na (osobní) prostředky ochrany očí a obličeje před škodlivým optickým zářením a dalšími riziky při sváření (ČSN EN 175), filtry pro svařování se spínaným stupněm ochrany (ČSN EN 379+A1), v souladu s normou ČSN EN 166 (všeobecné funkční nároky na prostředky ochrany zraku).

Zaoblené přední krycí sklo, poskytující panoramaticky široké zorné pole (180°).

Samostmívací kazeta - automatické ztmavení (rozjasnění) filtru v rozsahu DIN 5 - 13 (DIN 4) podle zvoleného typu práce (svařování - řezání - broušení); vč. zobrazení vnějšího prostoru v reálných barvách (TRUE COLOUR).

Přesné seřízení citlivosti filtru na intenzitu vnějšího osvětlení, nastavení prodlevy mezi zhasnutím oblouku a projasněním zorníku, indikace stavu baterie.

Konstrukce: skelet z odolného plastu, průzor (d x v): 100 x 83 mm, lithiová baterie CR 2450, hlavový kříž s potítkem.

Cellkové rozměry (d x š x v): 250 x 240 x 320 mm.

Napájení	Klasifikace	Rychlost ztmění	Rychlost zesvětlení	Stupeň ztmavení		Stupeň prosvětlení	Hmotnost
Solární článek (baterie)	1/1/1/2	0,0001 s	0,1 - 0,8 s	DIN 9 - 13 • svařování		DIN 4	0,58 kg
				DIN 5 - 9 • řezání			
Objednací číslo	16924	Modelová verze		01	GTIN	4 015671 19084 0	

Svářečské rukavice

Svářečské rukavice, určené k ochraně rukou při běžných svářečských pracích.

Splňují všeobecné i zvláštní bezpečnostní požadavky dle norem ČSN EN 420 + A1, ČSN EN 407 (Ochranné rukavice proti tepelným rizikům) a ČSN EN 388 (Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům).

Vyrobené ze štípané hovězí kůže, s dvojitými švy a vysokou ochrannou manžetou (150 mm).

Rozměry (d x š): 350 x 165 mm, hmotnost: 0,3 kg.




Objednací číslo	16975	GTIN	4 015671 16975 4
-----------------	-------	------	------------------

Plněná drátová elektroda

Trubičkový svářecí drát, určený pro svařování metodou FCAW (svařování v ochranné atmosféře bez použití plynové lahve, ochranný plyn se uvolňuje rozkladem tavidla z vnitřní náplně elektrody).

Ocelový drát, vinutý na plastových cívkách.

Průměr drátu	Hmotnost drátu	Typ cívky	Objednací číslo	GTIN
0,9 mm	0,4 kg	plastová • Ø 100 mm	18791	4 015671 18791 8
0,9 mm	0,9 kg	plastová • Ø 100 mm	18793	4 015671 47460 5
0,9 mm	3,0 kg	plastová • Ø 200 mm	18792	4 015671 18792 5

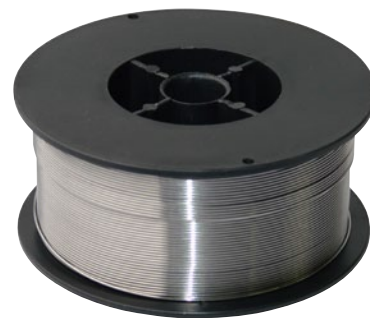

Svářecí drát SG 2

Svářecí ocelový drát, určený pro svařování běžných druhů ocelí v ochranné atmosféře CO₂ nebo směsi plynů ARGON - CO₂ (82% Ar : 18% CO₂).

Splňuje požadavky pro dráty (svarové kovy) k obloukovému svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí, stanovené normou ČSN EN 440.

Poměrně, s vynikající elektrickou vodivostí a ochranou před oxidací, vinutý na plastových nebo kovových cívkách.

Průměr drátu	Hmotnost drátu	Typ cívky	Objednací číslo	GTIN
0,6 mm	1 kg	plastová • Ø 100 mm	85177	4 015671 85177 2
0,6 mm	5 kg	plastová • Ø 200 mm	02702	4 015671 02702 3
0,8 mm	5 kg	plastová • Ø 200 mm	02718	4 015671 02718 4
0,8 mm	15 kg	drátěná • Ø 300 mm	18789	4 015671 18789 5
1,0 mm	15 kg	drátěná • Ø 300 mm	18790	4 015671 18790 1



Cívkový adaptér

Plastová redukce, určená pro cívky svářecích drátů s drátěnou kostrou*.

Vhodný pro svářecí dráty SG 2 15 kg - 0,8 mm (18789) a SG 2 15 kg - 1,0 mm (18790).

*šířka (průměr) cívk: 100 (300) mm.

Objednací číslo	18786	GTIN	4 015671 18786 4
-----------------	-------	------	------------------



Wolframové elektrody

Wolframové elektrody ESAB®, vhodné pro svařovací invertory GIS 130 WIG (20058), GIS 160 WIG/HF (20059).

Svařování nelegovaných i legovaných ocelí, slitin vanadu, hliníku apod.; složení: 98,5% W, 1,5% LaO₂; dle normy ČSN EN ISO 6848 pro obloukové svařování a řezání.

Označení	Průměr	Délka	Typ	Obsah balení	Hmotnost	Obj. číslo	GTIN
ESAB WL 15 GOLD	1,6 mm	175 mm	zlatá	10 ks	0,064 kg	20061	4 015671 82148 5
ESAB GOLD	2,4 mm	175 mm	zlatá	10 ks	0,148 kg	20062	4 015671 20062 4





Plazmová řezačka GPS-E 40 A.2

Plazmový invertor, určený pro ruční obloukové dělení elektricky vodivých materiálů (PAC).

Rychlé (přesné) řezání kovů proudem zelektrizované plazmy (uhlíkatá i nerezová ocel, hliník, měď, litina atd.)

- oddělování materiálu do max. průměru 12 mm (ocel).

Vysokofrekvenční zapalování oblouku • plynulé nastavení řezacího proudu (rozsah: 15 - 40 A) • tepelná ochrana základní desky invertoru.

Konstrukce: plášť z ocelového plechu, redukční ventil s filtrem, manometr, ventilátor, transportní držadlo.

Vybavení: 2,5 m plazmový hořák, zemnicí kabel se svorkou, řezací trysky Ø 1,2 mm (2), elektrody (2).

Celkové rozměry (d x š x v): 140 x 410 x 290 mm, třída izolace: H.

Napájecí napětí	Rozsah řezacího proudu	Jmenovité napětí při chodu naprázdno		Jištění	Max. efektivní proud
1 x 230 V~50 Hz	15 - 40 A	270 V		C 16 A	11,3 A
Řezací proud	Max. tloušťka materiálu	Pracovní tlak	Spotřeba vzduchu	Stupeň krytí	Hmotnost
18 A ~ (DZ = 100%) 23 A ~ (DZ = 60%) 40 A ~ (DZ = 20%)	12 mm	3 - 6 bar	150 l/min	IP 21 S	6,2 kg
Objednací číslo	20092	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 38565 9



Sada příslušenství k plazmové řezačce GPS-E 40 A.2, 9dílná

Sada (náhradního) příslušenství, určená pro plazmovou řezačku GPS-E 40 A.2 (20092).

Složení: řezací trysky (6), elektrody (3).

Hmotnost: 0,05 kg.

Objednací číslo	20088	GTIN	4 015671 32438 2
------------------------	--------------	-------------	-------------------------




Sada příslušenství k plazmové řezačce GPS-E 40 A.2, 10dílná

Sada (náhradního) příslušenství, určená pro plazmovou řezačku GPS-E 40 A.2 (20092).

Složení: keramické hubice (2), keramické kroužky (2), řezací trysky (4) a elektrody (2).

Hmotnost: 0,06 kg.

Objednací číslo	20087	GTIN	4 015671 30196 3
------------------------	--------------	-------------	-------------------------



Plazmová řezačka GPS 40 A

Plazmová řezačka, určená k dělení elektricky vodivých materiálů plazmovým obloukem.

Rychlé řezání kovů paprskem ionizovaného plynu (uhlíkatá i nerezová ocel, hliník, měď, litina atd.) • oddělování materiálu do max. průměru 12 mm (ocel).

Vysokofrekvenční zapalování oblouku • plynulá regulace řezacího proudu 15 - 40 A • 2stupňové chlazení hořáku • tepelná ochrana s LED signalizací.

Konstrukce: korpus řezačky z ocelového plechu, redukční ventil s manometrem, ventilátor, transportní držadlo.

Vybavení: 4 m plazmový hořák, zemnicí kabel se svorkou, řezací trysky Ø 1,2 mm (2), elektrody (2).

Příslušenství: svářečské brýle.

Celkové rozměry (d x š x v): 375 x 160 x 225 mm, třída izolace: H.

Napájecí napětí	Rozsah řezacího proudu	Jmenovité napětí při chodu naprázdno		Jištění	Max. efektivní proud	
1 x 230 V~50 Hz	15 - 40 A	370 V		C 16 A	15 A	
Řezací proud	Max. tloušťka materiálu	Pracovní tlak	Spotřeba vzduchu	Stupeň krytí	Hmotnost	
20 A ~ (DZ = 100%) 26 A ~ (DZ = 60%) 40 A ~ (DZ = 25%)	12 mm	5 bar	40 - 180 l/min	IP 21 S	7,5 kg	
Objednací číslo		20063	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 76240 5

Sada keramických hubic, 10dílná

Náhradní keramické hubice, vhodné pro plazmovou řezačku GPS 40 A (20063).

Hmotnost: 0,12 kg.

Objednáací číslo	20064	GTIN	4 015671 83866 7
-------------------------	--------------	-------------	-------------------------



Sada řezacích trysek, 10dílná

Náhradní řezací trysky, vhodné pro plazmovou řezačku GPS 40 A (20063).

Hmotnost: 0,16 kg.

Objednáací číslo	20065	GTIN	4 015671 83867 4
-------------------------	--------------	-------------	-------------------------



Sada elektrod, 10dílná

Náhradní elektrody, vhodné pro plazmovou řezačku GPS 40 A (20063).

Hmotnost: 0,07 kg.

Objednáací číslo	20066	GTIN	4 015671 83868 1
-------------------------	--------------	-------------	-------------------------



Sada příslušenství, 10dílná

Náhradní keramické hubice, řezací trysky a elektrody, vhodné pro plazmovou řezačku GPS 40 A (20063).

Hmotnost: 0,13 kg.

Objednáací číslo	20067	GTIN	4 015671 84887 1
-------------------------	--------------	-------------	-------------------------



Plazmová řezačka GPS-K 40 AIR CUT

Plazmový invertor, určený pro ruční obloukové dělení elektricky vodivých materiálů (PAC).

Rychlé (přesné) řezání kovů proudem zelektrizované plazmy (uhlíkatá i nerezová ocel, hliník, měď, litina atd.)

- oddělování materiálu do max. průměru 12 mm (ocel).

Vysokofrekvenční zapalování oblouku • plynulé nastavení řezacího proudu (rozsah: 15 - 40 A) • vlastní zdroj stlačeného vzduchu (integrován kompresor) • tepelná ochrana základní desky invertoru.

Konstrukce: plášť z ocelového plechu, digitální displej, redukční ventil s filtrem, manometr, ventilátor, transportní držadlo.

Vybavení: 3 m plazmový hořák, zemnicí kabel se svorkou, řezací trysky Ø 1,2 mm (2), elektrody (2).

Celkové rozměry (d x š x v): 430 x 290 x 390 mm, třída izolace: H.



Napájecí napětí	Rozsah řezacího proudu	Jmenovité napětí při chodu naprázdno		Jištění	Max. efektivní proud
1 x 230 V~50 Hz	15 - 40 A	270 V		C 16 A	11,3 A
Řezací proud	Max. tloušťka materiálu	Pracovní tlak	Spotřeba vzduchu	Stupeň krytí	Hmotnost
18 A ~ (DZ = 100%) 23 A ~ (DZ = 60%) 40 A ~ (DZ = 20%)	12 mm	1,6 bar	80 l/min	IP 21 S	18,2 kg
Objednáací číslo	20094	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 38597 0



Pantograf

Kopírovací zařízení, vhodné pro plazmové řezačky GPS 40 A (20063) a GPS-K 40 AIR CUT (20094).

Překreslení libovolných tvarů nebo obrázků na kovové tabule vč. jejich přesného vyříznutí plazmovým obloukem.

Konstrukce: vodící hrot, držák hořáku, montážní destička, dálkový ovladač řezačky.

Celkové rozměry (d x š x v): 760 x 140 x 125 mm, hmotnost: 4,5 kg.

Objednáací číslo	20068	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 84886 4
-------------------------	--------------	-----------------------	-----------	-------------	-------------------------





CERTIFIKÁT DOBRÉHO ANDĚLA

GÜDE CZECH s.r.o.

Dobrým andělem od 27.12.2019

Děkujeme jménem všech rodin, které se ocitly
v těžké životní situaci vlivem vážného onemocnění.

Petr Sýkora, 08.12.2020
spoluzakladatel nadace



DOBRÝ ANDĚL

Tento certifikát se vydává u příležitosti 1. andělských narozenin.

Andělské číslo:

21102305

2021

Güde®

OBRÁBĚNÍ KOVŮ



Deutsche Qualität

...od roku 1980

Ostříčka nožů GMS 45



Praktická ostříčka, určená k broušení nožů z (nerezové) oceli*.

Oboustranné hrubé (jemné) naostření čepele brusnými kotouči K100 (K180).

Motor 45 W/P1, korpus z tvrzeného plastu, prachová nádobka, gumové nožky (3).

Celkové rozměry (d x š x v): 210 x 150 x 95 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 55 dB (A), třída ochrany: II.

*pouze s rovným ostřím a délkou čepele > 10 cm.

Přípojka	Výkon motoru	Volnoběžné otáčky	Průměr brusného kamene		Hmotnost
230 V~50 Hz	45 W/P1	2.800 min ⁻¹	47 mm		1,3 kg
Objednací číslo	94118	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 94118 3

Bruska na vrtáky GBS 95



Praktická ostříčka, určená k broušení spirálových vrtáků v podmínkách domácích dílen, chat, chalup apod.

Rychlé (přesné) broušení spirálových vrtáků HSS, HSS-E, Cr-V, WS (průměr: 3 - 12 mm; krokování: + 0,5 mm)

• polohovatelný brusný kotouč (optimální úhel broušení hrotu nástroje: 112°).

Motor 90 W (1.350 ot./min, typ provozu: S3/20%), korpus ostříčky z tvrzeného plastu, gumové nožky (4), 2 m síťový kabel.

Celkové rozměry (d x š x v): 210 x 105 x 180 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 103,8 dB (A), třída ochrany: II, stupeň krytí: IP X20.

Přípojka	Výkon motoru	Volnoběžné otáčky	Průměr vrtáku	Úhel hrotu	Hmotnost
230 V~50 Hz	90 W/P1	1.350 min ⁻¹	3 - 12 mm	112°	1 kg
Objednací číslo	94420	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 60024 0



Brusný kotouč k brusce na vrtáky GBS 95

Náhradní kotouč, určený pro brusku na vrtáky GBS 95 (94420).

Zrnitost	Průměr kotouče	Šířka kotouče	Upnutí kotouče	Hmotnost	Obj. číslo	GTIN
K80	75 mm	15 mm	52 mm	0,06 kg	94421	4 015671 60309 8

Bruska na vrtáky GBS 80



Praktická ostříčka vrtáků, určená k broušení (tvarování špiček) spirálových vrtáků typu HSS, HSS E, Cr-V, WS (průměr: 3 - 13 mm) v podmínkách domácích dílen, chat, chalup apod.

Univerzální upínací sklíčidlo pro snadné nastavení broušených vrtáků a jejich jednoduché naostření (tvarování).

Motor 80 W/P1 (typ provozu: S3/20%), skříň ostříčky z hliníku, vnější korpus z tvrzeného plastu.

Celkové rozměry (d x š x v): 225 x 185 x 155 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 96 dB (A), třída ochrany: I, stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Volnoběžné otáčky	Průměr vrtáku	Úhel špičky	Hmotnost
230 V~50 Hz	80 W/P1	4.200 min ⁻¹	3 - 13 mm	118°	2,7 kg
Objednací číslo	94066	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 94066 7

Brusný kotouč k brusce na vrtáky GBS 80

Náhradní kotouč, určený pro brusku na vrtáky GBS 80 (94066).

Zrnitost	Průměr kotouče	Šířka kotouče	Upnutí kotouče	Hmotnost	Obj. číslo	GTIN
K150	80 mm	10 mm	18 mm	0,15 kg	94166	4 015671 94166 4



Univerzální ostříčka GUS 650

Víceúčelová ostříčka, určená k naostření nožů a nůžek, broušení břitů sekáčů nebo hoblovacích nožů, jakož i ostření (tvarování) špiček spirálových vrtáků.

Upínací sklíčidlo (rozsah: 3 - 10 mm, jednoduché nastavení a upevnění HSS vrtáků) • zvláštní adaptéry pro ostření nožů* a nůžek* nebo k broušení (břitů) sekáčů, dlát, hoblovacích nožů, špachtlí atp.

Motor 65 W/P1 (typ provozu: S3/15%), diamantový brusný kotouč Ø 48 mm, vnější korpus ostříčky z tvrzeného plastu, základová část s otvory (4) pro montáž napraveno.

Celkové rozměry (d x š x v): 200 x 155 x 130 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 90 dB (A), třída ochrany: II, stupeň krytí: IP 20.

* pouze s rovnými břitů a šířkou 6 - 51 mm



Přípojka	Výkon motoru	Volnoběžné otáčky	Průměr brusného kotouče	Průměr vrtáku	Šířka nože	Hmotnost
230 V~50 Hz	65 W/P1	6.700 min ⁻¹	48 mm	3 - 10 mm	6 - 51 mm	1,5 kg
Objednávací číslo	94102	Modelová verze	02	GTIN	4 015671 94102 2	

Brusný kotouč k ostříčce GUS 650

Náhradní diamantový kotouč, určený pro univerzální ostříčku GUS 650 (94102).

Zrnitost	Průměr kotouče	Šířka kotouče	Upnutí kotouče	Hmotnost	Obj. číslo	GTIN
A150	48 mm	7 mm	10 mm	0,03 kg	94103	4 015671 94103 9



Univerzální ostříčka GUS 1100 3in1

Víceúčelová ostříčka, určená k naostření nožů a nůžek, broušení břitů sekáčů nebo hoblovacích nožů, jakož i ostření (tvarování) špiček spirálových vrtáků.


Univerzální motorová jednotka • 3in1 - tři výměnné nástavce (ostříčka nožů*, ostříčka vrtáků**, bruska***) • jednoduchá obměna jednotlivých adaptérů díky rychloupínacímu systému SDS.

Motor 110 W/P1 (typ provozu S3/20%), 2 m síťový kabel.

Konstrukce: korpus ostříčky z tvrzeného plastu, gumové nožky (4).

Celkové rozměry (d x š x v): 290 x 130 x 150 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 96 dB (A), třída ochrany: II, stupeň krytí: IP X20.

* ostříčka nožů (průměr brusného kotouče: 42 mm) • ** ostříčka vrtáků (16 upínacích adaptérů pro průměry vrtáků: 3 - 10 mm, úhel ostření: 118°, průměr brusného kotouče: 58 mm) • *** bruska (průměr a zrnitost brusného kotouče: 51 mm, K60).

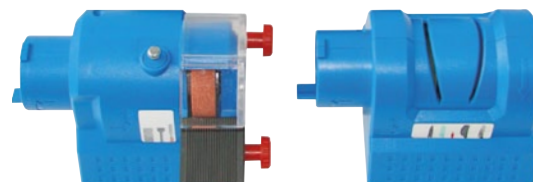

Přípojka	Výkon motoru	Volnoběžné otáčky	Hmotnost
230 V~50 Hz	110 W/P1	1.500 - 5.500 min ⁻¹	2 kg
Objednávací číslo	94106	Modelová verze	01
GTIN	4 015671 94106 0		

Stolní bruska GDS 75



Kombinovaná stolní bruska, vhodná k ostření drobných nástrojů nebo cizelování obrobků pomocí brusných, leštících aj. tělísek.

Nabroušení nožů, nůžek, dlát ad. nástrojů s břitem • konečné úpravy povrchu (tvaru) obráběných předmětů.

VARIO SPEED - přesné nastavení otáček kotoučů (pracovních nástrojů) • zasunovací přímá bruska pro precizní vybroušení, seříznutí i naleštění.

Klidný chod bez vibrací, dlouhá životnost (hřídel motoru Ø 10 mm s kvalitními kuličkovými ložisky), karborundové brusné kotouče jemné (zvlášť jemné) zrnitosti - K 120 a K 400.

Motor 120 W/P1, 2 m sířový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: kompaktní kovová skříň, nastavitelné opěrky obrobku, ochranné kryty proti jiskrám, stabilní podstavec (vč. otvorů pro montáž na pracovní desku), přímá bruska s ohebnou hřídelí.

Příslušenství: sada nástavců, 100dílná.

Celkové rozměry (d x š x v): 280 x 130 x 185 mm, stupeň krytí: IP X0.

Přípojka	Výkon motoru	Volnoběžné otáčky	Brusné kotouče	Zrnitost kotoučů	Hmotnost
230 V~50 Hz	150 W/P1	0 - 9.900 min ⁻¹	75 x 20 x 10 mm	K 120 • K 400	2,8 kg
Objednací číslo	55231	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 19397 1

Brusné kotouče ke stolní brusce GDS 75, 2dílná sada

Sada náhradních kotoučů, vhodných pro stolní brusku GDS 75 (55231).

Karborundové kotouče jemné (K120) a zvlášť jemné zrnitosti (K400).



Zrnitost	Průměr kotouče	Šířka kotouče	Upnutí kotouče	Hmotnost	Obj. číslo	GTIN
K120 • K400	75 mm	20 mm	10 mm	0,2 kg	55232	4 015671 55232 7

Stolní bruska GDS 125-12

Praktická stolní bruska, určená k ostření nástrojů nebo broušení (leštění) kovových povrchů.

Nabroušení nožů, nůžek, sekáčů, dlát, štípacích nástrojů apod. v (domácích) dílnách, na zahradě, chalupě atp.

Karborundové brusné kotouče střední zrnitosti (K 36 a K 60), vhodné pro hrubé i jemné broušení.

Indukční motor 120 W/P1, vypínač v protiprachovém pouzdru, 1,9 m sířový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: vylehčená kovová skříň, nastavitelné opěrky obrobku, ochranné kryty proti jiskrám, robustní podstavec (vč. otvorů pro montáž na pracovní desku).

Celkové rozměry (d x š x v): 285 x 185 x 205 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 91,2 dB (A).

* kotouče s redukcemi upínacích otvorů na průměr 12,7 mm.



Přípojka	Výkon motoru	Volnoběžné otáčky	Brusné kotouče	Zrnitost kotoučů	Hmotnost
230 V~50 Hz	120 W/P1	2.950 min ⁻¹	125 x 16 x 20* mm	K 36 • K 60	4,6 kg
Objednací číslo	55234	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 94405 4

Brusné kotouče ke stolní brusce GDS 125-12

Náhradní kotouče, vhodné pro stolní brusku GDS 125-12 (55234).

Karborundové brusné kotouče zrnitosti K36 a K60, *vč. integrované redukce na průměr upnutí 12,7 mm.



Zrnitost	Průměr kotouče	Šířka kotouče	Upnutí kotouče	Hmotnost	Obj. číslo	GTIN
K36	125 mm	16 mm	20 mm*	0,4 kg	55523	4 015671 55523 6
K60	125 mm	16 mm	20 mm*	0,4 kg	55524	4 015671 55524 3

Stolní bruska GDS 150-15

Spolehlivá stolní bruska, určená k ostření nástrojů nebo broušení (leštění) kovových povrchů.

Nabroušení nožů, sekáčů, dlát, štipacích aj. nástrojů s břitem, obrábění kovů apod. v domácích i servisních (údržbářských) dílnách.

Klidný chod bez vibrací, dlouhá životnost (hřídel motoru $\varnothing$ 12,7 mm s kvalitními kuličkovými ložisky)

- karborundové brusné kotouče střední zrnitosti (K 36 a K 60).

Indukční motor 250 W/P1, vypínač v protiprachovém pouzdru, 1,9 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: vylehčená kovová skříň, nastavitelné opěrky obrobku, ochranné kryty proti jiskrám, robustní podstavec (vč. otvorů pro montáž na pracovní desku).

Celkové rozměry (d x š x v): 335 x 230 x 245 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 91,7 dB (A).

* kotouče s redukcemi upínacích otvorů na průměr 12,7 mm.



Přípojka	Výkon motoru	Volnoběžné otáčky	Brusné kotouče	Zrnitost kotoučů	Hmotnost
230 V~50 Hz	250 W/P1	2.950 min ⁻¹	150 x 20 x 32* mm	K 36 • K 60	7,2 kg
Objednací číslo	55235	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 55235 8

Stolní dvoukotoučová bruska GDS 150 L

Výkonná dvoukotoučová bruska, určená k broušení (ostření) v podmínkách domácích nebo servisních dílen, zámečnictví apod.

Klidný chod bez vibrací díky přesně broušenému (vyváženému) rotoru a hřídeli motoru ($\varnothing$ 12,7 mm) s kvalitními kuličkovými ložisky.

Osvětlení broušené plochy LED svítlnou • přestavitelné ochranné kryty proti jiskrám (včetně zvětšovacího skla)

- jehlové orovnávací destičky (pro úpravy nepravidelně obroušených brusných kotoučů).

Indukční motor 370 W/P1 (provozní režim: S2/30 min), vypínač v ochranném pouzdru, 1,8 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: stabilní kovová skříň, polohovatelné pracovní opěrky, ochranné kryty proti jiskrám, zásuvka.

Vybavení: karborundové brusné kotouče (zrnitost: K36/K60, průměr: 150 mm).

Celkové rozměry (d x š x v): 360 x 280 x 360 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 92 dB (A), stupeň krytí: IP 20.



Přípojka	Výkon motoru	Volnoběžné otáčky	Průměr brusného kotouče	Šířka brusného kotouče	Upnutí brusného kotouče	Hmotnost
230 V~50 Hz	370 W/P1	2.950 min ⁻¹	150 mm	20 mm	32 mm	9,6 kg
Objednací číslo	55121	Modelová verze	03	GTIN	4 015671 55121 4	

Brusné kotouče ke stolním bruskám GDS 150-15, GDS 150 L

Náhradní kotouče, vhodné pro stolní brusky GDS 150-15 (55235) a GDS 150 L (55121).

Karborundové brusné kotouče zrnitosti K36 až K80, *vč. integrované redukce na průměr upnutí 12,7 mm.

Zrnitost	Průměr kotouče	Šířka kotouče	Upnutí kotouče	Hmotnost	Obj. číslo	GTIN
K36	150 mm	20 mm	32 mm*	0,7 kg	55534	4 015671 55534 2
K60	150 mm	20 mm	32 mm*	0,7 kg	55535	4 015671 55535 9
K80	150 mm	20 mm	32 mm*	0,7 kg	55511	4 015671 55511 3





Stolní bruska GDS 175-30

Výkonná stolní bruska, určená k ostření nástrojů nebo broušení (leštění) kovových povrchů.

Nabroušení nožů, sekáčů, dlát, štipacích aj. nástrojů s břitem, obrábění kovů apod. v domácích i servisních (údržbářských) dílnách.

Klidný chod bez vibrací, dlouhá životnost (hřídel motoru Ø 16 mm s kvalitními kuličkovými ložisky) • karborundové brusné kotouče střední zrnitosti (K 36 a K 60).

Indukční motor 300 W/P1, vypínač v protiprachovém pouzdru, 1,9 m síťový kabel H05 VF.

Konstrukce: vylehčená kovová skříň, nastavitelné opěrky obrobku, ochranné kryty proti jiskrám, robustní podstavec (vč. otvorů pro montáž na pracovní desku).

Celkové rozměry (d x š x v): 375 x 245 x 285 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 93,4 dB (A).

* kotouče s redukcí upínacích otvorů na průměr 16 mm.

Přípojka	Výkon motoru	Volnoběžné otáčky	Brusné kotouče	Zrnitost kotoučů	Hmotnost
230 V~50 Hz	300 W/P1	2.950 min ⁻¹	175 x 25 x 32* mm	K 36 • K 60	9,6 kg
Objednací číslo	55236	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 55236 5



Brusné kotouče ke stolní brusce GDS 175-30

Náhradní kotouče, vhodné pro stolní brusku GDS 175-30 (55236).

Karborundové brusné kotouče zrnitosti K36 až K80, *vč. integrované redukce na průměr upnutí 16 mm.

Zrnitost	Průměr kotouče	Šířka kotouče	Upnutí kotouče	Hmotnost	Obj. číslo	GTIN
K36	175 mm	25 mm	32 mm*	1,2 kg	55530	4 015671 55530 4
K60	175 mm	25 mm	32 mm*	1,2 kg	55531	4 015671 55531 1
K80	175 mm	25 mm	32 mm*	1,2 kg	55512	4 015671 55512 0



Stolní bruska GDS 200-35

Výkonná stolní bruska, určená k ostření nástrojů nebo broušení (leštění) kovových povrchů.

Nabroušení řezných, štipacích aj. nástrojů s břitem, obrábění kovů apod. v servisních (údržbářských) dílnách, zámečnických provozovnách ad.

Klidný chod bez vibrací, dlouhá životnost (hřídel motoru Ø 16 mm s kvalitními kuličkovými ložisky) • karborundové brusné kotouče střední zrnitosti (K 36 a K 60).

Indukční motor 350 W/P1, vypínač v protiprachovém pouzdru, 1,9 m síťový kabel H05 VF.

Konstrukce: vylehčená kovová skříň, nastavitelné opěrky obrobku, ochranné kryty proti jiskrám, robustní podstavec (vč. otvorů pro montáž na pracovní desku).

Celkové rozměry (d x š x v): 370 x 265 x 285 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 93,4 dB (A).

* kotouče s redukcí upínacích otvorů na průměr 16 mm.

Přípojka	Výkon motoru	Volnoběžné otáčky	Brusné kotouče	Zrnitost kotoučů	Hmotnost
230 V~50 Hz	350 W/P1	2.950 min ⁻¹	200 x 25 x 32* mm	K 36 • K 60	10,9 kg
Objednací číslo	55237	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 55237 2



Brusné kotouče ke stolním brusám GDS 200-35, GDS 200 L

Náhradní kotouče, vhodné pro stolní brusky GDS 200-35 (55237) a GDS 200 L (55122).

Karborundové brusné kotouče zrnitosti K36 až K80, *vč. integrované redukce na průměr upnutí 16 mm.

Zrnitost	Průměr kotouče	Šířka kotouče	Upnutí kotouče	Hmotnost	Obj. číslo	GTIN
K36	200 mm	25 mm	32 mm*	1,7 kg	55532	4 015671 55532 8
K60	200 mm	25 mm	32 mm*	1,5 kg	55533	4 015671 55533 5
K80	200 mm	25 mm	32 mm*	1,6 kg	55513	4 015671 55513 7

Stolní dvoukotoučová bruska GDS 200 L

Robustní dvoukotoučová bruska, určená k broušení (ostření) v podmínkách domácích nebo servisních dílen, zámečnictví apod.

Klidný chod bez vibrací díky přesně broušenému (vyváženému) rotoru a hřídeli motoru ($\varnothing 16$ mm) s kvalitními kuličkovými ložisky.

Osvětlení broušené plochy LED svítilnou • přestavitelné ochranné kryty proti jiskrám (včetně zvěšovacího skla) • jehlové orovnávací destičky (pro úpravy nepravidelně obroušených brusných kotoučů).

Indukční motor 550 W/P1 (provozní režim: S2/30 min), vypínač v ochranném pouzdru, 1,8 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: stabilní kovová skříň, polohovatelné pracovní opěrky, ochranné kryty proti jiskrám, zásuvka.

Vybavení: korundové brusné kotouče (zrnatost: K36/K60, průměr: 200 mm).

Celkové rozměry (d x š x v): 410 x 310 x 330 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 96 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Volnoběžné otáčky	Průměr brusného kotouče	Šířka brusného kotouče	Upnutí brusného kotouče	Hmotnost
230 V~50 Hz	550 W/P1	2.950 min ⁻¹	200 mm	25 mm	32 mm	15 kg
Objednací číslo	55122	Modelová verze	03	GTIN	4 015671 55122 1	



Dvoukotoučová bruska GDS 250

Profesionální kotoučová bruska, určená k broušení kovových materiálů v podmínkách servisních (řemeslnických) dílen, zámečnictví apod.

Klidný chod bez vibrací díky přesně broušenému (vyváženému) rotoru a hřídeli motoru ($\varnothing 20$ mm) s kvalitními kuličkovými ložisky • karborundové brusné kotouče (průměr: 250 mm, zrnatost: K36 - K60).

Stabilní ocelový podstavec (d x š x v: 510 x 400 x 1.190 mm, hmotnost: 13 kg; vybavení: zásuvka, úložné přihrádky na náhradní kotouče; včetně výtvtů pro ukotvení k podlaze).

Motor 750 W/P1, vypínač v ochranném pouzdru, 1,7 m síťový kabel H05 VV-F (zástrčka s měničem fází).

Konstrukce: robustní kovová skříň, polohovatelné pracovní opěrky, ochranné kryty proti jiskrám.

Celkové rozměry (d x š x v): 510 x 400 x 1.190 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 114 dB (A).



Přípojka	Výkon motoru	Volnoběžné otáčky	Průměr brusného kotouče	Šířka brusného kotouče	Upnutí brusného kotouče	Hmotnost
400 V~50 Hz	750 W/P1	2.850 min ⁻¹	250 mm	32 mm	32 mm	43 kg
Objednací číslo	55123	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 55974 6	

Brusné kotouče k brusce GDS 250

Náhradní kotouče, vhodné pro dvoukotoučovou brusku GDS 250 (55123).

Karborundové brusné kotouče zrnatosti K36 až K80, *vč. integrované redukce na průměr upnutí 20 mm.

Zrnatost	Průměr kotouče	Šířka kotouče	Upnutí kotouče	Hmotnost	Obj. číslo	GTIN
K36	250 mm	32 mm	32 mm*	3,35 kg	55338	4 015671 55338 6
K60	250 mm	32 mm	32 mm*	3,35 kg	55339	4 015671 55339 3
K80	250 mm	32 mm	32 mm*	3,35 kg	55337	4 015671 58723 7





Stolní kombinovaná bruska GNS 150/200-25

Spolehlivá stolní bruska, určená k ostření nástrojů nebo broušení (leštění) kovových povrchů *zasucha i za mokra*. Nabroušení nožů, sekáčů, dlát, štípacích aj. nástrojů s břitkem *bez přehřívání materiálu* • obrábění kovů apod. v domácích i servisních (údržbářských) dílnách.

Klidný nechvějivý chod, dlouhá životnost (hřídel motoru Ø 12,7 mm s kvalitními kuličkovými ložisky a šnekovým převodem) • karborundové brusné kotouče střední a jemné zrnitosti (K 36 - K 80).

Indukční motor 250 W/P1, vypínač v protiprachovém pouzdru, 1,9 m síťový kabel H05 VF-F (vč. proudového chrániče PRCD).

Konstrukce: vylehčená kovová skříň, nastavitelná opěrka obrobku, ochranný kryt proti jiskrámu, nádržka na vodu, robustní podstavec s otvory (4) pro montáž na pracovní desku.

Celkové rozměry (d x š x v): 410 x 255 x 280 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 91,7 dB (A).

* kotouče s redukcí upínacích otvorů na průměr 12,7 mm.

Přípojka	Výkon motoru	Volnoběžné otáčky	Brusné kotouče		Hmotnost
			Broušení zasucha	Broušení za mokra	
230 V~50 Hz	250 W/P1	2.950 min ⁻¹	150 x 20 x 32 mm* • K 36	200 x 40 x 20 mm* • K 80	9,1 kg
Objednávací číslo		55238	Modelová verze	01	GTIN
					4 015671 94412 2

Brusný kotouč pro mokré broušení ke kombinované brusce GNS 150/200-25

Náhradní kotouč, vhodný pro stolní kombinovanou brusku GNS 150/200-25 (55238).

Karborundový brusný kotouč zvláště jemné zrnitosti (K220), *vč. integrované redukce na průměr upnutí 12,7 mm.



Zrnitost	Průměr kotouče	Šířka kotouče	Upnutí kotouče	Hmotnost	Obj. číslo	GTIN
K220	200 mm	40 mm	20 mm*	2,5 kg	55520	4 015671 55520 5

Brusné kotouče ke kombinované brusce GNS 150/200-25

Náhradní kotouče, vhodné pro stolní kombinovanou brusku GNS 150/200-25 (55238).

Karborundové brusné kotouče zrnitosti K36 až K80, *vč. integrované redukce na průměr upnutí 12,7 mm.

Zrnitost	Průměr kotouče	Šířka kotouče	Upnutí kotouče	Hmotnost	Obj. číslo	GTIN
K36	150 mm	20 mm	32 mm*	0,7 kg	55534	4 015671 55534 2
K60	150 mm	20 mm	32 mm*	0,7 kg	55535	4 015671 55535 9
K80	150 mm	20 mm	32 mm*	0,7 kg	55511	4 015671 55511 3



Stolní kombinovaná bruska GNS 200 VS

Stolní bruska, určená pro dokonalé naostření kovových nástrojů.

Jemné nabroušení kuchyňských nožů, nůžek, sekáčů, řezbářských nástrojů apod. • odstranění drobných otěpů a precizní vyhlazení povrchu ostří pomocí koženého honovacího kotouče.

Funkce VARIO SPEED - nastavení rychlosti otáček kotoučů (rozsah: 32 - 150 min⁻¹; vč. přepínání směru otáčení) • opěrné rameno s posuvným upínacím pouzdrem.

Indukční motor 120 W/P1 (provozní režim: S1), 1,3 m síťový kabel H05 VF-F.

Konstrukce: skříň z tvrzeného plastu, kotouč pro mokré broušení (zrnitost: K220), nádobka na vodu, transportní rukojeť.

Príslušenství: úhломěr, brusná pasta.

Celkové rozměry (d x š x v): 455 x 280 x 370 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 91,5 dB (A), třída ochrany: II, stupeň krytí: IP 23.

Přípojka	Výkon motoru	Otáčky kotouče	Kotouč pro mokré broušení	Honovací kotouč	Hmotnost
230 V~50 Hz	120 W/P1	32 - 150 min ⁻¹	200 x 40 mm	200 x 30 mm	7,6 kg
Objednávací číslo		55247	Modelová verze	02	GTIN
					4 015671 97182 1

Brusný kotouč pro mokré broušení ke kombinované brusce GNS 200 VS

Náhradní kotouč, vhodný pro stolní kombinovanou brusku GNS 200 VS (55247).

Karborundový brusný kotouč zvláště jemné zrnitosti (K220), *vč. integrované redukce na průměr upnutí 12,7 mm.

Zrnitost	Průměr kotouče	Šířka kotouče	Upnutí kotouče	Hmotnost	Obj. číslo	GTIN
K220	200 mm	40 mm	20 mm*	2,5 kg	55520	4 015671 55520 5



Honovací kotouč ke kombinované brusce GNS 200 VS

Náhradní kožený kotouč, vhodný pro stolní kombinovanou brusku GNS 200 VS (55247).

Určený ke zjemnění (obtažení) nabroušených ostří.

Průměr kotouče	Šířka kotouče	Hmotnost	Objednávací číslo	GTIN
205 mm	50 mm	0,3 kg	55251	4 015671 97456 3




Sada příslušenství ke kombinované brusce 200 VS, 3dílná

Sada brusných přípravků, vhodných pro stolní kombinovanou brusku GNS 200 VS (55247).

Upínací pouzdra, určená pro přesné nabroušení nožů (s dlouhou čepelí), nůžek a seker.

Hmotnost: 1,8 kg.

Objednávací číslo	55248	GTIN	4 015671 97315 3
-------------------	-------	------	------------------

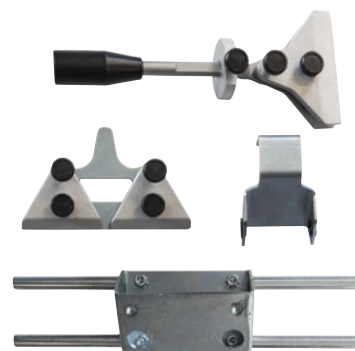


Sada příslušenství ke kombinované brusce 200 VS, 3dílná

Sada brusných přípravků (2) a kamene, vhodná pro stolní kombinovanou brusku GNS 200 VS (55247).

Upínací pouzdra, určená pro přesné nabroušení nožů (s kratší čepelí) a hoblíků • brusný kámen ke srovnání karborundového kotouče.

Hmotnost: 0,95 kg.

Objednávací číslo	55249	GTIN	4 015671 97316 0
-------------------	-------	------	------------------

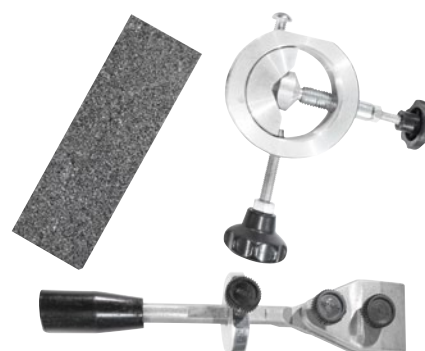

Orovnávací kámen

Orovnávací destičky, určené k úpravám nepravidelně obroušených brusných kotoučů.

Celkové rozměry (d x š x v): 100 x 25 x 13 mm, hmotnost: 0,08 kg.

Objednávací číslo	55537	GTIN	4 015671 55537 3
-------------------	-------	------	------------------





Stolní kombinovaná bruska GNS 250 VS, 8dílná sada

Stolní bruska, určená pro dokonalé naostření kovových nástrojů.

Jemné nabroušení (kuchyňských) nožů, nůžek, sekáčků, řezbářského náčiní apod. • odstranění drobných ořepů a precizní vyhlazení povrchu ostří pomocí koženého honovacího kotouče.

Funkce VARIO SPEED - nastavení rychlosti otáček kotoučů (rozsah: 30 - 150 min⁻¹; vč. přepínání směru otáčení)

• vícedílná souprava upínacích pouzder s rozmanitým upltněním.

Indukční motor 150 W/P1 (provozní režim: S1), 1,3 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: skříň z tvrzeného plastu, kotouč pro mokré broušení (zrnitost: K220), nádoba na vodu, transportní rukojeť.

Příslušenství: přípravky k upínání nožů, nůžek, seker a hoblíků, brusný kámen.

Celkové rozměry (d x š x v): 380 x 300 x 360 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 91,5 dB (A), třída ochrany: II, stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Otáčky kotouče	Kotouč pro mokré broušení	Honovací kotouč	Hmotnost
230 V~50 Hz	150 W/P1	30 - 150 min ⁻¹	250 x 40 mm	200 x 30 mm	13 kg
Objednací číslo	55227	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 48375 1



Brusný kotouč pro mokré broušení ke kombinované brusce GNS 250 VS

Náhradní kotouč, vhodný pro stolní kombinovanou brusku GNS 250 VS, 8dílnou sadu (55227).

Karborundový brusný kotouč zvláště jemné zrnitosti (K220), *vč. integrované redukce na průměr upnutí 12,7 mm.

Zrnitost	Průměr kotouče	Šířka kotouče	Upnutí kotouče	Hmotnost	Obj. číslo	GTIN
K220	250 mm	40 mm	20 mm*	3 kg	55230	4 015671 55230 3



Stolní kombinovaná bruska GKS 150-25

Kombinovaná bruska, určená k ostření nástrojů nebo broušení kovových, dřevěných, plastových aj. povrchů.

Nabroušení nožů, sekáčů, dlát, štípacích ad. nástrojů s břitem • přesné opracování ploch i tvarů na pásové brusce.

Klidný chod bez vibrací, dlouhá životnost (hřídel motoru Ø 12,7 mm s kvalitními kuličkovými ložisky)

• karborundový brusný kotouč a pás střední (jemné) zrnitosti - K 36 a K 80.

Indukční motor 250 W/P1, vypínač v protiprachovém pouzdru, 1,3 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: vylehčená kovová skříň, rychloupínání pásu, nastavitelné opěrky obrobku, ochranný kryt proti jiskrámu, robustní podstavec (vč. otvorů pro montáž na pracovní desku).

Celkové rozměry (d x š x v): 330 x 300 x 330 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 91,7 dB (A), stupeň krytí: IP X0.

* kotouč s redukcí upínacího otvoru na průměr 12,7 mm.

Přípojka	Výkon motoru	Volnoběžné otáčky	Brusný kotouč	Brusný pás	Hmotnost
230 V~50 Hz	250 W/P1	2.950 min ⁻¹	150 x 20 x 32* mm	686 x 50 mm	7,3 kg
Objednací číslo	55223	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 55223 5



Brusné kotouče ke kombinované brusce GKS 150-25

Náhradní kotouče, vhodné pro stolní kombinovanou brusku GKS 150-25 (55223).

Karborundové brusné kotouče zrnitosti K36 až K80, *vč. integrované redukce na průměr upnutí 12,7 mm.

Zrnitost	Průměr kotouče	Šířka kotouče	Upnutí kotouče	Hmotnost	Obj. číslo	GTIN
K36	150 mm	20 mm	32 mm*	0,7 kg	55534	4 015671 55534 2
K60	150 mm	20 mm	32 mm*	0,7 kg	55535	4 015671 55535 9
K80	150 mm	20 mm	32 mm*	0,7 kg	55511	4 015671 55511 3

Sady brusných pásů ke kombinované brusce GKS 150-25, 3dílné

Sady brusných pásů, určených pro stolní kombinovanou brusku GKS 150-25 (55223).

Karborundové pásy střední a jemné zrnitosti, vhodné k broušení dřeva, laků, barev, plastů, kovů apod.

Zrnitost	Délka pásu	Šířka pásu	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
K60	686 mm	50 mm	0,15 kg	40365	4 015671 40365 0
K80	686 mm	50 mm	0,1 kg	40367	4 015671 40367 4
K100	686 mm	50 mm	0,1 kg	40369	4 015671 40369 8



Stolní vrtačka GTB 13/355

Praktická stolní vrtačka, určená k vrtání kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách domácích dílen.

5 rychlostních stupňů otáčení vřetena (580-850-1.220-1.650-2.650 min⁻¹; změna otáček manuálně pomocí řemenic)

• vrtací hlavička pro nástroje a vrtáky Ø 1,5 - 13 mm.

Motor 350 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S1), vypínač v ochranném pouzdru, 2 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: hliníkové řemenice (2), včetně s přesnými kuličkovými ložisky, nastavitelný hloubkový doraz, sklopný pracovní stůl (rozsah: ± 45°; rozměry d x š: 160 x 160 mm; s drážkami pro upevnění svěráku), kompaktní základní deska (rozměry d x š: 300 x 190 mm, včetně vývrtů pro trvalé ukotvení vrtačky).

Celkové rozměry (d x š x v): 435 x 245 x 580 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 75 dB (A), stupeň krytí: IP 20.



Přípojka	Výkon motoru	Skližidlo	Zdvih pinoly	Kužel vřetena	Rozsah otáček	Vyložení	Hmotnost
230 V~50 Hz	350 W/P1	1,5 - 13 mm	50 mm	B16, pevný	580 - 2.650 min ⁻¹	105 mm	13,9 kg
Objednací číslo	55200	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 55200 6		

Stolní vrtačka GTB 13 PRO

Spolehlivá stolní vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) dílen.

6 rychlostních stupňů otáčení vřetena (600 - 2.600 min⁻¹; změna otáček manuálně pomocí řemenic) • vrtací hlavička pro nástroje a vrtáky Ø 1,5 - 13 mm.

Doraz vrtací hloubky (nastavení jednotné hloubky vrtání, např. pro opakované série obrobků; rozsah: 1 - 50 mm).

Motor 250 W/P1, hlavní/nouzový vypínač, 1,8 m síťový kabel H05 VV-F (s 3pinovým konektorem k zapojení v základně vrtačky).

Konstrukce: hliníkové řemenice (2), včetně s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, otočný pracovní stůl (průměr: 170 mm; s drážkami pro upevnění svěráku), základní deska z litiny (rozměry d x š: 190 x 330 mm; včetně vývrtů pro stacionární ukotvení vrtačky).

Celkové rozměry (d x š x v): 435 x 250 x 590 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 72 dB (A), třída ochrany: I.

Přípojka	Výkon motoru	Skližidlo	Zdvih pinoly	Kužel vřetena	Rozsah otáček	Vyložení	Hmotnost
230 V~50 Hz	250 W/P1	1,5 - 13 mm	50 mm	B16, pevný	600 - 2.600 min ⁻¹	105 mm	14 kg
Objednací číslo	55214	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 55018 7		





Stolní vrtačka GTB 14/509

Praktická stolní vrtačka, určená k vrtání kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách domácích dílen.

9 rychlostních stupňů otáčení vřetena (500 - 2.500 min⁻¹; změna otáček manuálně pomocí řemenic) • vrtací hlavička pro nástroje a vrtáky Ø 1,5 - 16 mm.

Motor 500 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S2/15 min), vypínač v ochranném pouzdru, 2 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: hliníkové řemenice (3), vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky, nastavitelný hloubkový doraz, sklápěcí pracovní stůl (rozsah: ± 45°; rozměry d x š: 170 x 170 mm; s drážkami pro upevnění svěráku), kompaktní základní deska (rozměry d x š: 200 x 325 mm, včetně vývrtů pro stacionární ukotvení vrtačky).

Celkové rozměry (d x š x v): 490 x 240 x 630 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 75 dB (A), třída ochrany: I, stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Skližidlo	Zdvih pinoly	Kužel vřetena	Rozsah otáček	Vyložení	Hmotnost
230 V~50 Hz	500 W/P1	1,5 - 16 mm	50 mm	B16, pevný	500 - 2.500 min ⁻¹	115 mm	16,8 kg
Objednací číslo		55201	Modelová verze		01	GTIN	4 015671 60498 9



Stolní vrtačka GTB 14 PRO

Spolehlivá stolní vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) dílen, montážních provozů apod.

6 rychlostních stupňů otáčení vřetena (600 - 2.600 min⁻¹; změna otáček manuálně pomocí řemenic) • rychloupínací skližidlo pro nástroje a vrtáky Ø 1 - 13 mm.

LED ukazatel otáček vřetena • doraz vrtací hloubky (nastavení jednotné hloubky vrtání, např. pro opakované série obrobků; rozsah: 1 - 50 mm) • osvětlení vrtacího stolu.

Motor 300 W/P1, hlavní (nouzový) vypínač, 1,8 m síťový kabel H05 VV-F (s 3pinovým konektorem k zapojení v základně vrtačky).

Konstrukce: hliníkové řemenice (2), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, otočný pracovní stůl (průměr: 170 mm; s drážkami pro upevnění svěráku), základní deska z litiny (rozměry d x š: 190 x 330 mm; včetně vývrtů pro stacionární ukotvení vrtačky).

Celkové rozměry (d x š x v): 435 x 250 x 645 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 70 dB (A), třída ochrany: I.

Přípojka	Výkon motoru	Skližidlo	Zdvih pinoly	Kužel vřetena	Rozsah otáček	Vyložení	Hmotnost
230 V~50 Hz	300 W/P1	1 - 13 mm	50 mm	B16, pevný	600 - 2.600 min ⁻¹	105 mm	15,7 kg
Objednací číslo		55216	Modelová verze		02	GTIN	4 015671 55095 8



Stolní vrtačka GTB 16/550

Praktická stolní vrtačka, určená k vrtání kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách domácích dílen.

5 rychlostních stupňů otáčení vřetena (550-820-1.190-1.620-2.500 min⁻¹; změna otáček manuálně pomocí řemenic) • integrovaný křížový laser.

Skližidlo s ozubeným vřetem pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm • nastavení hloubky vrtání (1 - 50 mm; pro větší série obrobků) • sklápěcí pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).

Motor 550 W/P1 (2.850 ot./min, typ provozu: S2/15 min), vypínač v ochranném pouzdru, 2 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: řemenice z polyamidu (2), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK2, robustní vrtací stůl (d x š: 164 x 162 mm; s drážkami pro upevnění svěráku), stabilní kovová základna (d x š: 190 x 298 mm; včetně vývrtů pro stacionární ukotvení vrtačky).

Příslušenství: strojní svěrák, T-matice.

Celkové rozměry (d x š x v): 420 x 209 x 580 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 82 dB (A), třída ochrany: I, stupeň krytí: IP 20.

Přípojka	Výkon motoru	Skližidlo	Zdvih pinoly	Kužel vřetena	Rozsah otáček	Vyložení	Hmotnost
230 V~50 Hz	550 W/P1	3 - 16 mm	50 mm	MK2/B16	550 - 2.500 min ⁻¹	104 mm	13,5 kg
Objednací číslo		55205	Modelová verze		02	GTIN	4 015671 81309 1

Stolní vrtačka GTB 16/605

Spolehlivá stolní vrtačka, určená k vrtání kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách domácích (servisních) dílen.

5 rychlostních stupňů otáčení vřetena (630-980-1.470-1.920-2.700 min⁻¹; změna otáček manuálně pomocí řemenic)

- rychloupínací sklíčadlo pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm.

Nastavení hloubky vrtání (1 - 60 mm; při větších sériích obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).

Motor 600 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S1), vypínač v ochranném pouzdru, 2 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: hliníkové řemenice (2), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK2, robustní vrtací stůl (d x š: 200 x 200 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku), stojná deska z litiny (d x š: 235 x 355 mm, včetně vývrtů pro stacionární ukojení vrtačky).

Celkové rozměry (d x š x v): 540 x 300 x 850 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 75 dB (A), třída ochrany: I.

Přípojka	Výkon motoru	Sklíčadlo	Zdvih pinoly	Kužel vřetena	Rozsah otáček	Vyložení	Hmotnost
230 V~50 Hz	600 W/P1	3 - 16 mm	60 mm	MK2/B16	630 - 2.700 min ⁻¹	125 mm	31 kg
Objednávací číslo		55202	Modelová verze		01	GTIN	4 015671 53007 3



Stolní vrtačka GTB 16/612 R+L

Spolehlivá stolní vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) dílen.

5 rychlostních stupňů otáčení vřetena (630-980-1.470-1.920-2.700 min⁻¹; manuální nastavení pomocí řemenic)

- přepínání směru otáček (P/L chod).

Rychloupínací sklíčadlo pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm • nastavení hloubky vrtání (1 - 60 mm; při větších sériích obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).

Motor 600 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S1; s hliníkovým pláštěm pro optimální odvod tepla), vypínač v ochranném pouzdru, 2 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK2, robustní vrtací stůl (d x š: 200 x 200 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku), stojná deska z litiny (d x š: 235 x 355 mm, včetně vývrtů pro stacionární ukojení vrtačky).

Celkové rozměry (d x š x v): 540 x 310 x 850 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 75 dB (A), třída ochrany: I.

Přípojka	Výkon motoru	Sklíčadlo	Zdvih pinoly	Kužel vřetena	Rozsah otáček	Vyložení	Hmotnost
400 V~50 Hz	600 W/P1	3 - 16 mm	60 mm	MK2/B16	630 - 2.700 min ⁻¹	125 mm	31 kg
Objednávací číslo		55204	Modelová verze		03	GTIN	4 015671 53334 0



Stolní vrtačka GTB 16/500 VARIO

Spolehlivá stolní vrtačka, určená k vrtání kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) dílen.

Variátorová převodovka (plynulá změna otáček vřetena; rozsah: 290 - 2.500 min⁻¹; vč. zobrazení na digitálním displeji)

- laserový zaměřovací paprsek • LED osvětlení stolu.

Sklíčadlo s ozubeným věncem pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm • nastavení hloubky vrtání (1 - 50 mm; při větších sériích obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).

Motor 500 W/P1 (950 ot./min, typ provozu: S1; s hliníkovým pláštěm pro optimální odvod tepla), hlavní (nouzový) vypínač, 2 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: párová kuželová kola (2), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK2, robustní vrtací stůl (d x š: 245 x 245 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku), stojná deska z litiny (d x š: 245 x 410 mm, včetně vývrtů pro stacionární ukojení vrtačky).

Celkové rozměry (d x š x v): 325 x 570 x 900 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 72,9 dB (A), třída ochrany: I.

Přípojka	Výkon motoru	Sklíčadlo	Zdvih pinoly	Kužel vřetena	Rozsah otáček	Vyložení	Hmotnost
230 V~50 Hz	500 W/P1	3 - 16 mm	90 mm	MK2/B16	290 - 2.500 min ⁻¹	155 mm	40 kg
Objednávací číslo		55220	Modelová verze		02	GTIN	4 015671 60099 8





Stolní vrtačka GTB 18 VARIO PRO

Profesionální vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) dílen, montážních provozů apod.

2stupňová převodovka s variátorem (změna základních rychlostních stupňů otáčení vřetena přestavením řemenic; přesné seřízení otáček v rámci zvoleného stupně pomocí ruční páky: 450 - 900 • 1.400 - 2.600 min⁻¹).

Rychloupínací sklíčadlo pro nástroje a vrtáky Ø 1 - 16 mm • doraz vrtací hloubky (nastavení jednotné hloubky vrtání, např. pro opakovaně sérii obrobků; rozsah: 1 - 50 mm) • LED osvětlení vrtacího stolu.

Motor 600 W/P1 (typ provozu: S6/40%, s hliníkovým pláštěm pro optimální odvod tepla), hlavní (nouzový) vypínač, 1,8 m síťový kabel H05 VV-F (s 3pinovým konektorem k zapojení v základní vrtačky).

Konstrukce: hliníkové řemenice (2), kuželové kolo (1), vřeteno s kónickým uchycem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK2, otočný pracovní stůl (průměr: 220 mm; s drážkami pro upevnění svěráku), základní deska z litiny (rozměry d x š: 250 x 435 mm; včetně opěrných patek a vývrtů pro stacionární ukotvení vrtačky).

Celkové rozměry (d x š x v): 520 x 320 x 770 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 70 dB (A), třída ochrany: I.

Přípojka	Výkon motoru	Sklíčadlo	Zdvih pinoly	Kužel vřetena	Rozsah otáček	Vyložení	Hmotnost
230 V~50 Hz	600 W/P1	1 - 16 mm	50 mm	MK2/B16	450 - 2.600 min ⁻¹	120 mm	27,2 kg
Objednací číslo		55218	Modelová verze		01	GTIN	4 015671 55127 6



Stolní vrtačka GTB 20/812

Robustní stolní vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) dílen, montážních provozů apod.

12 rychlostních stupňů otáčení vřetena (210 - 2.500 min⁻¹; změna otáček manuálně pomocí řemenic) • rychloupínací sklíčadlo pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm.


Nastavení hloubky vrtání (1 - 80 mm; při větších sériích obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).

Motor 800 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S2/15 min; s hliníkovým pláštěm pro optimální odvod tepla), hlavní (nouzový) vypínač, 2 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: ocelové řemenice (3), vřeteno s kónickým uchycem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK2, masivní vrtací stůl (d x š: 260 x 260 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku), stojná deska z litiny (d x š: 240 x 410 mm, včetně vývrtů pro stacionární ukotvení vrtačky).

Celkové rozměry (d x š x v): 650 x 340 x 1.010 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 71 dB (A), třída ochrany: I.

Přípojka	Výkon motoru	Sklíčadlo	Zdvih pinoly	Kužel vřetena	Rozsah otáček	Vyložení	Hmotnost
230 V~50 Hz	800 W/P1	3 - 16 mm	80 mm	MK2/B16	210 - 2.500 min ⁻¹	170 mm	46,5 kg
Objednací číslo		55206	Modelová verze		01	GTIN	4 015671 53721 8

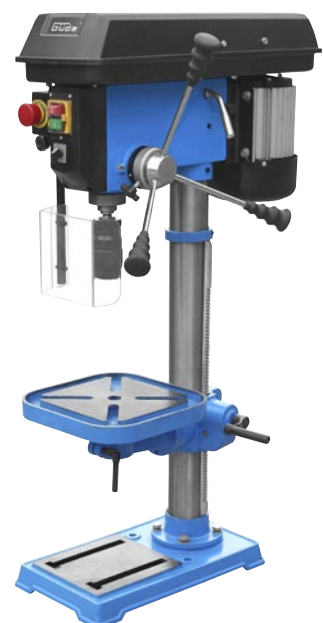

Stolní vrtačka GTB 20/812 R+L

Robustní stolní vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) dílen, montážních provozů apod.

12 rychlostních stupňů otáčení vřetena (210 - 2.500 min⁻¹; manuální nastavení pomocí řemenic) • přepínání směru otáček (P/L chod).

Rychloupínací sklíčadlo pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm • nastavení hloubky vrtání (1 - 80 mm; při větších sériích obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).

Motor 800 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S2/15 min; s hliníkovým pláštěm pro optimální odvod tepla), hlavní (nouzový) vypínač, 2 m síťový kabel H07 RN-F.

Konstrukce: ocelové řemenice (3), vřeteno s kónickým uchycem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK2, masivní vrtací stůl (d x š: 260 x 260 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku), stojná deska z litiny (d x š: 240 x 410 mm, včetně vývrtů pro stacionární ukotvení vrtačky).

Celkové rozměry (d x š x v): 650 x 340 x 1.010 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 76,3 dB (A), třída ochrany: I.

Přípojka	Výkon motoru	Sklíčadlo	Zdvih pinoly	Kužel vřetena	Rozsah otáček	Vyložení	Hmotnost
400 V~50 Hz	800 W/P1	3 - 16 mm	80 mm	MK2/B16	210 - 2.500 min ⁻¹	170 mm	48 kg
Objednací číslo		55208	Modelová verze		03	GTIN	4 015671 54009 6

Sloupová vrtáčka GSB 20/500

Základní model sloupových vrtáček řady GSB, vhodný k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách domácích i řemeslnických (údržbářských) dílen.

Sloup vrtáčky (délka x průměr: 1.100 x 70 mm; max. vzdálenost vřeteno - stůl/základna: 590/1.200 mm)

• stojná deska z litiny (d x š: 300 x 435 mm, vč. vývrtů pro ukotvení vrtáčky k podlaze).


5 rychlostních stupňů otáčení vřetena (500 - 2.500 min⁻¹; manuální nastavení pomocí řemenic) • integrovaný křížový laser.

Skliďadlo s ozubeným věncem pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm • nastavení hloubky vrtání (1 - 50 mm; např. při sériích stejných obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).

Motor 500 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S2/15 min), bezpečnostní vypínač, 2 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: ocelové řemenice (2), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kulíčkovými ložisky, kuželový trn MK2, masivní vrtací stůl (d x š: 210 x 210 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku a kanálky k odvádění chladicí emulze).

Celkové rozměry (d x š x v): 540 x 350 x 1.450 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 71 dB (A), třída ochrany: I, stupeň krytí: IP X0.



Přípojka	Výkon motoru	Skliďadlo	Zdvih pinoly	Kužel vřetena	Rozsah otáček	Vyložení	Hmotnost
230 V~50 Hz	500 W/P1	3 - 16 mm	50 mm	MK2/B16	500 - 2.600 min ⁻¹	140 mm	26,6 kg
Objednací číslo	55209	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 55209 9		

Sloupová vrtáčka GSB 20/812

Robustní sloupová vrtáčka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) dílen, montážních provozů apod.

Sloup vrtáčky (délka x průměr: 1.100 x 70 mm; max. vzdálenost vřeteno - stůl/základna: 610/1.100 mm) • stojná deska z litiny (d x š: 240 x 410 mm, včetně vývrtů pro ukotvení vrtáčky k podlaze).

12 rychlostních stupňů otáčení vřetena (210 - 2.500 min⁻¹; změna otáček manuálně pomocí řemenic) • rychloupínací skliďadlo pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm.

Nastavení hloubky vrtání (1 - 80 mm; při větších sériích obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).

Motor 800 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S2/15 min; s hliníkovým pláštěm pro optimální odvod tepla), hlavní (nouzový) vypínač, 2 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: ocelové řemenice (3), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kulíčkovými ložisky, kuželový trn MK2, masivní vrtací stůl (d x š: 260 x 260 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku a kanálky k odvádění chladicí emulze).

Celkové rozměry (d x š x v): 680 x 370 x 1.580 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 71 dB (A), třída ochrany: I.

Přípojka	Výkon motoru	Skliďadlo	Zdvih pinoly	Kužel vřetena	Rozsah otáček	Vyložení	Hmotnost
230 V~50 Hz	800 W/P1	3 - 16 mm	80 mm	MK2/B16	210 - 2.500 min ⁻¹	170 mm	50,7 kg
Objednací číslo	55210	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 54016 4		

Sloupová vrtáčka GSB 20/812 R+L

Robustní sloupová vrtáčka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) dílen, montážních provozů apod.

Sloup vrtáčky (délka x průměr: 1.100 x 70 mm; max. vzdálenost vřeteno - stůl/základna: 665/1.100 mm)

• stojná deska z litiny (d x š: 240 x 410 mm, včetně vývrtů pro ukotvení vrtáčky k podlaze).

12 rychlostních stupňů otáčení vřetena (210 - 2.500 min⁻¹; manuální nastavení pomocí řemenic) • přepínání směru otáček (P/L chod).

Rychloupínací skliďadlo pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm • nastavení hloubky vrtání (1 - 80 mm; při větších sériích obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).

Motor 800 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S2/15 min; s hliníkovým pláštěm pro optimální odvod tepla), hlavní (nouzový) vypínač, 2 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: ocelové řemenice (3), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kulíčkovými ložisky, kuželový trn MK2, masivní vrtací stůl (d x š: 260 x 260 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku a kanálky k odvádění chladicí emulze).

Celkové rozměry (d x š x v): 620 x 370 x 1.580 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 76,3 dB (A), třída ochrany: I.

Přípojka	Výkon motoru	Skliďadlo	Zdvih pinoly	Kužel vřetena	Rozsah otáček	Vyložení	Hmotnost
400 V~50 Hz	800 W/P1	3 - 16 mm	80 mm	MK2/B16	210 - 2.500 min ⁻¹	170 mm	52,6 kg
Objednací číslo	55212	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 54019 5		



Sloupová vrtačka GSB 25 R+L

Robustní sloupová vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) dílen, montážních provozů apod.

Sloup vrtačky (délka x průměr: 1.635 x 92 mm; max. vzdálenost vřeteno - stůl/základna: 550/1.100 mm) • stojná deska z litiny (d x š: 305 x 520 mm, včetně vývrtů pro ukotvení vrtačky k podlaze).

16 rychlostních stupňů otáčení vřetena (160 - 3.000 min⁻¹; manuální nastavení pomocí řemenic) • přepínání směru otáček (P/L chod).

Rychloupínací sklíčadlo pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm • nastavení hloubky vrtání (1 - 120 mm; při větších sériích obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).

Motor 1.100 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S6/60%; s hliníkovým pláštěm pro optimální odvod tepla), bezpečnostní vypínač, 1 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: ocelové řemenice (3), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK2, masivní vrtací stůl (d x š: 335 x 335 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku a kanálky k odvádění chladicí emulze).

Celkové rozměry (d x š x v): 690 x 325 x 1.660 mm, třída ochrany: I, stupeň krytí: IP 44.



Přípojka	Výkon motoru	Sklíčadlo	Zdvih pinoly	Kužel vřetena	Rozsah otáček	Vyložení	Hmotnost
400 V~50 Hz	1.100 W/P1	3 - 16 mm	120 mm	MK3/B16	160 - 3.000 min ⁻¹	215 mm	78 kg
Objednávací číslo		55423	Modelová verze		04	GTIN	4 015671 55423 9

Sloupová vrtačka GSB 25/1100 VARIO

Robustní sloupová vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) dílen, montážních provozů apod.

Variátorová převodovka (plynulá regulace otáček vřetena pomocí posuvné páky; rozsah: 500 - 2.200 min⁻¹, včetně zobrazení na digitálním displeji).

Sklíčadlo s ozubeným věncem pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm • nastavení hloubky vrtání (1 - 150 mm; při větších sériích obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).

Sloup vrtačky (délka x průměr: 1.140 x 80 mm; max. vzdálenost vřeteno - stůl/základna: 650/1.160 mm) • stojná deska z litiny (d x š: 420 x 580 mm, vč. vývrtů pro ukotvení vrtačky k podlaze).

Motor 1.100 W/P1 (typ provozu: S6/60%; s hliníkovým pláštěm pro optimální odvod tepla), hlavní (nouzový) vypínač, 2 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: párová kuželová kola (2), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK2, masivní vrtací stůl (d x š: 355 x 355 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku a kanálky k odvádění chladicí emulze), flexibilní LED svítidla.

Celkové rozměry (d x š x v): 720 x 440 x 1.700 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 73,1 dB (A), třída ochrany: I.

Přípojka	Výkon motoru	Sklíčadlo	Zdvih pinoly	Kužel vřetena	Rozsah otáček	Vyložení	Hmotnost
230 V~50 Hz	1.100 W/P1	3 - 16 mm	150 mm	MK2/B16	500 - 2.200 min ⁻¹	220 mm	91 kg
Objednávací číslo		55222	Modelová verze		01	GTIN	4 015671 60097 4

Rychloupínací vrtací sklíčidla

Kovová rychloupínací sklíčidla, určená pro vrtačky, soustruhy, frézy apod.



Rozsah upínání	Úchyt	Hmotnost	Objednávací číslo	GTIN
1,5 - 13 mm	B16	0,65 kg	38330	4 015671 38330 3
3,0 - 16 mm	B16	1,15 kg	38332	4 015671 38332 7
3,0 - 16 mm	B18	0,95 kg	38334	4 015671 38334 1

Sklíčidla s ozubeným věncem

Zubová sklíčidla s kličkou, určená pro vrtačky, soustruhy, frézy apod.



Rozsah upínání	Úchyt	Hmotnost	Objednávací číslo	GTIN
1,5 - 13 mm	B16	0,30 kg	38344	4 015671 38344 0
3,0 - 16 mm	B16	0,65 kg	38345	4 015671 38345 7
3,0 - 16 mm	B18	0,55 kg	38346	4 015671 38346 4

Sloupová vrtačka GSB 32 R+L

Robustní sloupová vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) dílen, montážních provozů apod.

Sloup vrtačky (průměr: 92 mm; max. vzdálenost vřeteno - stůl/základna: 610/1.100 mm) • stojná deska z litiny (d x š: 400 x 595 mm, včetně vývrtů pro ukotvení vrtačky k podlaze).

12 rychlostních stupňů otáčení vřetena (110 - 2.880 min⁻¹; manuální nastavení pomocí řemenic) • přepínání směru otáček (P/L chod).

Sklíčidlo s ozubeným věncem pro nástroje a vrtáky Ø 5 - 20 mm • nastavení hloubky vrtání (1 - 120 mm; při větších sériích obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).

Motor 1.500 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S2/60%; s hliníkovým pláštěm pro optimální odvod tepla), hlavní (nouzový) vypínač, 1 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: ocelové řemenice (3), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový tm MK3, masivní vrtací stůl (d x š: 425 x 475 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku a kanálky k odvádění chladicí emulze).

Celkové rozměry (d x š x v): 850 x 600 x 1.700 mm, třída ochrany: I, stupeň krytí: IP 32.



Přípojka	Výkon motoru	Sklíčidlo	Zdvih pinoly	Kužel vřetena	Rozsah otáček	Vyložení	Hmotnost
400 V-50 Hz	1.500 W/P1	5 - 20 mm	120 mm	MK3/B22	110 - 2.880 min ⁻¹	260 mm	114 kg
Objednávací číslo		55435	Modelová verze		04	GTIN	4 015671 55435 2

Strojní svěráky

Litinové strojní svěráky, určené k montáži na pracovní stoly stolních nebo sloupových vrtaček.

Prizmatické upínací čelisti (ocelové, s profilovanými svěracími plochami), vhodné i k upevnění obrobků kruhového průřezu.

Optimální přenos síly díky upínací páčce, podélné upevňovací drážky s univerzálními rozměry pro snadnou montáž na všechny běžné vrtací stoly.

Přípevnění svěráků: šroubové (38317), vložky do T-drážek (38318, 38319, 38320, 38321).




Délka čelisti	Max. šířka rozevření	Upínací otvory	Hmotnost	Objednávací číslo	GTIN
65 mm	55 mm	110 x 125 mm	2,25 kg	38317	4 015671 55269 3
75 mm	65 mm	110 x 125 mm	2,50 kg	38318	4 015671 38318 1
100 mm	90 mm	130 x 150 mm	2,80 kg	38319	4 015671 38319 8
125 mm	100 mm	150 x 165 mm	4,80 kg	38320	4 015671 38320 4
150 mm	125 mm	175 x 185 mm	6,50 kg	38321	4 015671 38321 1

Vložky do T-drážek, 2dílné sady

Sady kovových adaptérů, určených k připevnění svěráků do drážek pracovních stolů stolních nebo sloupových vrtaček.

Složení: vložky do T-drážek (2), fixační šrouby.

Model	Kompatibilita se stolními a sloupovými vrtačkami	Hmotnost	Obj. číslo	GTIN
13,5 x 8,5 mm, M10	55200, 55201, 55202, 55204, 55206, 55208, 55210, 55212, 55220, 55222	0,10 kg	38307	4 015671 60269 5
14,0 x 8,0 mm, M12	55423, 55435	0,15 kg	38308	4 015671 38308 2

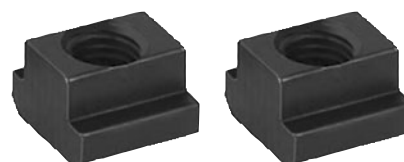

Vrtáky HSS se stopkou MK 2, 8dílná sada

Souprava válcovaných vrtáků s kuželovou stopkou MK 2, určených k vrtání oceli, legované (nelegované) lité oceli, ocelolitin, litiny, barevných kovů (mosaz, bronz) apod.

Spirálové vrtáky (pravotočivá šroubovice), úhel špičky 118°, v černém povrchovém provedení.

Složení sady: vrtáky MK1 - 14 mm, MK2 - 15 mm, MK2 - 16 mm, MK2 - 17 mm, MK2 - 18 mm, MK2 - 19 mm, MK2 - 20 mm, redukční pouzdro MK2 - MK1, dřevěná kazeta.

Objednávací číslo	38327	GTIN	4 015671 38327 3
-------------------	-------	------	------------------






Vrtáky HSS se stopkou MK 3, 10dílná sada

Sada válcovaných vrtáků s kuželovou stopkou MK 3, určených k vrtání oceli, legované (nelegované) lité oceli, ocelolitiny, litiny, barevných kovů (mosaz, bronz) apod.

Spirálové vrtáky (pravotočivá šroubovice), úhel špičky 118°, v černém povrchovém provedení.

Složení sady: vrtáky MK2 - 14 mm, MK2 - 16 mm, MK3 - 18 mm, MK3 - 20 mm, MK3 - 22 mm, MK3 - 24 mm, MK3 - 26 mm, MK3 - 28 mm, MK3 - 30 mm, redukční pouzdro MK3 - MK2, dřevěná kazeta.

Objednací číslo	38328	GTIN	4 015671 38328 0
-----------------	-------	------	------------------

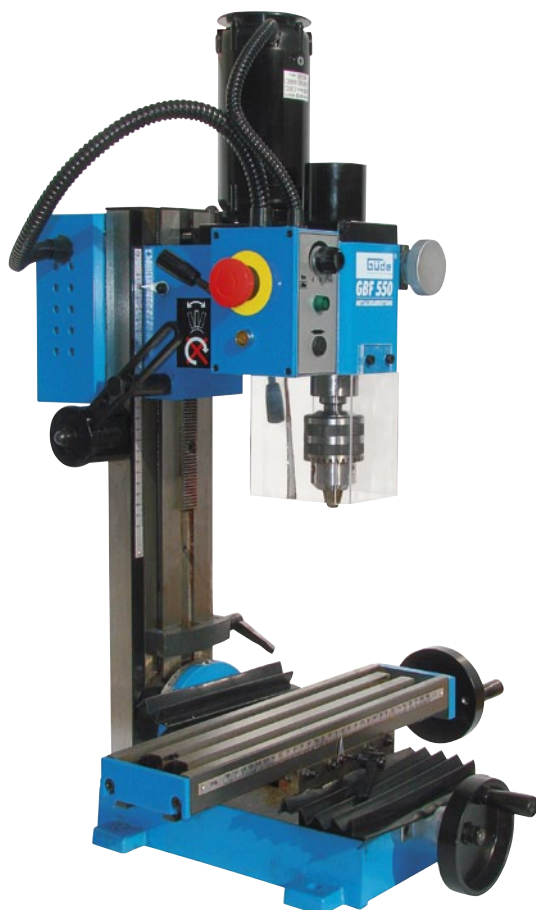

Stolní frézka GBF 550 MINI

Svislá frézka, určená pro přesné (třískové) obrábění kovových materiálů.

Frézování rovinných ploch i drážek nebo vrtání menších obrobků* v domácích, jakož i řemeslnických dílnách.

Plynulé nastavení otáček frézovacího vřetena (0 - 1.100 min⁻¹/0 - 2.500 min⁻¹) • oboustranně výkyvná frézovací (vrtací) hlava (± 45°) pro přesné obrábění pod úhly • mikroprocesorová řídicí jednotka vč. ochrany proti přetížení.

Posuvný křížový stůl** s T-drážkami (d x š: 390 x 92 mm, rozsah příčného - podélného posuvu: 300 - 100 mm).

Motor 350 W/P1 (typ provozu: S3/50%), nouzový vypínač.

Kompaktní konstrukce, vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK3, zubové sklíčidlo pro frézy a vrtáky do Ø 13 mm, sklopný (ochranný) kryt, pohyb hlavy i stolu v rybinovém vedení.

Celkové rozměry (d x š x v): 520 x 510 x 600 mm, hladina akustického výkonu L_{WA}: 82 dB (A), třída ochrany: I, stupeň krytí: IP 20.

*max. rozměry obrobku (d x š x v): 300 x 200 x 200 mm, max. vzdálenost vřeteno - stůl: 220 mm.

Přípojka	Výkon motoru	Max. průměr frézy		Max. průměr vrtáku	Zdvih vřetena	Vyložení	Otáčky vřetena	Hmotnost
		stopková	čelní					
230 V-50 Hz	350 W/P1	16 mm	30 mm	13 mm	120 mm	167 mm	0 - 1.100 min ⁻¹ 0 - 2.500 min ⁻¹	47 kg
Objednací číslo	48140	Modelová verze		03	GTIN	4 015671 48140 5		



Kleštinový upínač, 9dílná sada

Složení sady: kleštinový upínač (s kónickým úchytem MK3), upínací kleštiny Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm.

Objednací číslo	48141	GTIN	4 015671 16304 2
-----------------	-------	------	------------------



Frézovací trn

Frézovací trn, vhodný pro stolní frézku GBF 550 MINI (48140).

Průměr: 30 mm, s kónickým úchytem MK3, hmotnost: 0,3 kg.

Objednací číslo	48142	GTIN	4 015671 16305 9
-----------------	-------	------	------------------

Dělicí pila na kov GMT 355-2.2

Dělicí pila, určená pro přesné řezání kovových trubek a profilů.

Přímé nebo příčné řezy (v rozsahu $\pm 45^\circ$) do kruhových trubek, uzavřených i otevřených profilů všech průřezů.

Rychlé (bezpečné) upevnění obrobku pomocí úhlového dorazu a upínací čelisti • **SOFT START** - elektronická regulace rozběhového proudu.

Motor 2.200 W/P1, 1,7 m síťový kabel H07 RN-F.

Konstrukce: řezný kotouč 355 x 25,4 x 3,5 mm, ochranný (kyvný) kryt kotouče, robustní ocelový podstavec.

Celkové rozměry (d x š x v): 755 x 290 x 610 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 108 dB (A).

Přípojka	Výkon motoru	Volnoběžné otáčky	Dělicí kotouč	Hmotnost
230 V-50 Hz	2.200 W/P1	4.200 min ⁻¹	355 x 25,4 mm	15,3 kg

Max. řezný výkon	○	□	■
90°	125 mm	110 x 110 mm	170 x 100 mm
45°	100 mm	90 x 90 mm	100 x 90 mm

Objednací číslo	40556	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 23100 0
-----------------	-------	----------------	----	------	------------------

Řezný kotouč k pile GMT 355-2.2

Náhradní kotouč, vhodný pro dělicí pilu GMT 355-2.2 (40556).

Určený k řezání kovových materiálů.

Průměr	Upnutí	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
350 mm	25,4 mm	0,65 kg	40541	4 015671 40541 8



Okružní pila na kov GMK 355-2.2

Okružní pila, určená pro přesné řezání kovových trubek a profilů.

Přímé nebo příčné řezy (v rozsahu $\pm 45^\circ$) do kruhových trubek, uzavřených i otevřených profilů všech průřezů.

Rychlé (bezpečné) upevnění obrobku pomocí úhlového dorazu a upínací čelisti • **SOFT START** - elektronická regulace rozběhového proudu.

Motor 2.200 W/P1, dvoubodový spínač, 1,7 m síťový kabel H07 RN-F.

Konstrukce: ochranný (kyvný) kryt kotouče, robustní ocelový podstavec (vč. integrované nádoby na prach), držadlo pro pohodlné přenášení.

Vybavení: pilový kotouč 355 x 25,4 x 2,3 mm (SK).

Celkové rozměry (d x š x v): 630 x 345 x 615 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 110 dB (A).

Přípojka	Výkon motoru	Volnoběžné otáčky	Pilový kotouč	Hmotnost
230 V-50 Hz	2.200 W/P1	1.350 min ⁻¹	355 x 25,4 mm • 72z	21,7 kg

Max. řezný výkon	○	□	■
90°	120 mm	120 x 120 mm	180 x 80 mm
45°	90 mm	90 x 90 mm	120 x 90 mm

Objednací číslo	40555	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 23045 4
-----------------	-------	----------------	----	------	------------------


Pilový kotouč k pile GMK 355-2.2

Náhradní pilový kotouč, vhodný pro pilu GMK 355-2.2 (40555).

Určený k řezání oceli, barevných kovů i plastů (bez chladicí kapaliny), s břitovými plátky ze slinutého karbidu.

Průměr	Upnutí	Počet zubů	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
355 mm	25,4 mm	72	1,4 kg	40539	4 015671 40539 5





Okružní pila na kov GMK 315 P

Profesionální okružní pila, určená k přesnému řezání kovových trubek, profilů i masivního materiálu.

Podélné, příčné a úhlové řezání obrobků ze železa, oceli, litiny, barevných kovů ad. v chladicí kapalině.

Dvourychlostní (18 - 36 ot./min) • řezná hlava pily a strojní svěrák s možností navzájem nezávislého otáčení (rozsah: $\pm 45^\circ$) • automatické membránové čerpadlo (s filtrem) chladiva.

Motor 1.300 W/P1 (700 - 1.420 ot./min), ovládací rukojeť se spínačem.

Konstrukce: chod převodového ústrojí v olejové lázni, centrální svěrák se samostatně nastavitelnými čelistmi, hloubkový doraz, podélná zarážka, nádržka na chladicí kapalinu se sítí, pohyblivý kryt kotouče pro optimální bezpečnost při řezání.

Príslušenství: litinový podstavec.

Celkové rozměry (d x š x v): 940 x 555 x 1.820 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 97 dB (A).

Dodáváno bez pilového kotouče.

Přípojka	Výkon motoru	Otáčky pilového kotouče	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Max. rozsah upnutí	Hmotnost
400 V~50 Hz	1,3 kW/P1	18/36 min ⁻¹	315 mm	32 mm	160 mm	231 kg
Max. řezný výkon	●	○	■	□	■	□
90°	55 mm	110 mm	50 x 50 mm	100 x 100 mm	140 x 90 mm	100 x 100 mm
60°	45 mm	110 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	100 x 90 mm	90 x 90 mm
45°	45 mm	110 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	100 x 90 mm	90 x 90 mm
Objednací číslo	01772	Modelová verze	03	GTIN	4 015671 01772 7	

Pilový kotouč k okružní pile GMK 315 P

Pilový kotouč, vhodný pro okružní pilu na kov GMK 315 P (01772).

Provedení: z rychlořezné oceli, s jemným ozubením (typ BW), tepelně upravený.

Průměr	Upnutí	Počet zubů	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
315 mm	32 mm	164	1,4 kg	01778	4 015671 01778 9

Pásová pila na kov MBS 1100

Pásová pila, určená pro přesné řezání trubek a kovových (dřevěných) profilů.

Přímé nebo kosé řezy (v rozsahu 45°) do kruhových trubek, uzavřených i otevřených profilů • zkracování (odřezávání) pevně instalovaných vodovodních, plynových aj. vedení pomocí přenosné ruční pily.

6stupňové nastavení rychlosti pilového pásu (0,7 - 2,4 m/s) • odnímatelný kovový stůl s rychloupínacím svěrákem.

Motor 1.100 W/P1, 1,5 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: robustní kryty pilového pásu, polohovatelná přídavná rukojeť, LED svítidla.

Príslušenství: pilový pás 1.140 x 12,7 x 0,9 mm - 6z/1" (vhodný k řezání dřeva).

Celkové rozměry (d x š x v): 640 x 300 x 560 mm.




Přípojka	Výkon motoru	Rychlost pásu	Pilový pás	Hmotnost	
				Pásová pila	Pila vč. stolu
230 V~50 Hz	1.100 W/P1	0,7 - 2,4 m/s	1.140 x 12,7 x 0,65 mm • 14z/1"	6,6 kg	13,7 kg
Max. řezný výkon	○		□		
90°	100 mm		100 x 80 mm		
45°	40 mm		40 x 40 mm		
Objednací číslo	40553	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 40553 1

Pilové pásy k pile MBS 1100

Náhradní pilové pásy, vhodné pro pásovou pilu na kov MBS 1100 (40553).

Bimetalové pásy, určené pro hladké řezy v ploché i kruhové oceli (40552) nebo k řezání (masivních) obrobků z (nerezové) oceli a hliníku (40550).

Rozměry	Počet zubů	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
1.140 x 12,7 x 0,90 mm	6 zubů na 1"	0,09 kg	40550	4 015671 40550 0
1.140 x 12,7 x 0,65 mm	14 zubů na 1"	0,09 kg	40552	4 015671 40552 4



Pásová pila na kov MBS 125 V

Přenosná pásová pila, určená pro přesné řezání trubek a kovových profilů.

Přímé nebo kosé* řezy (v rozsahu 60°) do kruhových trubek, uzavřených i otevřených profilů • VARIO SPEED - 6stupňové nastavení rychlosti pilového pásu 0,3 - 1,6 m/s • jednoduchá výměna pásů díky pákovému napínáku.

Motor 400 W/P1 (2.000 - 4.200 ot./min, provozní režim: S6/30%), vypínač v protiprachovém pouzdru.

Konstrukce: stabilní pracovní stůl, robustní svěrák řezaného materiálu, základová část s otvory (4) pro montáž napevno.

Celkové rozměry (d x š x v): 690 x 620 x 405 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 90 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

*max. řezný výkon 45°: ■ 80 x 100 mm, ● 80 mm

Připojka	Výkon motoru	Řezná rychlost	Max. řezný výkon ■	Max. řezný výkon ●	Rozměry pilového pásu	Hmotnost
230 V~50 Hz	400 W/P1	38 - 80 m/min	90° • 127 x 125 mm	90° • 125 mm	1.435 x 12,7 x 0,65 mm	22 kg
Objednací číslo	40543	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 22028 8	



Pilové pásy k pile MBS 125 V

Náhradní pilové pásy, vhodné pro pásovou pilu na kov MBS 125 V (40543).

Bimetalové pásy, určené pro hladké řezy v ploché i kruhové nerezové oceli (40545) nebo k řezání (masivních) obrobků z (nerezové) oceli a hliníku (40548).

Rozměry	Počet zubů	Hmotnost	Obj. číslo	GTIN
1.435 x 13 x 0,65 mm	8 a 12 zubů po 1" střídavě	0,08 kg	40545	4 015671 35582 9
1.435 x 13 x 0,65 mm	6 zubů na 1"	0,08 kg	40548	4 015671 35583 6



Pásová pila na kov MBS 116

Pásová pila na kov, určená k řezání oceli, neželezných kovových materiálů, slitin apod.

Řezání plochých nebo kruhových tyčí, uzavřených profilů, trubek, úhelníků apod. (max. řezný výkon: 115 mm)

• úhlové řezy* (rozsah: 0 - 45°) pomocí polohovatelného strojního svěráku.

3rychlostní posuv pilového pásu (21-30-44 m/min; změna rychlosti přestavením klínového řemene) • výklopný rám pily (vertikální řezání obrobků na přídatném pracovním stolku).

Přesné seřízení přítlaku pilového ramena • funkce automatického vypínání pily po dokončení každého řezu.

Indukční motor 550 W/P1, vypínač v protiprachovém pouzdru.

Konstrukce: robustní litinový rám, 3bodové vedení pilového pásu (kuličková ložiska), stabilní podstavec s transportními koly (2), manipulační rukojeť.

Celkové rozměry (d x š x v): 960 x 475 x 1.375 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 90 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

*max. řezný výkon 45°: ■ 70 x 90 mm, ● 70 mm

Připojka	Výkon motoru	Řezná rychlost	Max. řezný výkon ■	Max. řezný výkon ●	Pilový pás	Hmotnost
230 V~50 Hz	550 W/P1	21 - 44 m/min	100 x 140 mm	115 mm	1.640 x 13 x 0,65 mm	48,3 kg
Objednací číslo	40554	Modelová verze	01	GTIN	4 015671 94399 6	





Pásová pila na kov MBSD 116 DIGITAL

Pásová pila na kov, určená k řezání oceli, neželezných kovových materiálů, slitin apod.

Řezání plochých nebo kruhových tyčí, uzavřených profilů, trubek, uhlíků apod. (max. řezný výkon: 115 mm)

- úhlové řezy (rozsah: 0 - 45°)* pomocí polohovatelného strojního svěráku.

VARIO SPEED - plynulé nastavení rychlosti pilového pásu regulátorem (21 - 44 m/min, vč. zobrazení aktuální hodnoty na LED displeji) • výklopný rám pily (vertikální řezání obrobků na přídavném pracovním stole**).

Přesné seřízení přitlaku pilového ramena • funkce automatického vypínání pily po dokončení každého řezu.

Motor 550 W/P1, vypínač v protiprachovém pouzdru.

Konstrukce: robustní litinový rám, 3bodové vedení pilového pásu (kuličková ložiska), stabilní podstavec s transportními koly (2), manipulační rukojeť.

Celkové rozměry (d x š x v): 980 x 450 x 900 mm, *max. řezný výkon 45°: 70 x 90 mm ■ (70 mm ●), hladina akustického výkonu L_{WA} : 90 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

**volitelné příslušenství (není součástí dodávky)

Přípojka	Výkon motoru	Řezná rychlost	Max. řezný výkon ■	Max. řezný výkon ●	Pilový pás	Hmotnost
230 V~50 Hz	550 W/P1	21 - 44 m/min	100 x 140 mm	115 mm	1.640 x 13 x 0,65 mm	44,6 kg
Objednací číslo		40557	Modelová verze		01	GTIN
						4 015671 47747 7



Pásová pila na kov MBS 180

Profesionální pásová pila, určená pro přesné řezání trubek a kovových profilů.

4 rychlostní stupně posuvu pilového pásu (manuální nastavení pomocí řemenic, řezné rychlosti: 22-34-45-64 m/min dle typu materiálu) • přesné seřízení přitlaku pilového ramena (hydraulické ovládání).

Otočný rychloupínací svěrák pro řezy pod úhlem 0 - 45° • funkce automatického vypínání pily po dokončení každého řezu.

Motor 750 W/P1 (typ provozu: S6/40%), přehledný ovládací panel vč. nouzového vypínače.

Konstrukce: litinový rám pily, 3bodové (ložiskové) vedení pilového pásu, čerpadlo chladiva, ocelový svěrák pro upnutí řezaného materiálu, podstavec s transportními koly (4).

Příslušenství: bimetalový pilový pás, kartáč na kovové piliny.

Celkové rozměry (d x š x v): 1.235 x 450 x 1.200 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 80 dB (A), stupeň krytí: IP 44.

Přípojka	Výkon motoru	Řezná rychlost	Max. řezný výkon ■	Max. řezný výkon ●	Rozměry pilového pásu	Hmotnost
400 V~50 Hz	750 W/P1	22 - 64 m/min	90°• 178 x 300 mm 45°• 170 x 110 mm	90°• 178 mm 45°• 110 mm	2.360 x 20 x 0,9 mm	137 kg
Objednací číslo		01801	Modelová verze		01	GTIN
						4 015671 01801 4



Pásová pila na kov MBS 220

Profesionální pásová pila, určená pro přesné řezání trubek a kovových profilů.

4 rychlostní stupně posuvu pilového pásu (manuální nastavení pomocí řemenic, řezné rychlosti: 24-41-61-82 m/min dle typu materiálu) • přesné seřízení přitlaku pilového ramena (hydraulické ovládání).

Výklopné rameno pily (± 45°) a otočný rychloupínací svěrák pro řezy pod úhlem 0 - 45° • funkce automatického vypínání pily po dokončení každého řezu.

Motor 1,1 kW/P1 (typ provozu: S6/40%), přehledný ovládací panel vč. nouzového vypínače.

Konstrukce: litinový rám pily, 10bodové (ložiskové) vedení pilového pásu, čerpadlo chladiva, robustní ocelový svěrák pro upnutí řezaného materiálu, podstavec s transportními koly (4).

Příslušenství: bimetalový pilový pás, kartáč na kovové piliny.

Celkové rozměry (d x š x v): 1.175 x 625 x 1.270 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 75 dB (A), stupeň krytí: IP 23.

Přípojka	Výkon motoru	Řezná rychlost	Max. řezný výkon ■	Max. řezný výkon ●	Rozměry pilového pásu	Hmotnost
400 V~50 Hz	1,1 kW/P1	24 - 82 m/min	90°• 205 x 215 mm 45°• 205 x 115 mm	90°• 205 mm 45°• 135 mm	2.360 x 20 x 0,9 mm	165,5 kg
Objednací číslo		01807	Modelová verze		01	GTIN
						4 015671 47002 7

Pilové pásy k pilám MBS 116, MBS 116 DIGITAL

Náhradní pilové pásy, vhodné pro pily na kov MBS 116 (40554) a MBS 116 DIGITAL (40557).

Bimetalové pásy, určené k řezání nerezové oceli (55141), pro hladké řezy v ploché (kruhové) oceli, hliníku a mědi (55142) nebo řezání širších (plochých i kruhových) tyčí ze stejných materiálů (55145).

Rozměry	Počet zubů	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
1.640 x 13 x 0,65 mm	14 zubů na 1"	0,08 kg	55141	4 015671 20176 8
1.640 x 13 x 0,65 mm	14 zubů na 1"	0,07 kg	55142	4 015671 55142 9
1.640 x 13 x 0,65 mm	6 zubů na 1"	0,09 kg	55145	4 015671 55145 0



Pilové pásy k pilám MBS 180, MBS 220

Náhradní pilové pásy, vhodné pro pásové pily na kov MBS 180 (01801) a MBS 220 (01807).

Bimetalové pásy, určené pro hladké řezy v ploché i kruhové nerezové oceli (01805) nebo k řezání (masivních) obrobků z (nerezové) oceli, hliníku a plastů (01803).

Rozměry	Počet zubů	Hmotnost	Objednací číslo	GTIN
2.360 x 20 x 0,9 mm	4 a 6 zubů po 1" střídavě	0,3 kg	01803	4 015671 01803 8
2.360 x 20 x 0,9 mm	8 a 12 zubů po 1" střídavě	0,3 kg	01805	4 015671 01805 2



Soustruh GMD 400 MINI

Stolní soustruh, určený k vnějšímu (vnitřnímu) soustružení válcových, kuželových i čelních ploch, zapichování, upichování nebo řezání M závitů (9 stupňů, 0,5 - 2,5 mm) v podmínkách menších dílen (obrobky do max. délky-výšky-přoměru: 300-180-180 mm*).


Stabilní podstavec, přesně broušené saně, automatický podélný posuv (volba rychlosti prostřednictvím výměnných ozubených kol), rybinové vedení, plynulá regulace otáček, chod vpravo/vlevo, elektrické přepínání, pohyb supportu prostřednictvím vřetena s trapézovým závitem.

Vybavení: 3čelistové univerzální sklíčadlo (Ø 80 mm), upínání soustružnických nožů 8 x 8 mm, výkyvný křížový support s ocelovým držákem a ručním kolečkem, posuvné zařízení, koník s ručním kolečkem (kužel pinoly MK 2).

Příslušenství (součást dodávky): sada ozubených převodových kol (6), 3čelistové sklíčadlo, výměnné čelisti, středící hrot, sada klíčů, olejníčka.

Celkové rozměry (d x š x v): 700 x 285 x 310 mm, hladina akustického výkonu L_{WA} : 93 dB (A), třída ochrany: I, stupeň krytí: IP 20.

*nebo obrobky s délkou > 300 mm, je-li jejich Ø < 150 mm.

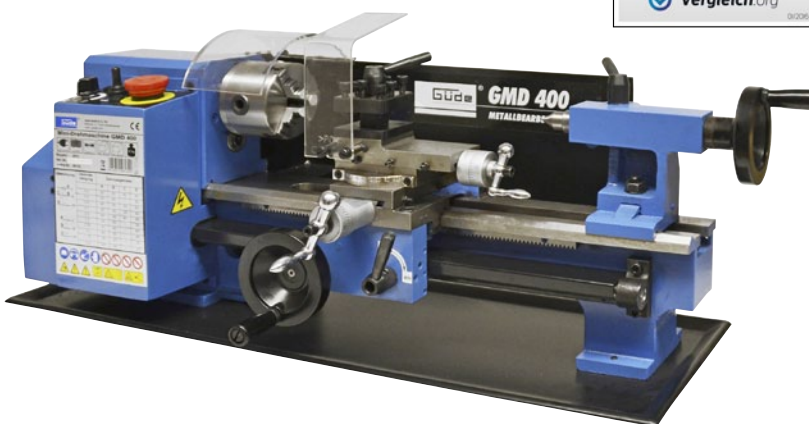

Přípojka	Výkon motoru	Výška hrotu	Kužel vřetena	Vývrt vřetena	Sklíčadlo	Kužel pinoly	Otáčky (stupně 1 - 2)	Hmotnost
230 V-50 Hz	370 W/P1	90 mm	MK3	20 mm	15 mm	MK2	0 - 1.100 min ⁻¹ 0 - 2.500 min ⁻¹	35,1 kg
Objednací číslo	48132	Modelová verze	02	GTIN	4 015671 48132 0			

Soustružnické nože, 11dílná sada

Sada soustružnických nožů, vhodných pro soustruh GMD 400 MINI (48132).

Složení soupravy: soustružnický nůž ubírací pravý (DIN 4971R), ubírací ohnutý pravý (DIN 4972R), vnitřní ubírací pravý 75° (DIN 4973R), vnitřní ubírací pravý 90° (DIN 4974R), ubírací špičatý (DIN 4975), ubírací (DIN 4976), ubírací čelní pravý (DIN 4977R), ubírací rohový pravý (DIN 4978R), stranový pravý (DIN 4980R), stranový levý (4980L), zapichovací pravý (4981R).

Stopka: 8 x 8 mm, s pájenými plátky ze slinutého karbidu.

Hmotnost (vč. dřevěné kazety): 0,76 kg.



Objednací číslo	40312	GTIN	4 015671 40312 4
-----------------	-------	------	------------------



Společnost ECOBAT s.r.o. se sídlem Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, IČ 267 25 967, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89816, oprávněná Ministerstvem životního prostředí k provozování kolektivního systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů podle § 31l zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, správním rozhodnutím ze dne 15. 12. 2009

vydává toto

OSVĚDČENÍ

o uzavření a platnosti smlouvy o společném plnění dle § 31k odstavce 1 písmene c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
s výrobcem přenosných baterií a akumulátorů

SE SPOLEČNOSTÍ

GÜDE CZECH s.r.o.


IČ: 27975916 DIČ: CZ27975916

Toto osvědčení slouží k prokázání plnění povinností výrobce dle § 31k odstavce 1 písmene c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, příslušným orgánům státní správy nebo obchodním partnerům výrobce. Platnost tohoto osvědčení je po dobu trvání smluvního vztahu.

RNDr. Petr Kratochvíl
jednatel společnosti ECOBAT s.r.o.

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva společnosti ELEKTROWIN a.s.

OSVĚDČENÍ

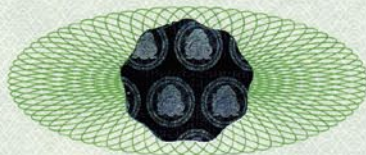

Společnost ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 27257843, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10027 (dále jen ELEKTROWIN a.s.), provozující kolektivní systém, zajišťující pro výrobce podle § 37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění společné plnění jejich povinností stanovených v osmém dílu Hlavy II zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen zákon) pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, a registrovaná na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí v Seznamu výrobců pod evidenčním číslem KH001/05-ECZ, tímto potvrzuje, že společnost

GÜDE CZECH s.r.o.

se sídlem

Počernická 120

36005 Karlovy Vary

IČ: 27975916

registrovaná v Seznamu výrobců, vedeného MŽP, pod registračním číslem

05163/07-ECZ

uzavřela smlouvu o kolektivním plnění se společností ELEKTROWIN a.s. a své povinnosti stanovené v zákoně plní podle § 37h, odst 1, písm. c) tohoto zákona.

Toto osvědčení se vydává v souladu s čl. III, písm. a) bod 7 smlouvy o kolektivním plnění a platí po dobu platnosti této smlouvy nebo do doby, kdy bude nahrazeno osvědčením novým.

V Praze dne 7. prosince 2005

Ing. Roman Tvrzník
generální ředitel ELEKTROWIN a.s.



VR

Společnost EKO-KOM, a.s., IČO: 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 21, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4763, je akciovou společností, které bylo Ministerstvem životního prostředí dne 28. 3. 2002 vydáno rozhodnutí o autorizaci č. j. OODP/9246/1440/3/02, podle § 17 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech); platnost tohoto rozhodnutí byla opakovaně prodloužena, tímto osvědčuje, že

GÜDE CZECH s.r.o.

se sídlem

Počernická 120

360 05 Karlovy Vary

IČ: 27975916

uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem

F06070102

a plnila tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech za období 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2020.

Toto osvědčení o plnění povinností podle zákona o obalech se vydává na základě čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy o sdruženém plnění a slouží pro účely prokazování plnění povinností podle § 10 a § 12 zákona o obalech příslušným orgánům státní správy.

V Praze dne 17.03.2021

Ing. Zbyněk Kozel
generální ředitel EKO-KOM, a.s.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 19648

Datum zápisu:	26. března 2007
Spisová značka:	C 19648 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	GÜDE CZECH s.r.o.
Sídlo:	Karlovy Vary, Počernická 120, PSČ 36005
Identifikační číslo:	279 75 916
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	Mgr. MICHAL TIŠLER, dat. nar. 22. září 1964 Karlovy Vary, Východní 557/4b, PSČ 36020 Den vzniku funkce: 26. března 2007
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel jedná za společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	GÜDE GmbH & Co. KG Wolpertshausen, Birkichstrasse 6, 74549, Spolková republika Německo zapsaná v Obchodním rejstříku Soudu 1. stupně Stuttgart pod číslem HRA 571190
Podíl:	Vklad: 300 000,- Kč Splaceno: 300 000,- Kč Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	300 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 304051_009746, že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Karlovy Vary 5

dne 23.03.2015 v 16:10

Podpis

Razítko:

Parkániová Blanka



Údaje platné ke dni: 23. března 2015 04:38

